


## REFERENZEN RÄDER

F02801 Crossmax XL 26Ft WTS



### RIMS

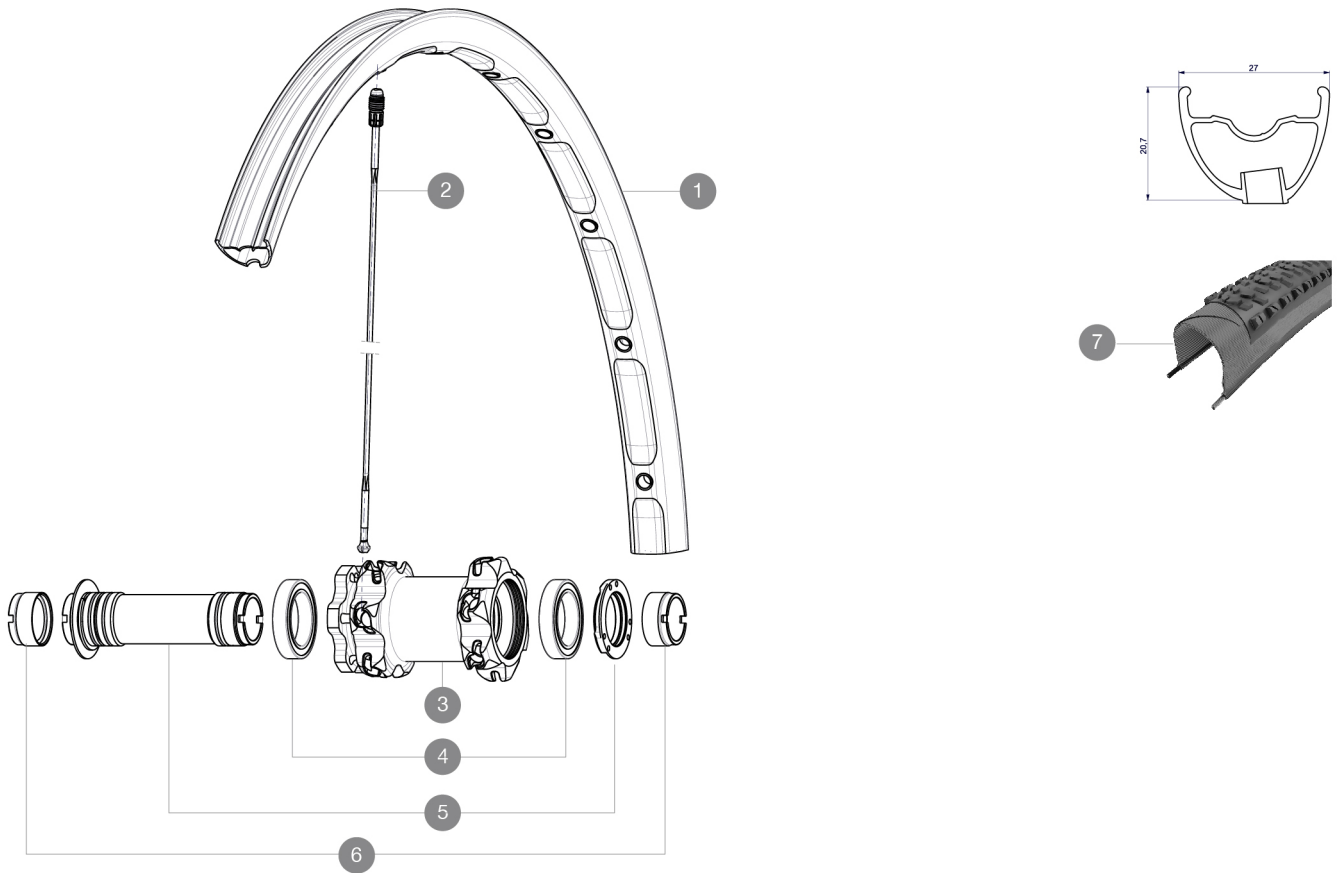

VENTILLOCH  $\bar{\text{A}}$  (MM): 6,5 :

1 V2310710 KIT FRONT RIM CROSSMAX XL 2015 26"

### SPOKES

2 36646801 12 SPOKES FRONT CROSSMAX ENDURO 261,5mm

### HUB SHELLS

3 N/A NABENKÖRPER  
4 M40179 FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE  
5 30870501 FRONT AXLE 20mm CROSSMAX ST/SX + DEEMAX ULTI 2012

### ADAPTERS

6 12982901 20mm adapter for Crossmax ST/SX (front wheel)

**MAVIC** *Crossmax XL WTS***GELIEFERT MIT**

Schnellspanner BX601 (HR)	
UST-Ventil und Zubehör	
15-mm-Adapter (fÄ¼r VR)	
9,5-mm-Reduzierstück (fÄ¼r HR)	
12x142-mm-Adapter (fÄ¼r HR)	
Disc-Befestigungsschrauben	
Speichenmagnet (beim VR)	
Multifunktions-Einstellschlüssel	
Bedienungsanleitung	

**Specifications****FELGEN**

- **Material** : Maxtal
- **Felgenbohrungen** : Fore
- **Gewichts-Tuning** : ISM
- **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Innenbreite** : 23 mm
- **ETRTO-Größe** 26" : 559x23c
- **ETRTO-Größe** 27.5" : 584x23c
- **ETRTO-Größe** 29" : 622x23c

**SPEICHEN**

- **Material** : Zicral
- **Speichen** : gerade, rund
- **Speichennippel** : Fore (Aluminium), in die Speichen integriert
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)

**RADNABE**

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
  - **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- Gedichtete, einstellbare Industrielager
- **Freilauf** : ITS4 (Aluminium)
- Kompatibel mit Shimano MTB-11fach-Kassetten  
XD-kompatibel (XX1-X01) mit optionalem Umrüst-Kit

**RADGEWICHTE**

Radgewicht  
Weight Front 26": 790  
Weight Front 27.5": 815  
Weight Front 29": 850