


REFERENZEN RÄDER

F02801 Crossmax XL 26Ft WTS



RIMS

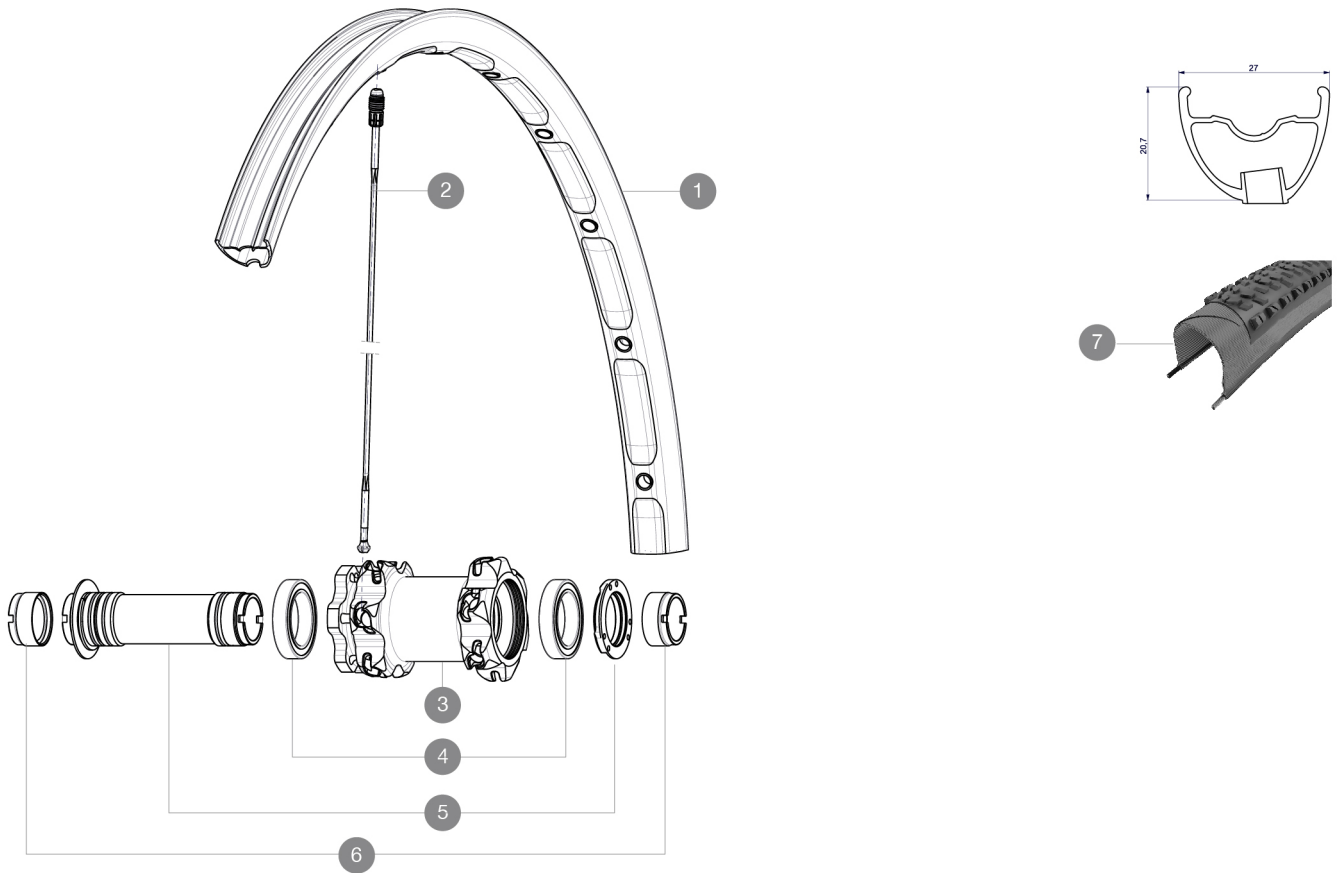

VENTILLOCH \bar{A} (MM): 6,5 :

1 V2310710 KIT FRONT RIM CROSSMAX XL 2015 26"

SPOKES

2 36646801 12 SPOKES FRONT CROSSMAX ENDURO 261,5mm

HUB SHELLS

3 N/A NABENKÖRPER
4 M40179 FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5 30870501 FRONT AXLE 20mm CROSSMAX ST/SX + DEEMAX ULTI 2012

ADAPTERS

6 12982901 20mm adapter for Crossmax ST/SX (front wheel)

MAVIC *Crossmax XL WTS***GELIEFERT MIT**

Schnellspanner BX601 (HR)	
UST-Ventil und Zubehör	
15-mm-Adapter (fÄ¼r VR)	
9,5-mm-ReduzierfÄ¼cke (fÄ¼r HR)	
12x142-mm-Adapter (fÄ¼r HR)	
Disc-Befestigungsschrauben	
Speichenmagnet (beim VR)	
Multifunktions-EinstellschlÄ¼ssel	
Bedienungsanleitung	

Specifications**FELGEN**

- **Material** : Maxtal
- **Felgenbohrungen** : Fore
- **Gewichts-Tuning** : ISM
- **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Innenbreite** : 23 mm
- **ETRTO-GrÄ¼sse 26"** : 559x23c
- **ETRTO-GrÄ¼sse 27.5"** : 584x23c
- **ETRTO-GrÄ¼sse 29"** : 622x23c

SPEICHEN

- **Material** : Zicral
- **Speichen** : gerade, rund
- **Speichennippel** : Fore (Aluminium), in die Speichen integriert
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)

RADNABE

- **NabenkÄ¼rper (VR und HR)** : Aluminium
 - **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- Gedichtete, einstellbare Industrielager
- **Freilauf** : ITS4 (Aluminium)
- Kompatibel mit Shimano MTB-11fach-Kassetten
XD-kompatibel (XX1-X01) mit optionalem UmrÄ¼st-Kit

RADGEWICHTE

Radgewicht
Weight Front 26": 790
Weight Front 27.5": 815
Weight Front 29": 850