


REFERENZE RUOTE

R17901 Crossroc XL 26Rr WTS



RIMS

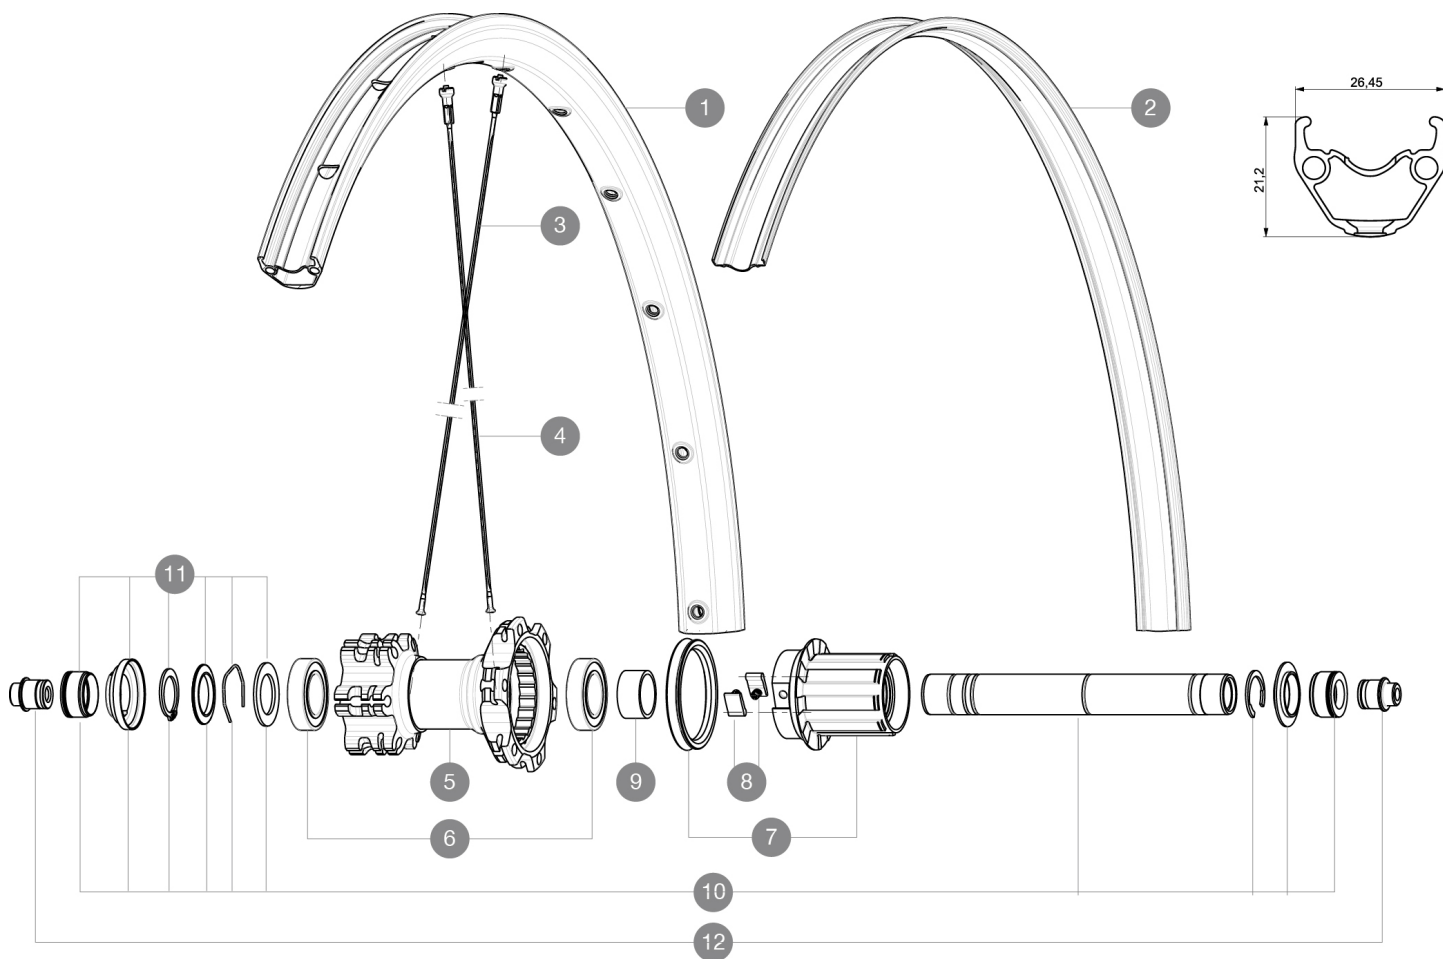

DIAM. FORO VALVOLA (MM): 6,5 :

1	V2311315	KIT FRONT/REAR RIM CROSSROC XL 26"
2	V2170101	UST rim strip 26 - 21C

SPOKES

3	36675201	12 SPOKES FRONT/OPP DRIVE SIDE CROSSROC 263mm
4	36675301	12 SPOKES DRIVE SIDE CROSSROC 261mm

HUB SHELLS

5	N/A	CORPO MOZZO
6	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
7	35126301	TS-2 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (NO PAWLS) - while stock las
8	99610601	ITS4 PAWLS KIT
9	35124501	SET OF 3 REAR AXLE/FREEWHEEL BODY SPACERS
10	V2371201	KIT REAR QRM AXLE 135-142 / BOOST 148mm
11	V2370401	REAR AUTO ADJUST.PLAY KIT 12MM AXLE

ADAPTERS

12	30873101	2 REAR REDUCERS 12/9,5mm 2012 ITS4 HUB
	32965001	ADAPTER Rr 12x142mm Elite/CRide MTB (Rd)

MAVIC

Crossroc XL WTS

VENUTO CON

Flap tubeless	
Valvola e accessori UST	
Riduttore valvola	
Guida utente	

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale** : alluminio S6000
 - **Giunzione** : spinata
 - **Foratura** : tradizionale con rinforzo H2
- Profilo specifico per freni a disco
- **Diametro foro valvola** : 8,5 mm con riduttore pop-off
 - **Pneumatico** : UST tubeless e camera d'aria
 - **Larghezza interna** : 21 mm
 - **Misura ETRTO 26"** : 559x21C
 - **Misura ETRTO 27,5"** : 584x21C
 - **Misura ETRTO 29"** : 622x21C
 - **Dimensione pneumatico consigliata** : da 2,0 a 2,5

RAGGI

- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : a testa dritta, profilati, a doppio spessore
- **Nipples** : ottone, ABS
- **Numero raggi** : 24 anteriori e posteriori
- **Raggiatura** : anteriore e posteriore incrocio in 2Å°

MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
 - **Materiale asse** : alluminio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati
- **Ruota libera** : TS-2 lega
- Compatibile con Shimano MTB 11 marce
XD compatibile (XX1-X01) con kit opzionale

PESI RUOTE

Peso della ruota
Weight Rear 26": 985
Weight Rear 27.5": 1015
Weight Rear 29": 1060