


REFERENZEN RÄDER



**RIMS**

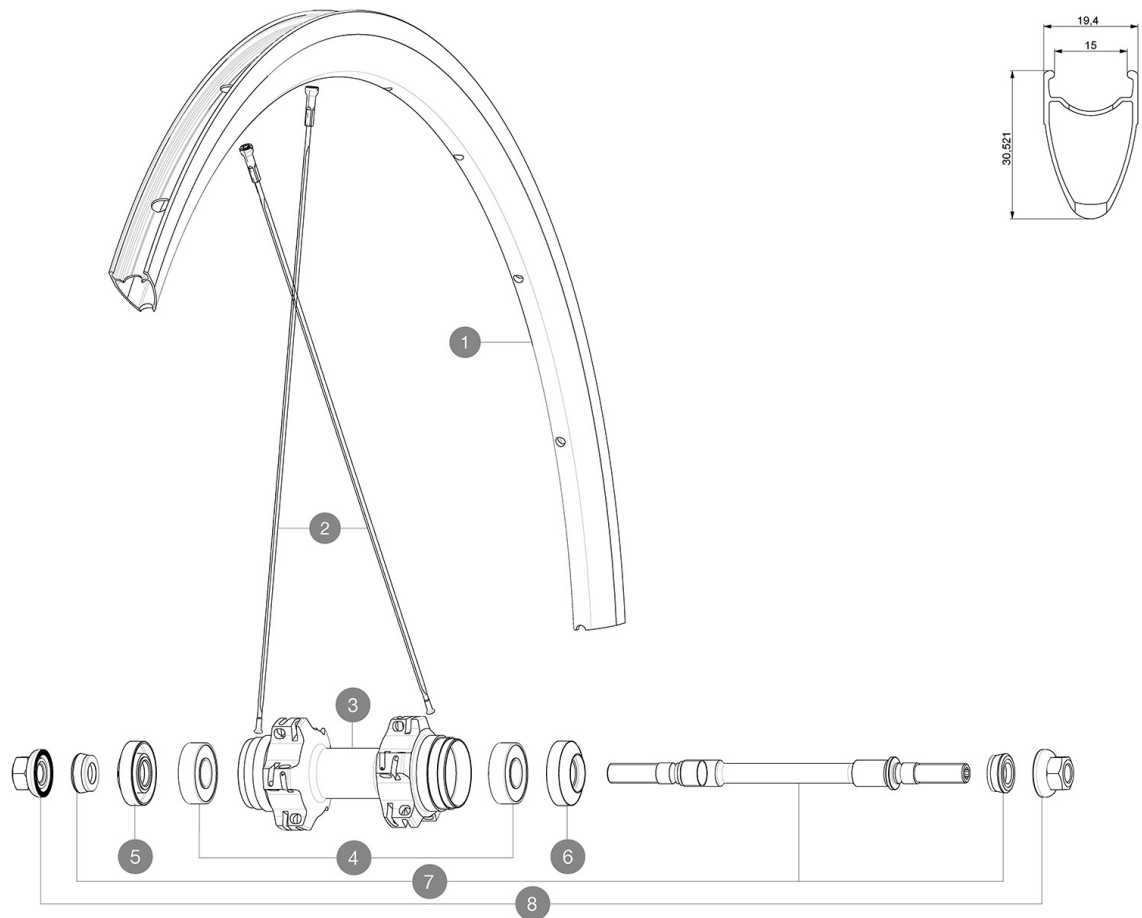

&NBSP;:

<b>1</b>	12033415	FRONT/REAR ELLIPSE 11 RIM
----------	----------	---------------------------

**SPOKES**

<b>2</b>	12033801	10 BLACK REAR SPOKES ELLIPSE 11 296mm
----------	----------	---------------------------------------

**HUB SHELLS**

<b>3</b>	N/A	NABENKÖRPER
<b>4</b>	M40318	HUB BEARING KIT 6001
<b>5</b>	M40447	ADJUST.BOLT XRIDE/XLINK BLCK
<b>6</b>	M40448	FRT HUB CAP XRIDE/XLINK BLCK
<b>7</b>	32386201	ELLIPSE R.AXLE+FORK SUPPORTS
<b>8</b>	32388601	2 AXLE BOLTS ELLIPSE F/R M9

**GELIEFERT MIT**

Achsmuttern	
Felgenband	
Ventil-Verlängerung	
Ritzel-Verschlussring	
Multifunktions-Einstellschlüssel	
Bedienungsanleitung	

**Specifications****FELGEN**

- **Material** : 6106 Aluminium
- **Profilhöhe** : 30 mm
- **Felgenstoss** : SUP
- **Speichen** : ohne
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : Drahtreifen
- **ETRTO-Größe** : 622x15c
- **Empfohlene Reifenbreite** : 19 bis 28 mm

**SPEICHEN**

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil
- **Speichennippel** : Messing, selbstsichernd
- **Speichenzahl** : je 20 vorne und hinten
- **Einspeichung** : radial (VR), 2fach gekreuzt (HR)

**RADNABE**

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Stahl
- Gedichtete, einstellbare Industrielager
- Schraubritzel

**RADGEWICHTE**

990