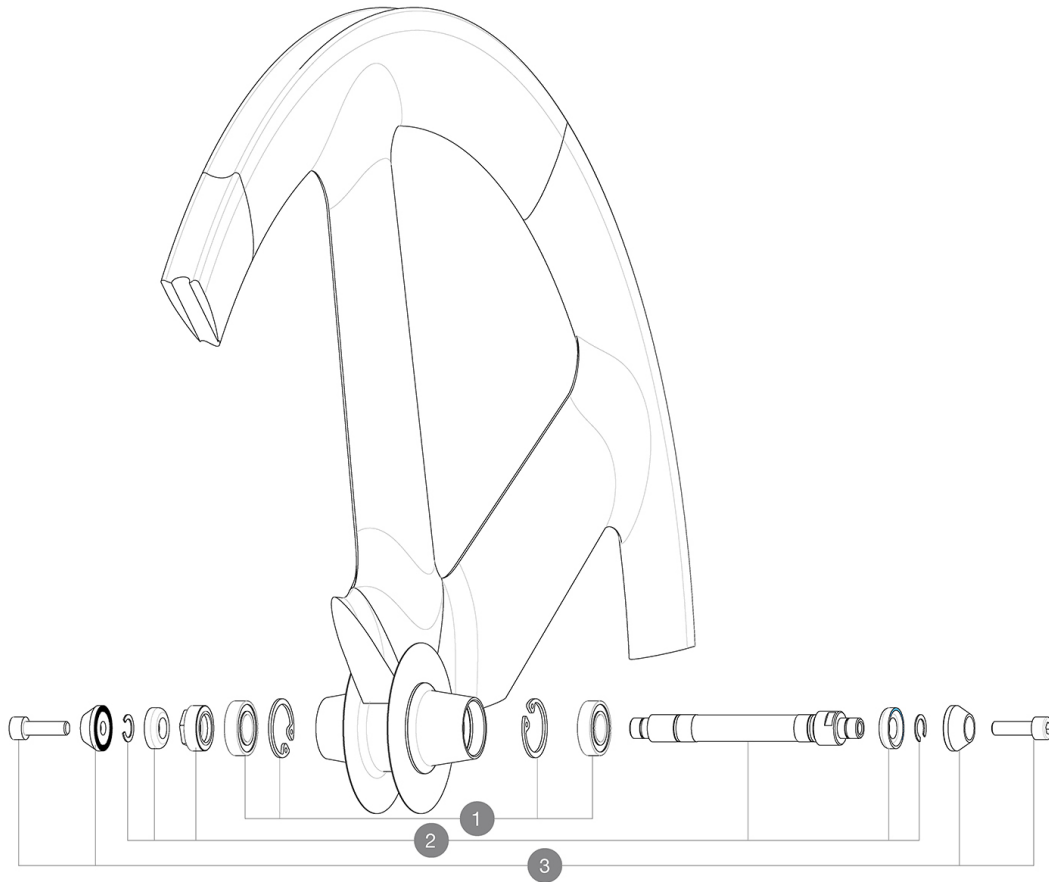


REFERENZEN RÄDER**HUB SHELLS**

| | | |
|----------|--------|--|
| 1 | M40131 | KIT BEARINGS FRONT 12x24x6 6901 (iO track) |
| 2 | M40130 | FRONT iO AXLE + ADJUSTING NUT |
| 3 | M40124 | M6 AXLE BOLTS FRT TRACK WHEEL |

GELIEFERT MIT

| | |
|----------------------|--|
| Achsmuttern | |
| LaufRad-Tasche | |
| Ventil-Verlangerung | |
| Bedienungsanleitung | |

Specifications**FELGEN**

- Empfohlene Reifenbreite : 19 bis 28 mm

RADNABE

- Nabenkorper : Aluminium
 - Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Gedichtete Industrielager

RADGEWICHTE