


RÉFÉRENCES ROUES



JANTES

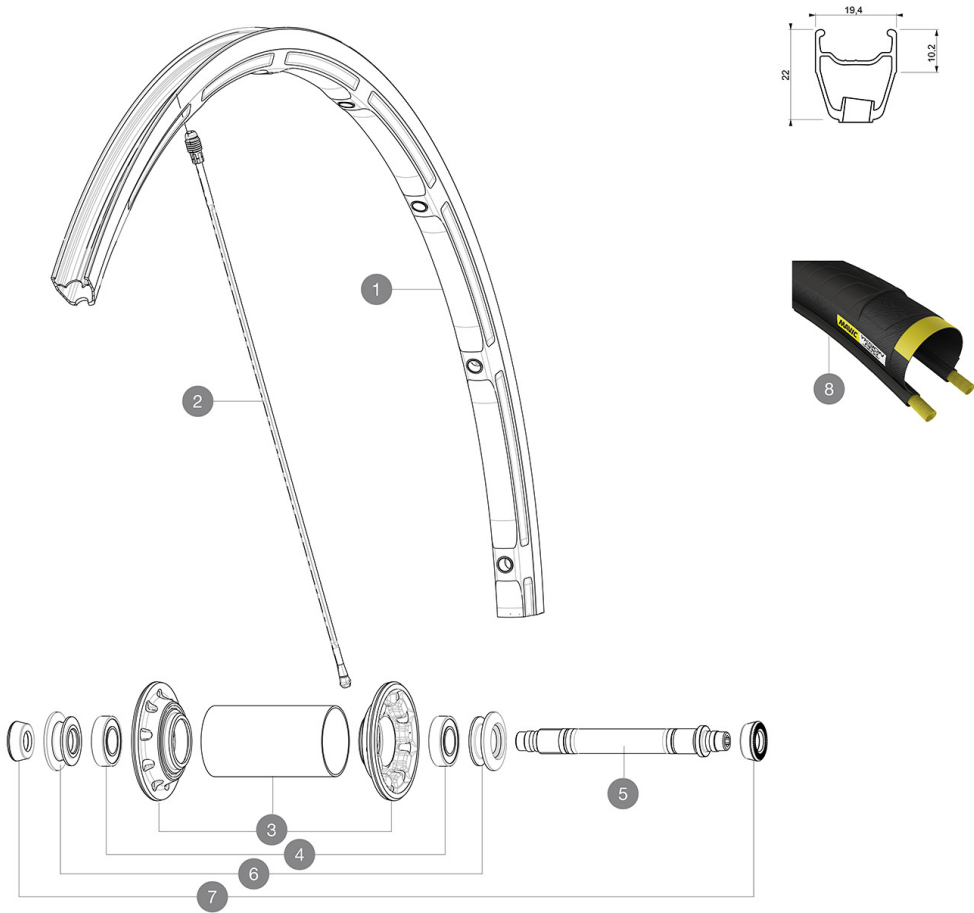

&NBSP;:

1	33000110	FRONT KSYRIUM SLS CLINCHER RIM
---	----------	--------------------------------

RAYONS

2	33000301	10 BLK FR SPOKES KSYRIUM SLS CLINCHER 283,5mm
---	----------	---

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40078	ROULEMENTS MOYEU AVT 6901
5	32999801	FRONT AXLE KIT R-SYS / KSYRIUM SL/SLS 2013
6	M40759	ECROU DE REGLAGE + ENJOLIVEUR XMAX SL CERA AVT

PNEUMATIQUES

8	37805323	Yksion Pro Griplink White 23
---	----------	------------------------------

ADAPTATEURS

7	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
---	----------	--

Blocages rapides BR601	
Blocages rapides BR601	
Aimant de compteur (roue avant)	
Aimant de compteur (roue avant)	
ClÃ© de rÃ©glage polyvalente	
ClÃ© de rÃ©glage polyvalente	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

SpÃ©cifications

JANTES

- MatA©riauA : Maxtal
- MatA©riauA : Maxtal
- HauteurA : avant 22Å mm, arriÅre 25Å mm
asymA©trique
- HauteurA : avant 22Å mm, arriÅre 25Å mm
asymA©trique
- RaccordA : SUP
- RaccordA : SUP
- PerAÅsageA : Fore
- PerAÅsageA : Fore
- Surface de freinageA : UB Control
- Surface de freinageA : UB Control
- AliAÅgementA : ISM 3D
- AliAÅgementA : ISM 3D
- DiamAÅtre du trou de valveA : 6,5Å mm
- DiamAÅtre du trou de valveA : 6,5Å mm
- PneumatiqueA : pneu ou boyau
- PneumatiqueA : pneu ou boyau
- Dimension ETRTOA : 622Å xÅ 15C
- Dimension ETRTOA : 622Å xÅ 15C
- Dimensions de pneus recommandA©esA : 19
Å 32Å mm
- Dimensions de pneus recommandA©esA : 19
Å 32Å mm

RAYONS

- **MatA©riauÂ** : Zicral
- **MatA©riauÂ** : Zicral
- **FormeÂ** : droits, profilÂ©s, rÂ©treints Â
ÎÂ©vant
- **FormeÂ** : droits, profilÂ©s, rÂ©treints Â
ÎÂ©vant
- **Â©crousÂ** : aluminium intÂ©grÂ© Fore
- **Â©crousÂ** : aluminium intÂ©grÂ© Fore
- **NombreÂ** : 18 Â© ÎÂ©vant, 20 Â© ÎÂ©arriÂ©re
- **NombreÂ** : 18 Â© ÎÂ©vant, 20 Â© ÎÂ©arriÂ©re
- **LaSÂ©geÂ** : avant radial, arriÂ©re Isopulse
- **LaSÂ©geÂ** : avant radial, arriÂ©re Isopulse

MOYEUX

- **Corps avant** $\hat{A}$: carbone surdimensionné $\hat{A}$ avec flasques en aluminium
 - **Corps avant** $\hat{A}$: carbone surdimensionné $\hat{A}$ avec flasques en aluminium
 - **Corps arrière** $\hat{A}$: aluminium
 - **Corps arrière** $\hat{A}$: aluminium
 - **Matériau de l'axe** $\hat{A}$: aluminium
 - **Matériau de l'axe** $\hat{A}$: aluminium
- Roulements $\hat{A}$ cartouche $\hat{A}$ tanches $\hat{A}$ glissières
- Roulements $\hat{A}$ cartouche $\hat{A}$ tanches $\hat{A}$ glissières
- **Roue-libre** $\hat{A}$: acier FTS-L
 - **Roue-libre** $\hat{A}$: acier FTS-L

POIDS ROUES

Poids roue 605