


REFERENZEN RÄDER



RIMS

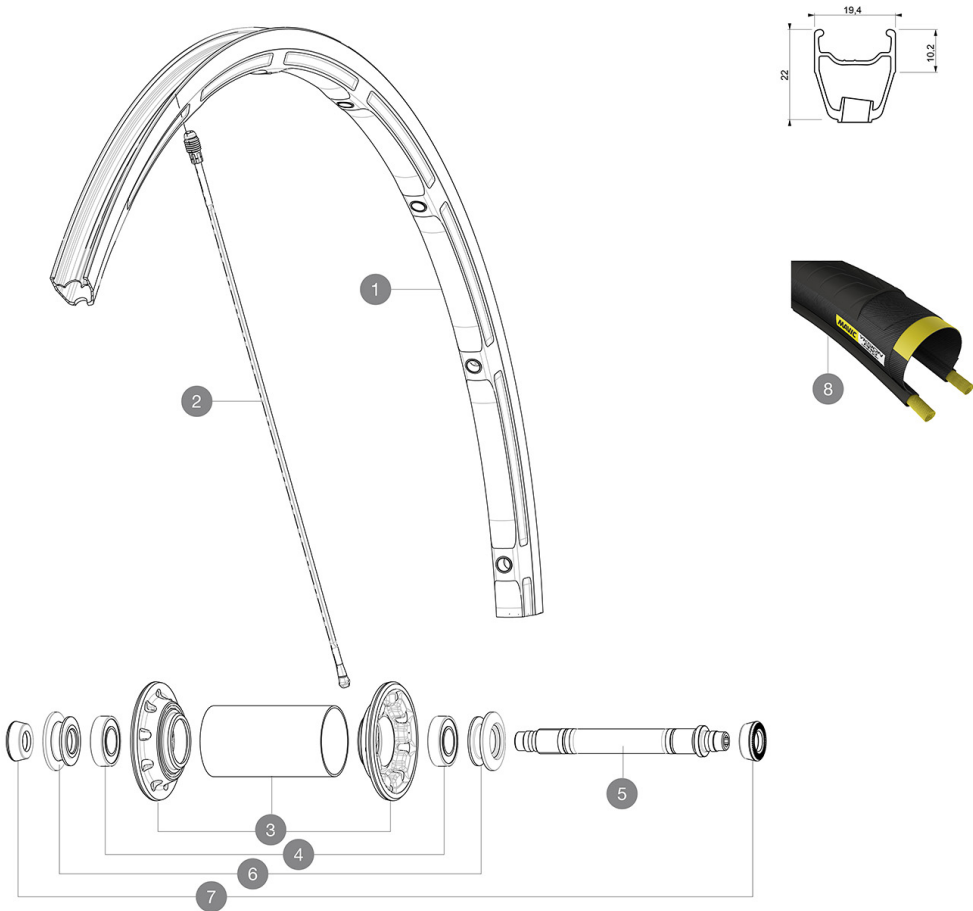

&NBSP;:

1	33000110	FRONT KSYRIUM SLS CLINCHER RIM
---	----------	--------------------------------

SPOKES

2	33000301	10 BLK FR SPOKES KSYRIUM SLS CLINCHER 283,5mm
---	----------	---

HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
4	M40078	FRONT HUB 6901 BEARINGS
5	32999801	FRONT AXLE KIT R-SYS / KSYRIUM SL/SLS 2013
6	M40759	ADJUST.NUT+CAP XMAX SL CERA FR

TYRES

8	37805323	Yksion Pro Griplink White 23
---	----------	------------------------------

ADAPTERS

7	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
---	----------	--



GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR601	
Schnellspanner BR601	
Speichenmagnet (beim VR)	
Speichenmagnet (beim VR)	
Multifunktions-Einstellschlüssel	
Multifunktions-Einstellschlüssel	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

Specifications

FELGEN

- Material : Mxtal
- Material : Mxtal
- Profilhöhe : 22 mm (VR), 25 mm (HR, asymmetrisch)
- Profilhöhe : 22 mm (VR), 25 mm (HR, asymmetrisch)
- Felgenstoss : SUP
- Felgenstoss : SUP
- Felgenbohrungen : Fore
- Felgenbohrungen : Fore
- Bremsflanken : UB Control
- Bremsflanken : UB Control
- Gewichts-Tuning : ISM 3D
- Gewichts-Tuning : ISM 3D
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Bereifung : Drahtreifen oder Schlauchreifen
- Bereifung : Drahtreifen oder Schlauchreifen
- ETRTO-Größe : 622x15c
- ETRTO-Größe : 622x15c
- Empfohlene Reifenbreite : 19 bis 32 mm
- Empfohlene Reifenbreite : 19 bis 32 mm

SPEICHEN

- Material : Zicral
- Material : Zicral
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend (VR)
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend (VR)
- Speichennippel : Fore (Aluminium), in die Speichen integriert
- Speichennippel : Fore (Aluminium), in die Speichen integriert
- Speichenzahl : vorne 18, hinten 20
- Speichenzahl : vorne 18, hinten 20
- Einspeichung : radial (VR), Isopulse (HR)
- Einspeichung : radial (VR), Isopulse (HR)

RADNABE

- Nabenträger (VR) : Carbon (oversized) mit Aluminium-Flanschen
- Nabenträger (VR) : Carbon (oversized) mit Aluminium-Flanschen
- Nabenträger (HR) : Aluminium
- Nabenträger (HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Freilauf : FTS-L (Stahl)
- Freilauf : FTS-L (Stahl)

RADGEWICHTE

Radgewicht 605