


RÉFÉRENCES ROUES



JANTES

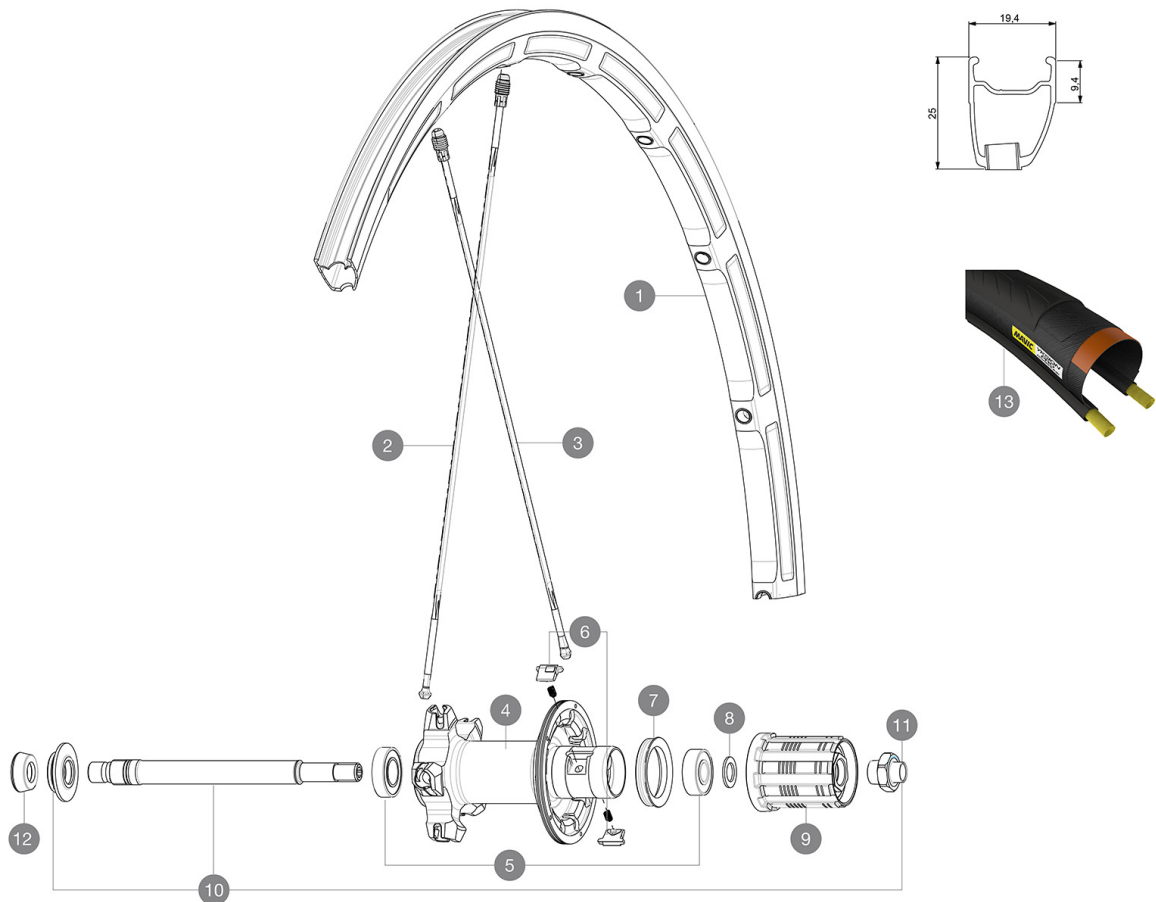

&NBSP;:

1	33000113	REAR KSYRIUM SLS CLINCHER RIM
---	----------	-------------------------------

RAYONS

2	12030401	10 RAYONS ORL NOIRS KSYRIUM SL11 298mm
3	12030301	10 RAYONS CRL NOIRS KSYRIUM SL11 275mm

MOYEUX

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	33000001	REAR HUB B9+6901 BEARINGS 2013
6	M40578	KIT CLIQUETS FTS "L" (ROUES ROUTE)
7	99500001	JOINT A LEVRE FTSX
8	30872801	SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
9	30871201	FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
9	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
10	V2250501	Kit Axe Ksyrium Elite / SLS
11	V2373101	KIT NUT FOR ROAD ALLOY THROUGH AXLE 9mm

PNEUMATIQUES

13	37805523	Yksion Pro PowerLink White 23
----	----------	-------------------------------

ADAPTATEURS

12	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
----	----------	--

Blocages rapides BR601	
Blocages rapides BR601	
Aimant de compteur (roue avant)	
Aimant de compteur (roue avant)	
ClÃ© de rÃ©glage polyvalente	
ClÃ© de rÃ©glage polyvalente	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

SpÃ©cifications

JANTES

- MatA©riauÂ : Maxtal
- MatA©riauÂ : Maxtal
- HauteurÂ : avant 22Â mm, arriÂre 25Â mm
asymA©trique
- HauteurÂ : avant 22Â mm, arriÂre 25Â mm
asymA©trique
- RaccordÂ : SUP
- RaccordÂ : SUP
- PerAageÂ : Fore
- PerAageÂ : Fore
- Surface de freinageÂ : UB Control
- Surface de freinageÂ : UB Control
- AliAgementÂ : ISM 3D
- AliAgementÂ : ISM 3D
- DiamAtre du trou de valveÂ : 6,5Â mm
- DiamAtre du trou de valveÂ : 6,5Â mm
- PneumatiqueÂ : pneu ou boyau
- PneumatiqueÂ : pneu ou boyau
- Dimension ETRTOÂ : 622Â xA 15C
- Dimension ETRTOÂ : 622Â xA 15C
- Dimensions de pneus recommandA©esÂ : 19
Â 32Â mm
- Dimensions de pneus recommandA©esÂ : 19
Â 32Â mm

RAYONS

- **MatA©riauÂ** : Zicral
- **MatA©riauÂ** : Zicral
- **FormeÂ** : droits, profilÂ©s, rÂ©treints Â
ÎÂavant
- **FormeÂ** : droits, profilÂ©s, rÂ©treints Â
ÎÂavant
- **Â©croussÂ** : aluminium intÂ©grÂ© Fore
- **Â©croussÂ** : aluminium intÂ©grÂ© Fore
- **NombreÂ** : 18 Â ÎÂavant, 20 Â ÎÂariÂ©re
- **NombreÂ** : 18 Â ÎÂavant, 20 Â ÎÂariÂ©re
- **LaÂ©sageÂ** : avant radial, ariÂ©re Isopulse
- **LaÂ©sageÂ** : avant radial, ariÂ©re Isopulse

MOYEUX

- **Corps avant** $\hat{A}$: carbone surdimensionné $\hat{A}$ avec flasques en aluminium
 - **Corps avant** $\hat{A}$: carbone surdimensionné $\hat{A}$ avec flasques en aluminium
 - **Corps arrière** $\hat{A}$: aluminium
 - **Corps arrière** $\hat{A}$: aluminium
 - **Matériau de l'axe** $\hat{A}$: aluminium
 - **Matériau de l'axe** $\hat{A}$: aluminium
- Roulements $\hat{A}$ cartouche $\hat{A}$ tanches $\hat{A}$ glissables
- Roulements $\hat{A}$ cartouche $\hat{A}$ tanches $\hat{A}$ glissables
- **Roue-libre** $\hat{A}$: acier FTS-L
 - **Roue-libre** $\hat{A}$: acier FTS-L

POIDS ROUES

Poids roue 790