


REFERENZEN RÄDER



RIMS

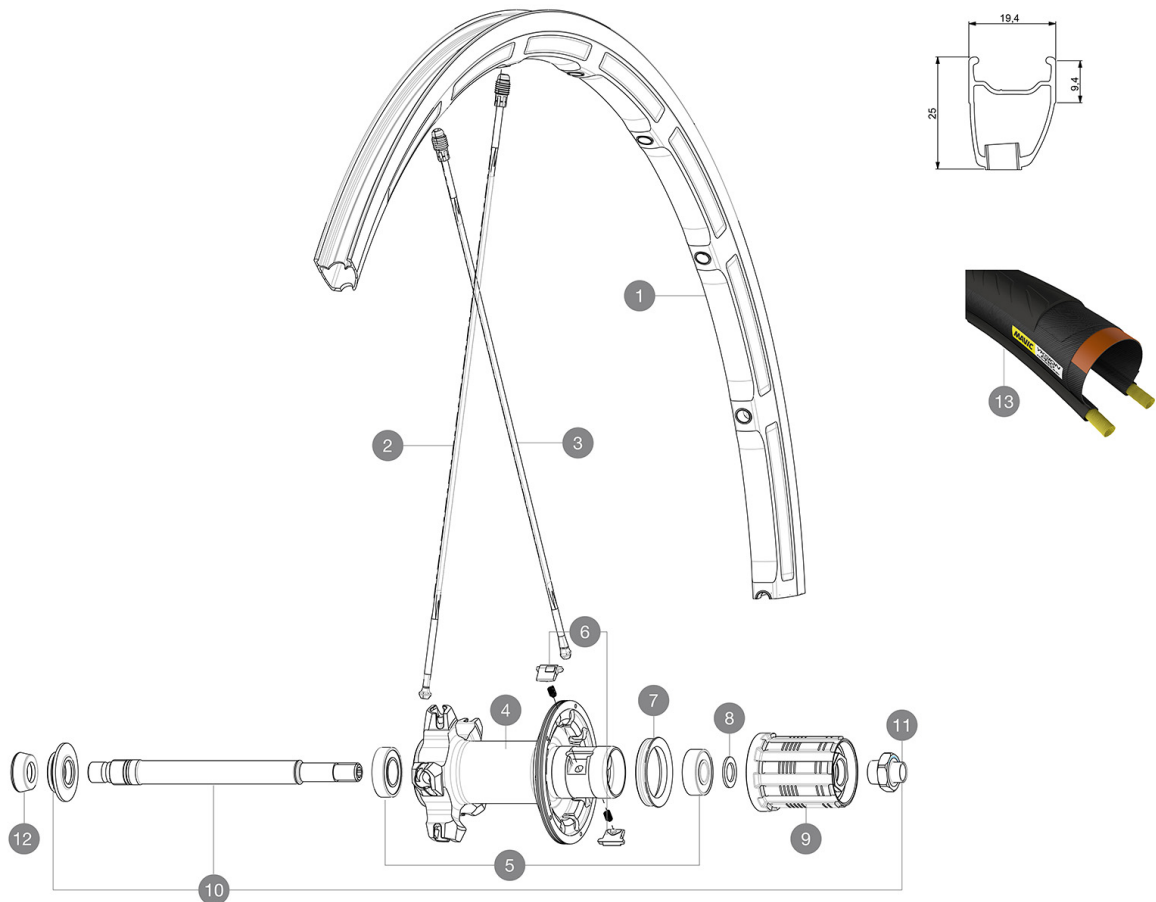

&NBSP;;

1	33000113	REAR KSYRIUM SLS CLINCHER RIM
---	----------	-------------------------------

SPOKES

2	12030401	10 BLK OPP.DRIVE SIDE SPOKES KSYRIUM SL11 298mm
3	12030301	KIT 10 DS KSYRIUM SL11 BLACK SPOKE 275mm

HUB SHELLS

4	N/A	NABENKÖRPER
5	33000001	REAR HUB B9+6901 BEARINGS 2013
6	M40578	FTSL PAWLS KIT (ROAD WHEELS)
7	99500001	FTSL/FTSX FREEHUB BODY SEAL
8	30872801	SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
9	30871201	FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
9	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
10	V2250501	Axle Kit Ksyrium Elite / SLS
11	V2373101	KIT NUT FOR ROAD ALLOY THROUGH AXLE 9mm

TYRES

13	37805523	Yksion Pro PowerLink White 23
----	----------	-------------------------------

ADAPTERS

12	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
----	----------	--



GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR601	
Schnellspanner BR601	
Speichenmagnet (beim VR)	
Speichenmagnet (beim VR)	
Multifunktions-Einstellschlüssel	
Multifunktions-Einstellschlüssel	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

Specifications

FELGEN

- Material : Maxtal
- Material : Maxtal
- Profilhöhe : 22 mm (VR), 25 mm (HR, asymmetrisch)
- Profilhöhe : 22 mm (VR), 25 mm (HR, asymmetrisch)
- Felgenstoss : SUP
- Felgenstoss : SUP
- Felgenbohrungen : Fore
- Felgenbohrungen : Fore
- Bremsflanken : UB Control
- Bremsflanken : UB Control
- Gewichts-Tuning : ISM 3D
- Gewichts-Tuning : ISM 3D
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Bereifung : Drahtreifen oder Schlauchreifen
- Bereifung : Drahtreifen oder Schlauchreifen
- ETRTO-Größe : 622x15c
- ETRTO-Größe : 622x15c
- Empfohlene Reifenbreite : 19 bis 32 mm
- Empfohlene Reifenbreite : 19 bis 32 mm

SPEICHEN

- Material : Zicral
- Material : Zicral
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend (VR)
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend (VR)
- Speichennippel : Fore (Aluminium), in die Speichen integriert
- Speichennippel : Fore (Aluminium), in die Speichen integriert
- Speichenzahl : vorne 18, hinten 20
- Speichenzahl : vorne 18, hinten 20
- Einspeichung : radial (VR), Isopulse (HR)
- Einspeichung : radial (VR), Isopulse (HR)

RADNABE

- Nabenträger (VR) : Carbon (oversized) mit Aluminium-Flanschen
- Nabenträger (VR) : Carbon (oversized) mit Aluminium-Flanschen
- Nabenträger (HR) : Aluminium
- Nabenträger (HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Freilauf : FTS-L (Stahl)
- Freilauf : FTS-L (Stahl)

RADGEWICHTE

Radgewicht 790