


## REFERENZEN RÄDER

P51101 CosmicCarbSLEPrBlackM



## RIMS

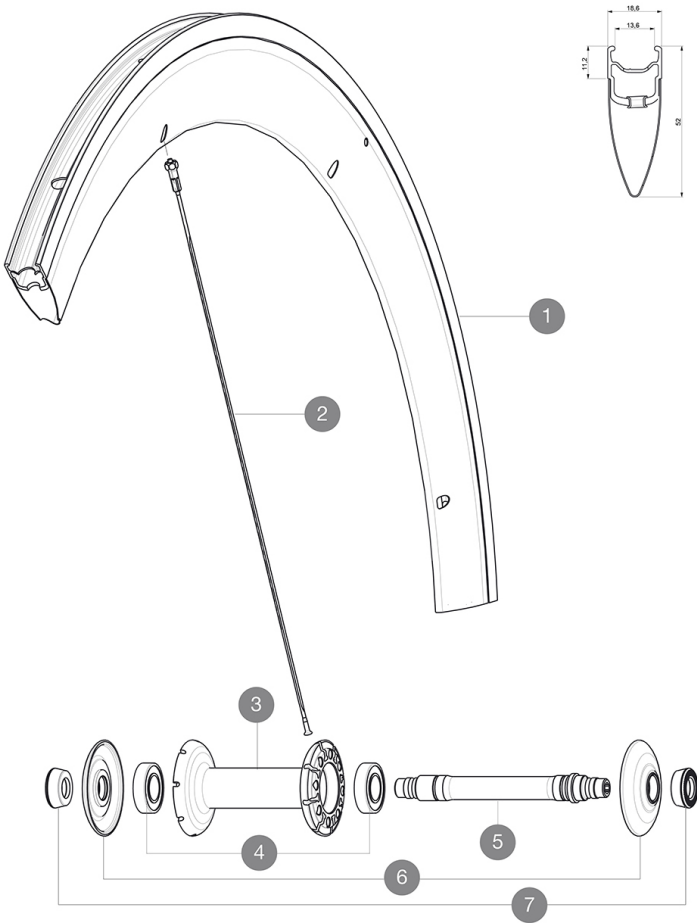

&amp;NBSP;:

|   |          |                                                   |
|---|----------|---------------------------------------------------|
| 1 | V2400210 | FRONT COSMIC CARBONE SLE BLACK REFLECTIVE STICKER |
|---|----------|---------------------------------------------------|

## SPOKES

|   |          |                                                        |
|---|----------|--------------------------------------------------------|
| 2 | 32976801 | 10 BLK AERO SPOKES FRONT/NON DRIVE SIDE CXR 60 C 289mm |
|---|----------|--------------------------------------------------------|

## HUB SHELLS

|   |          |                                   |
|---|----------|-----------------------------------|
| 3 | N/A      | NABENKÖRPER                       |
| 4 | M40078   | FRONT HUB 6901 BEARINGS           |
| 5 | 30870001 | FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM + |
| 6 | 32985701 | HUB CAP & ADJUST.NUT CXR 80       |

## ADAPTERS

|   |          |                                        |
|---|----------|----------------------------------------|
| 7 | 35117301 | FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013 |
|---|----------|----------------------------------------|



# Cosmic Carbone SLE

GELIEFERT MIT

|                                             |  |
|---------------------------------------------|--|
| Schnellspanner BR601                        |  |
| Laufgrad-Taschen                            |  |
| 1 Paar Bremsbeläge für Exalith-Bremsflanken |  |
| Multifunktions-Einstellschlüssel            |  |
| Bedienungsanleitung                         |  |

Specifications

FELGEN

- **Material** : Maxtal und Carbon (12K)
- **Profilhöhe** : 52 mm
- **Felgenstoss** : SUP
- **Speichen** : ohne
- **Bremsflanken** : Exalith 2
- **Gewichts-Tuning** : ISM
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : Drahtreifen
- **ETRTO-Größe** : 622x13c
- **Empfohlene Reifenbreite** : 19 bis 28 mm

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- **Speichennippel** : Aluminium (VR) und Messing (HR), selbstsichernd
- **Speichenzahl** : vorne 16, hinten 20
- **Einspeichung** : radial (VR und HR links), 2fach gekreuzt (HR rechts)

RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- Gedichtete, einstellbare Industrielager
- **Freilauf** : FTS-L (Stahl)

RADGEWICHTE

730