



REFERENZE RUOTE

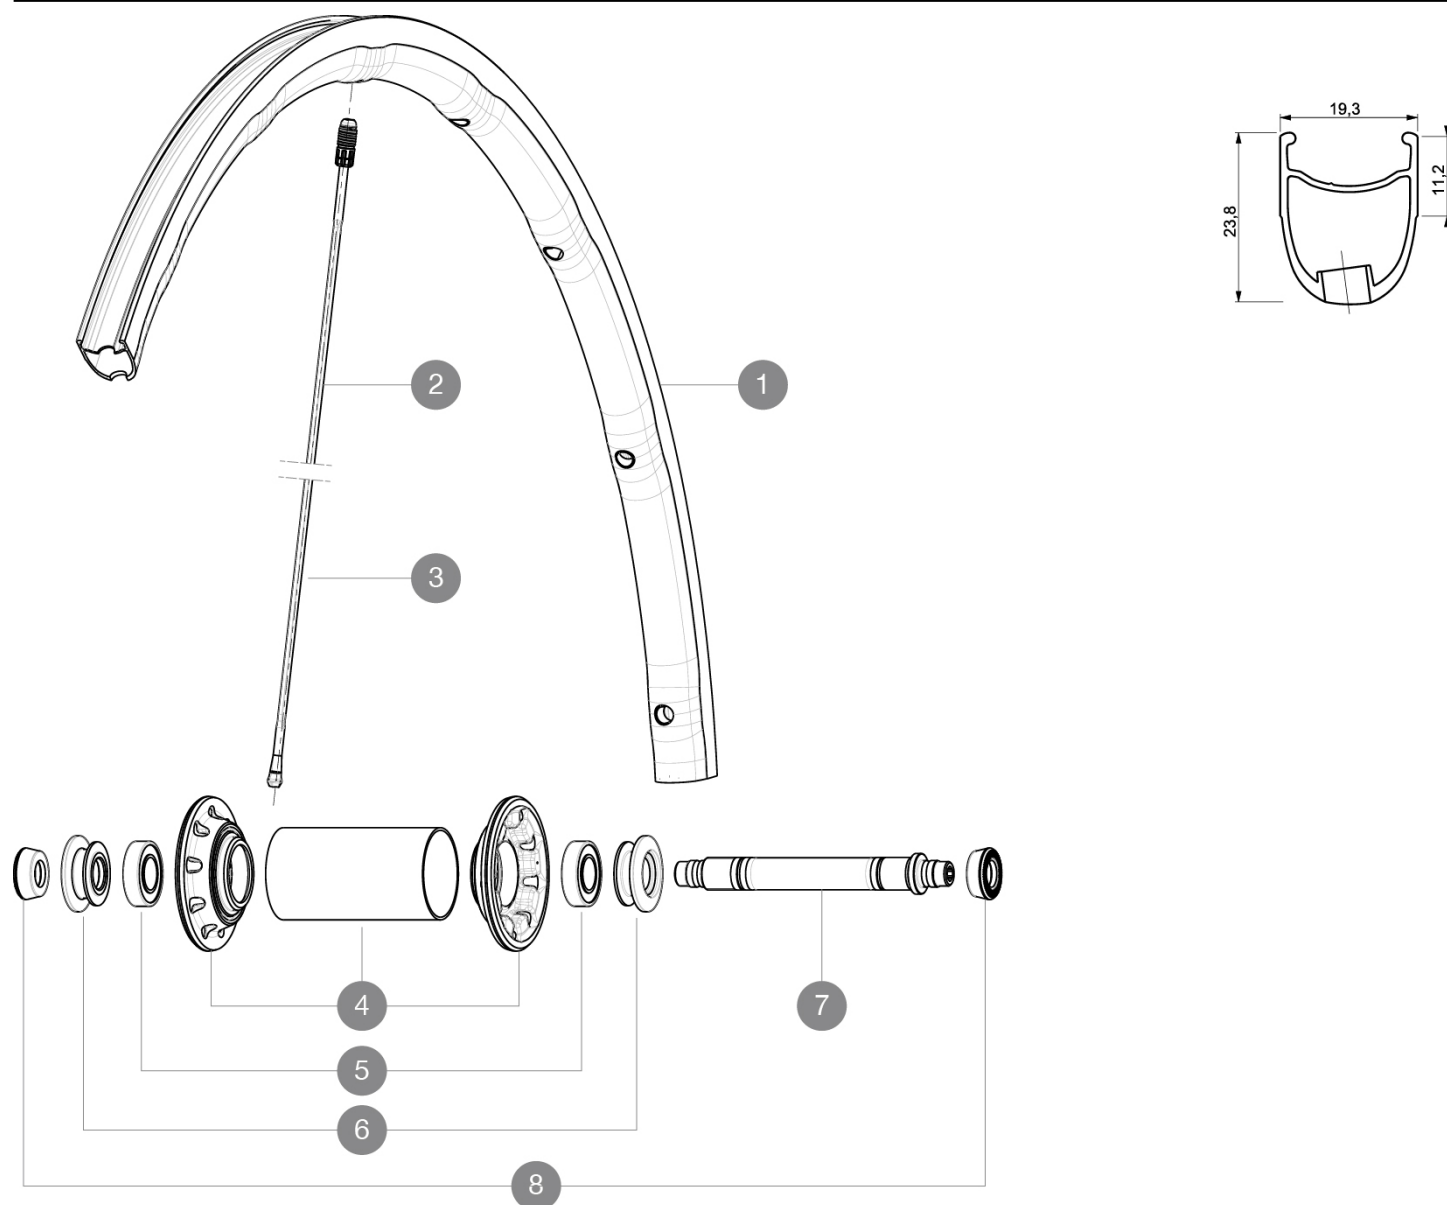

RIMS



1	A7199510	KIT FRONT RIM K125
---	----------	--------------------

SPOKES

2	V2270601	SPOKES KIT FRONT KSYRIUM SLR 2015/K125
3	V2270101	KIT 2 YELLOW SPOKES K125 282mm/293,5mm

HUB SHELLS

4	N/A	CORPO MOZZO
5	M40078	KIT CUSCINETTI MOZZO ANT. 6901
6	M40759	DADO DI REGOLAZIONE + PARAPOLVERE XMAX SL CERA ANT.
7	M40052	KIT ASSE MOZZO ANT.
8	M40063	2 APPOGGIO FORCELLA ANT.

MAVIC

Ksyrium 125

VENDUTO CON

Bloccaggi rapidi BR601	
Borse portaruote	
Pattini freno Exalith	
Magnete per ciclocomputer (ruota anteriore)	
Chiave di regolazione multifunzione	
Guida utente	

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale** : Maxtal
- **Altezza** : anteriore 24 mm, posteriore 26 mm
asimmetrico
- **Giunzione** : SUP
- **Foratura** : Fore
- **Superficie frenante** : Exalith 2
- **Riduzione peso** : ISM4D
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Pneumatico** : copertoncino
- **Misura ETRTO** : 622x15C
- **Dimensione pneumatico consigliata** : da 19 a 32 mm

RAGGI

- **Materiale** : Zicral anteriore e posteriore lato ruota libera, fibra di carbonio posteriore lato opposto ruota libera
- **Forma** : profilati con testa dritta all'anteriore e al posteriore lato ruota libera, Tracomp al posteriore lato opposto ruota libera
- **Nipples** : integrati Fore in alluminio
- **Numero raggi** : 18 anteriori e 20 posteriori
- **Raggiatura** : anteriore e posteriore lato opposto ruota libera radiale, incrocio in 2° lato ruota libera posteriore

MOZZO

- **Corpo anteriore** : carbonio con flange in alluminio
- **Corpo posteriore** : alluminio
- **Materiale asse** : alluminio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili
- **Ruota libera** : FTS-L acciaio

PESI RUOTE

Peso della ruota 605