


## RUEDAS REFERENCIAS



### RIMS

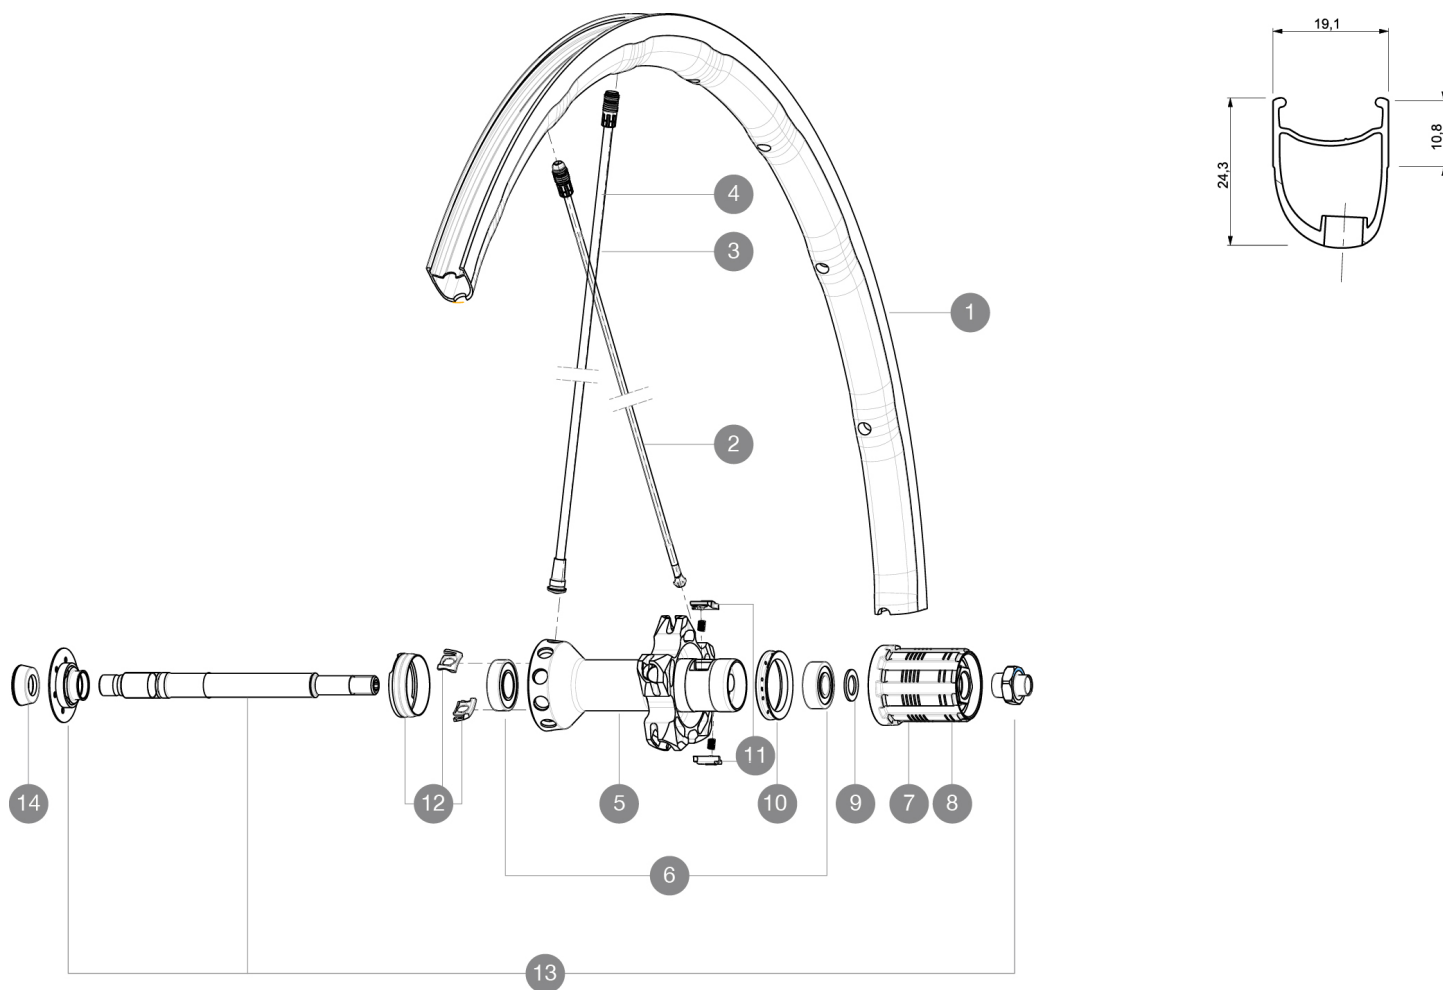

ÁNGULO DE ORIFICIO PARA VÁLVULA (MM): 6,5 :

|   |          |                   |
|---|----------|-------------------|
| 1 | A7199613 | KIT REAR RIM K125 |
|---|----------|-------------------|

### SPOKES

|    |          |   |
|----|----------|---|
| 2  | V2270401 | SPOKES KIT DRIVE SIDE R-SYS SLR / KSYRIUM SLR 2015 293,5MM  |
| 3  | V2270101 | KIT 2 YELLOW SPOKES K125 282mm/293,5mm                      |
| 4  | V2270301 | KIT 10 NDS R-SYS/KSY SLR CARB SPK 282,7mm -while stock last |
| 4  | V4161301 | Kit 10 front/rear Rsys spokes 282,7mm from 2020             |
| 12 | 99693801 | 2 SILVER TRACOMP RINGS + CLIPS                              |

### HUB SHELLS

|    |          |   |
|----|----------|---|
| 5  | N/A      | CUERPO DE BUJE  |
| 6  | 33000001 | REAR HUB B9+6901 BEARINGS 2013                            |
| 7  | 30871101 | FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible) |
| 8  | 30871201 | FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible) |
| 9  | 30872801 | SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013           |
| 10 | 99500001 | FTSL/FTSX FREEHUB BODY SEAL                               |
| 11 | M40578   | FTSL PAWLS KIT (ROAD WHEELS)                              |
| 13 | V2250201 | Axle Kit Rsys   |

### ADAPTERS

|    |          |  |
|----|----------|--|
| 14 | 35117301 | FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013 |
|----|----------|--|

**MAVIC** *Ksyrium 125***ENTREGADO CON**

|  |  |
|--|--|
| Cierres rápidos BR601                  |  |
| Fundas para ruedas                     |  |
| Par de zapatas para Exalith            |  |
| Imán ciclocomputador (rueda delantera) |  |
| Llave de ajuste multifunción           |  |
| Guía del usuario                       |  |

**Specifications****LLANTAS**

- **Material** : Maxtal
- **Altura** : delantera 24 mm, trasera 26 mm asimétrica
- **Unión** : SUP
- **Taladros** : Fore
- **Pista de freno** : Exalith 2
- **Aligeramiento** : ISM 4D
- **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
- **Neumático** : cubierta
- **Medida ETRTO** : 622x15C
- **Medida de neumático recomendada** : 19 a 32 mm

**RADIOS**

- **Material** : delantera y trasera lado piñón Zicral, trasera lado contrario al piñón fibra de carbono
- **Tipo** : delantera perfilados rectos, trasera lado piñón Tracomp, trasera contrario piñón rectos perfilados
- **Cabecillas** : integradas M7 en aluminio con anillo-freno.
- **Cantidad** : 18 delante, 20 detrás
- **Radiado** : radial delante y detrás (lado contrario al piñón), a 2 cruces lado del piñón

**BUJE DE LA RUEDA**

- **Cuerpo delantero** : carbono oversize, alas de aluminio
- **Núcleo trasero** : aluminio
- **Material del eje** : aluminio
- Rodamientos sellados ajustables
- **Rueda libre** : FTS-L, acero

**PESOS DE RUEDAS**

Peso de la rueda 765