


RUEDAS REFERENCIAS



RIMS

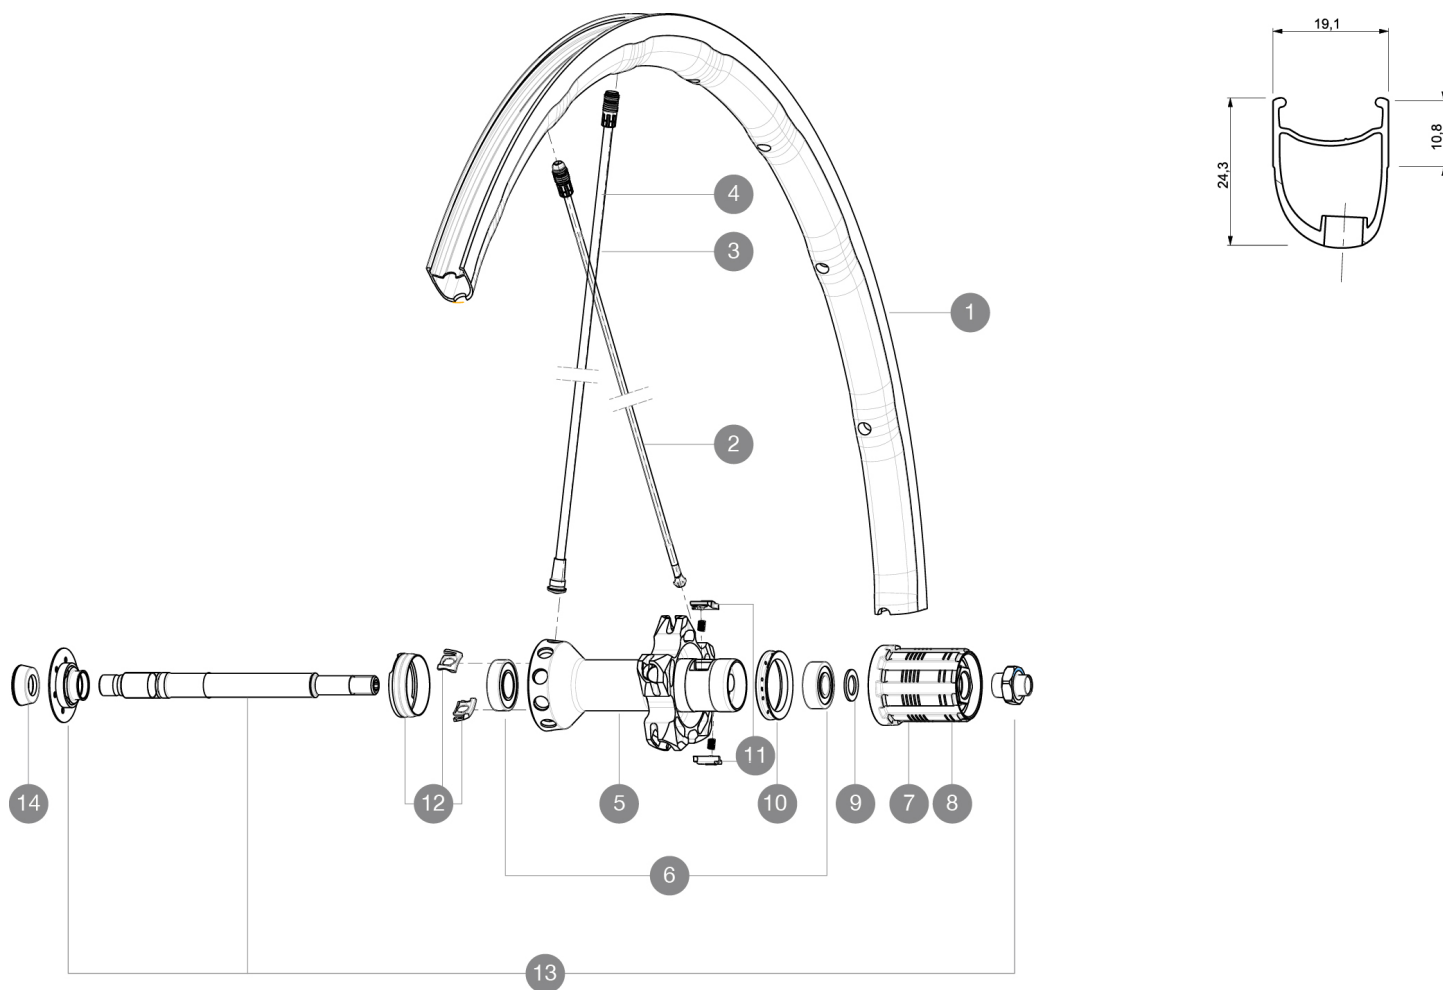

ÁNGULO DE ORIFICIO PARA VÁLVULA (MM): 6,5 :

1	A7199613	KIT REAR RIM K125
---	----------	-------------------

SPOKES

2	V2270401	SPOKES KIT DRIVE SIDE R-SYS SLR / KSYRIUM SLR 2015 293,5MM
3	V2270101	KIT 2 YELLOW SPOKES K125 282mm/293,5mm
4	V2270301	KIT 10 NDS R-SYS/KSY SLR CARB SPK 282,7mm -while stock last
4	V4161301	Kit 10 front/rear Rsys spokes 282,7mm from 2020
12	99693801	2 SILVER TRACOMP RINGS + CLIPS

HUB SHELLS

5	N/A	CUERPO DE BUJE
6	33000001	REAR HUB B9+6901 BEARINGS 2013
7	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
8	30871201	FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
9	30872801	SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
10	99500001	FTSL/FTSX FREEHUB BODY SEAL
11	M40578	FTSL PAWLS KIT (ROAD WHEELS)
13	V2250201	Axle Kit Rsys

ADAPTERS

14	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
----	----------	--

MAVIC *Ksyrium 125***ENTREGADO CON**

Cierres rápidos BR601	
Fundas para ruedas	
Par de zapatas para Exalith	
Imán ciclocomputador (rueda delantera)	
Llave de ajuste multifunción	
Guía del usuario	

Specifications**LLANTAS**

- **Material** : Maxtal
- **Altura** : delantera 24 mm, trasera 26 mm asimétrica
- **Unión** : SUP
- **Taladros** : Fore
- **Pista de freno** : Exalith 2
- **Aligeramiento** : ISM 4D
- **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
- **Neumático** : cubierta
- **Medida ETRTO** : 622x15C
- **Medida de neumático recomendada** : 19 a 32 mm

RADIOS

- **Material** : delantera y trasera lado piñón Zicral, trasera lado contrario al piñón fibra de carbono
- **Tipo** : delantera perfilados rectos, trasera lado piñón Tracomp, trasera contrario piñón rectos perfilados
- **Cabecillas** : integradas M7 en aluminio con anillo-freno.
- **Cantidad** : 18 delante, 20 detrás
- **Radiado** : radial delante y detrás (lado contrario al piñón), a 2 cruces lado del piñón

BUJE DE LA RUEDA

- **Cuerpo delantero** : carbono oversize, alas de aluminio
- **Núcleo trasero** : aluminio
- **Material del eje** : aluminio
- Rodamientos sellados ajustables
- **Rueda libre** : FTS-L, acero

PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda 765