


RÉFÉRENCES ROUES

R42101 Ksyrium SLR 15 Rr



JANTES

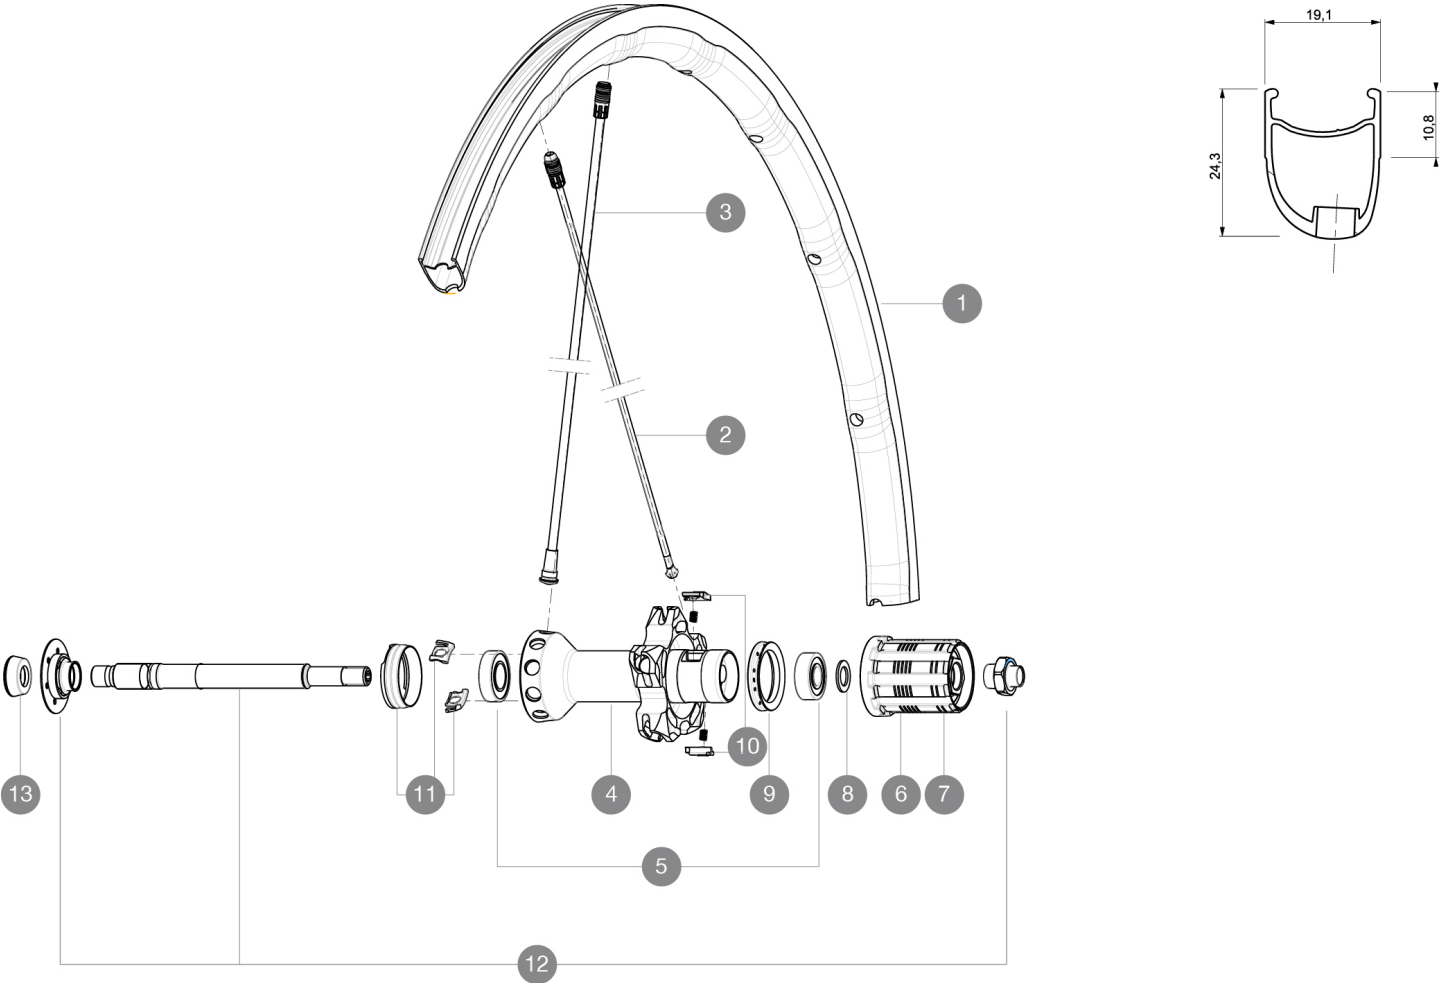

À TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2290213	JANTE ARRIERE KSYRIUM SLR 2016
---	----------	--------------------------------

RAYONS

2	V2270401	RAYONS CRL R-SYS SLR/KSYRIUM SLR 2015 293,5MM
3	V4161301	Kit 10 front/rear Rsys spokes 282,7mm from 2020
3	V2270301	RAYONS ORL R-SYS KSYRIUM/SLR 2015 282,7MM - jusqu'à épuise
11	99693801	2 BAGUES TRACOMP ARGENT + CLIPS

MOYEURS

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	33000001	REAR HUB B9+6901 BEARINGS 2013
6	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
7	30871201	FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
8	30872801	SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
9	99500001	JOINT A LEVRE FTSX
10	M40578	KIT CLIQUETS FTS "L" (ROUES ROUTE)
12	V2250201	Kit Axe Rsys

ADAPTATEURS

13	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
----	----------	--

MAVIC

Ksyrium SLR

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR601	
Housses	
Patins de frein Exalith	
Aimant de compteur (roue avant)	
Clé de réglage polyvalente	
Guide utilisateur	

Spécifications

JANTES

- Matériau : Maxtal
- Hauteur : avant 24 mm, arrière 26 asymétrique
- Raccord : SUP
- Perçage : Fore
- Surface de freinage : Exalith 2
- Alliage : ISM 4D
- Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
- Pneumatique : pneu
- Dimension ETRTO : 622 x 15C
- Dimensions de pneus recommandés : 19 à 32 mm

RAYONS

- Matériau : Zicral (avant et arrière câblée roue-libre), fibre de carbone (arrière câblée opposée roue-libre)
- Forme : droits, profilés et treints (avant et arrière câblée roue-libre) ; arrière câblée opposée roue-libre Tracomp
- Alliage : aluminium intégré Fore
- Nombre : 18 à l'avant, 20 à l'arrière
- Laçage : radial avant et arrière câblée opposée roue-libre, croisés à l'arrière CLR

MOYEURS

- Corps avant : carbone surdimensionné avec flasques en aluminium
- Corps arrière : aluminium
- Matériau de l'axe : aluminium
- Roulements : cartouche à lances réglables
- Roue-libre : acier FTS-L

POIDS ROUES

Poids roue 750