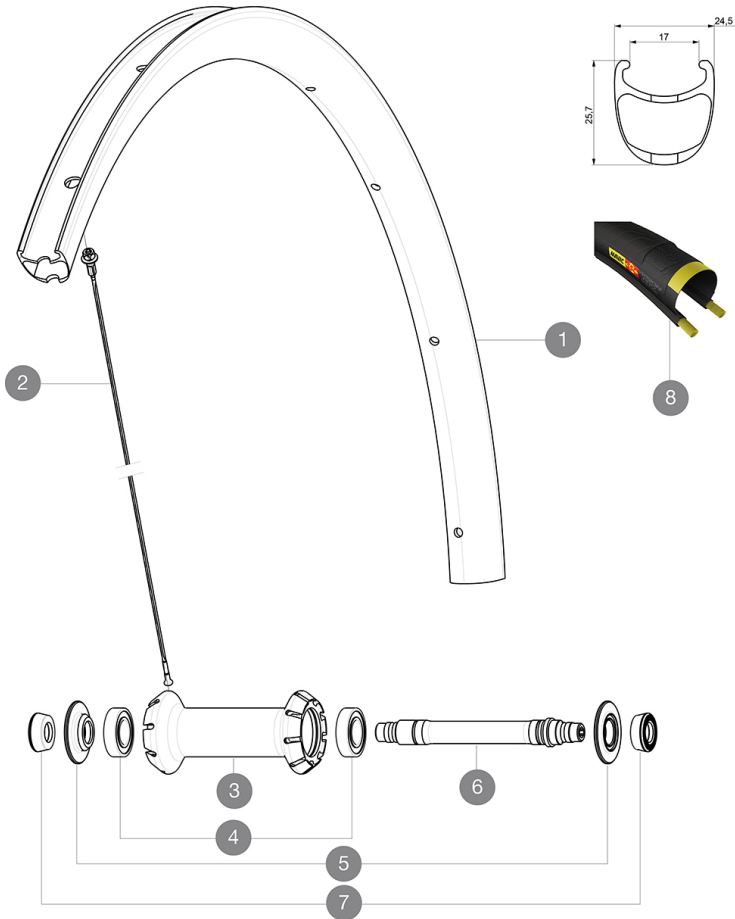


ASTM CATEGORY 1 : road only  
 Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta  
 Medida de neumático recomendada: 25 a 32 mm  
 Presión máxima: 25 mm 7,7 bar - 110 PSI

RUEDAS REFERENCIAS

F27401KProCarbSL C Ft



RIMS



DIÁMETRO DE ORIFICIO PARA VÁLVULA (MM): 6,5 :

|   |          |                                                              |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|
| 1 | V2737310 | KIT FRONT RIM KSYRIUM PRO CARBON SL UST                      |
| 1 | V2401410 | KIT FRT RIM KSYRIUM PRO CARBON SL Clincher - while stock las |
|   | V3720101 | 25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims                       |
|   | V2690101 | KIT CARBON RIM TAPE 21x622mm (SPECIAL RIM TAPE)              |

SPOKES

|   |          |                                                              |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|
| 2 | V3663801 | KIT 12 FRT KSYR PRO CARB SL C/UST/T & NDS COSMIC PRO CARB SL |
| 2 | V2274201 | KIT 9 FT BTD SPK 285mm/ALU NIPPLE/WASHER - while stock last  |

HUB SHELLS

|   |          |                                         |
|---|----------|-----------------------------------------|
| 4 | M40078   | FRONT HUB 6901 BEARINGS                 |
| 5 | V2252501 | FRONT SETTING NUT & DUST PROTECTOR MY16 |
| 6 | 30870001 | FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM +       |

TYRES

|   |          |                            |
|---|----------|----------------------------|
| 8 | 37805225 | Yksion Pro GripLink SSC 25 |
|---|----------|----------------------------|



ADAPTERS

|   |          |                                        |
|---|----------|----------------------------------------|
| 7 | 35117301 | FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013 |
|---|----------|----------------------------------------|

MAVIC

Ksyrium Pro Carbon SL C

ENTREGADO CON

|                                                |                                                                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Cierres rápidos BR601                          |                                                                                     |
| Fondo de llanta                                |                                                                                     |
| Zapatillas de freno para llanta de carbono     |                                                                                     |
| Zapatillas de freno para llanta de carbono     |                                                                                     |
| Zapatillas de freno para llanta de carbono     |                                                                                     |
| Guía del usuario                               |                                                                                     |
| Fondo de llanta                                |                                                                                     |
| Fondo de llanta                                |                                                                                     |
| Llave de ajuste multifunción (325 423 01)<br>1 |  |
| Llave de ajuste multifunción (325 423 01)<br>1 |  |
| Guía del usuario                               |                                                                                     |
| Guía del usuario                               |                                                                                     |

COMPATIBILITY

|                                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Rueda libre: Shimano/Sram o Campagnolo, convertible a XD-R con un cuerpo de rueda libre opcional |  |
| Eje delantero: solo cierre rápido                                                                |  |
| Eje delantero: solo cierre rápido                                                                |  |
| Eje trasero: cierre rápido solamente                                                             |  |
| Eje trasero: cierre rápido solamente                                                             |  |

Specifications

LLANTAS

- **Material** : fibra de carbono 3K
- **Altura** : 25 mm
- **Material** : fibra de carbono 3K
- **Material** : fibra de carbono 3K
- **Taladros** : tradicionales
- **Pista de freno** : carbono con tecnología TgMAX
- **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
- **Neumático** : cubierta
- **Medida ETRTO** : 622x17C
- **Altura** : 25 mm
- **Altura** : 25 mm
- **Medida de neumático recomendada** : 25 a 32 mm
- **Taladros** : tradicionales
- **Taladros** : tradicionales
- **Pista de freno** : carbono con tecnología TgMAX
- **Pista de freno** : carbono con tecnología TgMAX
- **Pista de freno** : carbono
- **Pista de freno** : carbono
- **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
- **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
- **Neumático** : cubierta
- **Neumático** : cubierta
- **Anchura interior** : 17 mm

BUJE DE LA RUEDA

- **Cuerpo delantero y trasero** : aluminio
- **Material del eje** : aluminio
- Rodamientos sellados
- **Rueda libre** : Instant Drive 360
- **Cuerpo delantero y trasero** : aluminio
- **Cuerpo delantero y trasero** : aluminio
- **Material del eje** : aluminio
- **Material del eje** : aluminio
- Rodamientos sellados
- Rodamientos sellados
- **Rueda libre** : Instant Drive 360
- **Rueda libre** : Instant Drive 360

VERSIONS

- **Color** : solo Negro
- **Color** : solo Negro

PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda 615