

ASTM CATEGORY 1 : road only

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de

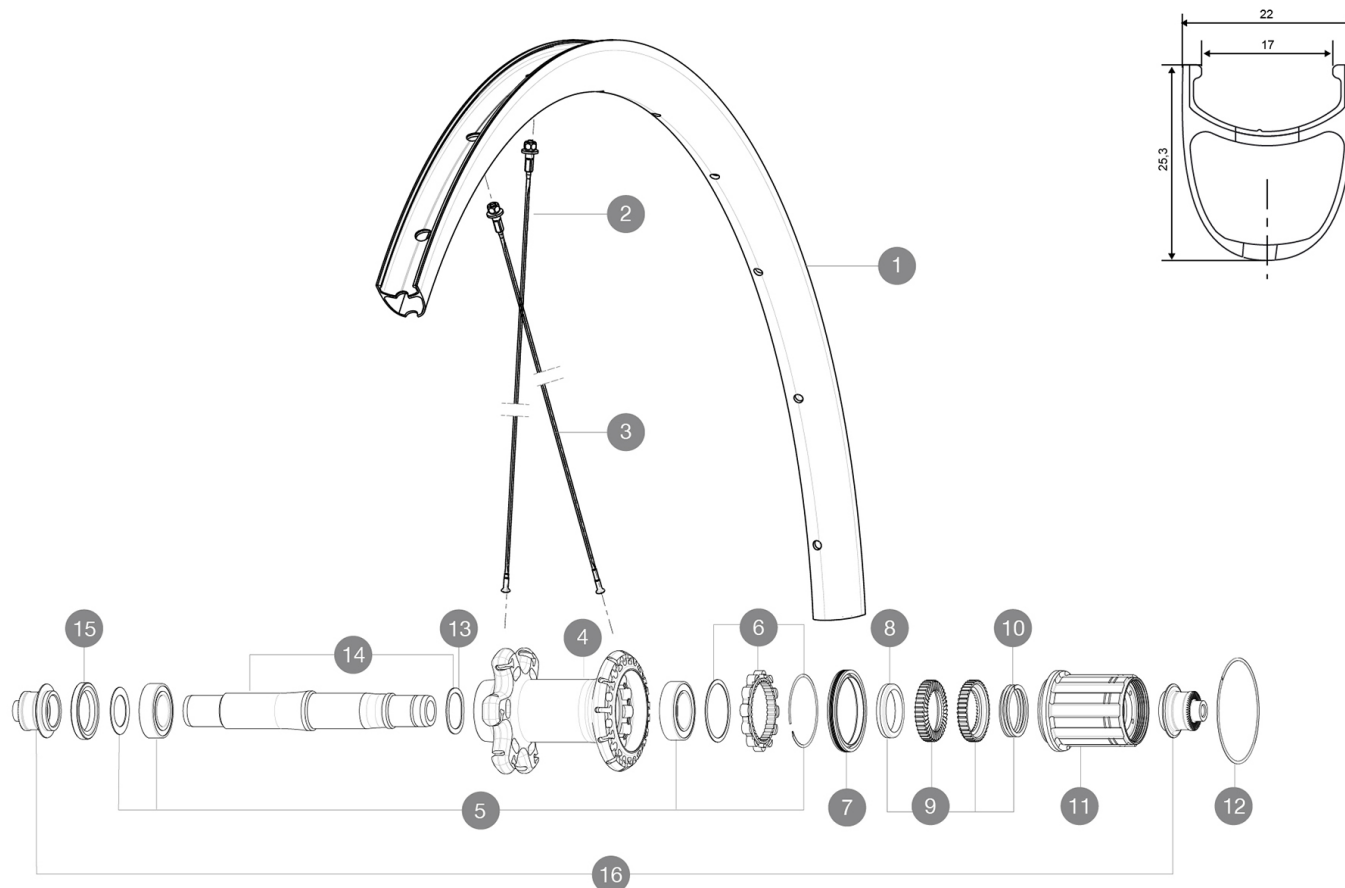
120kg. Ce poids comprend les roues également

Dimensions de pneus recommandés : 25 Å 32 mm

Pression max. : 25 mm 7.7 bars / 110 PSI

RÉFÉRENCES ROUES

R51301 KProCarbSL C Rr



JANTES



TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2737513	KIT REAR RIM KSYRIUM PRO CARBON SL UST
1	V2401513	KIT RR RIM KSYRIUM PRO CARBON SL Clincher - while stock last
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims
	V2690101	KIT CARBON RIM TAPE 21x622mm (SPECIAL RIM TAPE)

RAYONS

2	V3663301	KIT 12 FRT KSYR PRO CARB SL UST Disc + NDS KSYR PRO CARB SL
2	V2271501	KIT 12 FT KSY PRO CARB SL D/NDS KSY PRO CARB SL SPK 291mm -
3	V3663201	KIT 12 DS KSY PRO CARB SL UST/UST Disc/C Disc/T Disc BUTTED
3	V2271401	KIT 12 DS KSYRIUM PRO CARB SL T SPOKE 273mm - while stock la

MOYEURS

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	V2560101	KIT ID360 BEARINGS 15/26/7 + 17/28/7
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
12	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm
13	V2251501	3 ID360 WAVE WASHERS

14	V2251201	ID360 AXLE UB
15	V2250901	KIT ID360 HUB THREADED CAP for UB model (small)

PNEUMATIQUES

17	37805425	Yksion Pro PowerLink SSC 25
----	----------	-----------------------------



ADAPTATEURS

16	B4989401	Rear axle adapters 9mm QR
----	----------	---------------------------



Ksyrium Pro Carbon SL C

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR601	
Fond de jante	
Patins de frein carbone	
Patins de frein carbone	
Patins de frein carbone	
Patins de frein carbone	
Guide utilisateur	
Fond de jante	
Fond de jante	
Clé de réglage multifonction (325 423 01) 1	
Clé de réglage multifonction (325 423 01) 1	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram ou Campagnolo, convertible en XD-R avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	

Spécifications

JANTES

- Matériau : carbone tressé 3K
- Hauteur : 25 mm
- Périphérence : traditionnel
- Matériau : carbone tressé 3K
- Matériau : carbone tressé 3K
- Surface de freinage : carbone avec technologie TgMAX

- Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
- Pneumatique : pneu
- Dimension ETRTO : 622 x 17C
- Hauteur : 25 mm
- Hauteur : 25 mm
- Dimensions de pneus recommandées : 25 Å 32 mm
- Périphérence : traditionnel
- Périphérence : traditionnel
- Surface de freinage : carbone avec technologie TgMAX
- Surface de freinage : carbone avec technologie TgMAX
- Surface de freinage : carbone
- Surface de freinage : carbone
- Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
- Diamètre du trou de valve : 6,5 mm

MOYEURS

- Corps avant et arrière : aluminium
- Matériau de l'axe : aluminium
- Roulements : cartouche à billes
- Roue-libre : Instant Drive 360
- Corps avant et arrière : aluminium
- Corps avant et arrière : aluminium
- Matériau de l'axe : aluminium
- Matériau de l'axe : aluminium
- Roulements : cartouche à billes
- Roulements : cartouche à billes
- Roue-libre : Instant Drive 360
- Roue-libre : Instant Drive 360

VERSIONS

- Coloris : Noir uniquement
- Coloris : Noir uniquement

POIDS ROUES

Poids roue 775