

ASTM CATEGORY 1 : road only

Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze für das

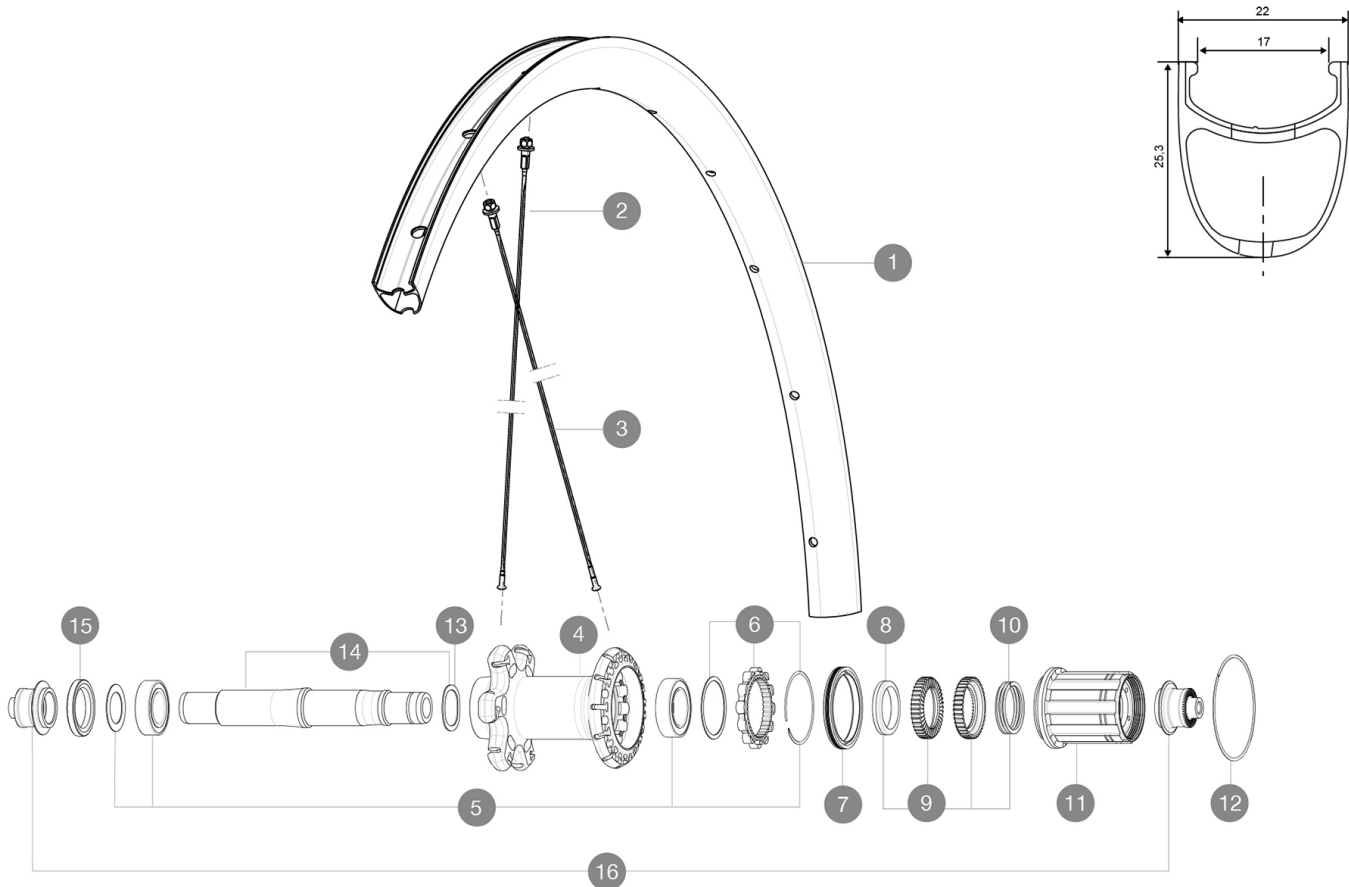
Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg

Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm

Max. Reifendruck: 25 mm - 7,7 bar / 110 psi

## REFERENZEN RÄDER

R51301 KProCarbSL C Rr



## RIMS



VENTILLOCH Ø (MM): 6,5 :

|   |          |                                                              |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|
| 1 | V2737513 | KIT REAR RIM KSYRIUM PRO CARBON SL UST                       |
| 1 | V2401513 | KIT RR RIM KSYRIUM PRO CARBON SL Clincher - while stock last |
|   | V2690101 | KIT CARBON RIM TAPE 21x622mm (SPECIAL RIM TAPE)              |
|   | V3720101 | 25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims                       |

## SPOKES

|   |          |                                                              |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|
| 2 | V3663301 | KIT 12 FRT KSYR PRO CARB SL UST Disc + NDS KSYR PRO CARB SL  |
| 2 | V2271501 | KIT 12 FT KSY PRO CARB SL D/NDS KSY PRO CARB SL SPK 291mm -  |
| 3 | V3663201 | KIT 12 DS KSY PRO CARB SL UST/UST Disc/C Disc/T Disc BUTTED  |
| 3 | V2271401 | KIT 12 DS KSYRIUM PRO CARB SL T SPOKE 273mm - while stock la |

## HUB SHELLS

|    |          |                                         |
|----|----------|-----------------------------------------|
| 4  | N/A      | NABENKÖRPER                             |
| 5  | V2560101 | KIT ID360 BEARINGS 15/26/7 + 17/28/7    |
| 6  | V2252701 | KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017 |
| 7  | V2251601 | ID360 SEAL + GREASE                     |
| 8  | V2500501 | Kit 3 ID360 pad for noise reduction     |
| 9  | V2251701 | ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE      |
| 10 | V2251801 | KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS                |
| 11 | V3430101 | HG11 Freewheel Body ID360               |
| 12 | V2252201 | KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm     |
| 13 | V2251501 | 3 ID360 WAVE WASHERS                    |

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| 14 | V2251201 | ID360 AXLE UB                                   |
| 15 | V2250901 | KIT ID360 HUB THREADED CAP for UB model (small) |

## TYRES

|    |          |                             |
|----|----------|-----------------------------|
| 17 | 37805425 | Yksion Pro PowerLink SSC 25 |
|----|----------|-----------------------------|



## ADAPTERS

|    |          |                           |
|----|----------|---------------------------|
| 16 | B4989401 | Rear axle adapters 9mm QR |
|----|----------|---------------------------|



# Ksyrium Pro Carbon SL C

## GELIEFERT MIT

|                                                                                       |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Schnellspanner BR601 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten)                            |                                                                                     |
| Felgenband                                                                            |                                                                                     |
| Spezial-Bremsbeläge für Carbonfelgen (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo) |                                                                                     |
| Spezial-Bremsbeläge für Carbonfelgen (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo) |                                                                                     |
| Spezial-Bremsbeläge für Carbonfelgen (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo) |                                                                                     |
| Bedienungsanleitung                                                                   |                                                                                     |
| Felgenband                                                                            |                                                                                     |
| Felgenband                                                                            |                                                                                     |
| Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)<br>1                                    |  |
| Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)<br>1                                    |  |
| Bedienungsanleitung                                                                   |                                                                                     |
| Bedienungsanleitung                                                                   |                                                                                     |

## COMPATIBILITY

|                                                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Freilauf: Shimano/Sram oder Campagnolo (mit optionalem Freilaufkörper umrüstbar für XD-R) |  |
| VR-Achse: nur für Schnellspanner                                                          |  |
| VR-Achse: nur für Schnellspanner                                                          |  |
| HR-Achse: nur für Schnellspanner                                                          |  |
| HR-Achse: nur für Schnellspanner                                                          |  |

## Specifications

### FELGEN

- **Material** : 3K Carbon
- **Profilhöhe** : 25 mm
- **Material** : 3K Carbon
- **Material** : 3K Carbon
- **Speichen** : ohne
- **Bremsflanken** : Carbon mit TgMAX-Technologie
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : Drahtreifen
- **ETRTO-Größe** : 622x17c
- **Profilhöhe** : 25 mm
- **Profilhöhe** : 25 mm
- **Empfohlene Reifenbreite** : 25 bis 32 mm
- **Speichen** : ohne
- **Speichen** : ohne
- **Bremsflanken** : Carbon mit TgMAX-Technologie
- **Bremsflanken** : Carbon mit TgMAX-Technologie
- **Bremsflanken** : Carbon
- **Bremsflanken** : Carbon
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : Drahtreifen
- **Bereifung** : Drahtreifen
- **Innenbreite** : 17 mm
- **Innenbreite** : 17 mm

### RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **Freilauf** : Instant Drive 360
- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **Freilauf** : Instant Drive 360
- **Freilauf** : Instant Drive 360

### VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz
- **Farbe** : Schwarz

### RADGEWICHTE

Radgewicht 775