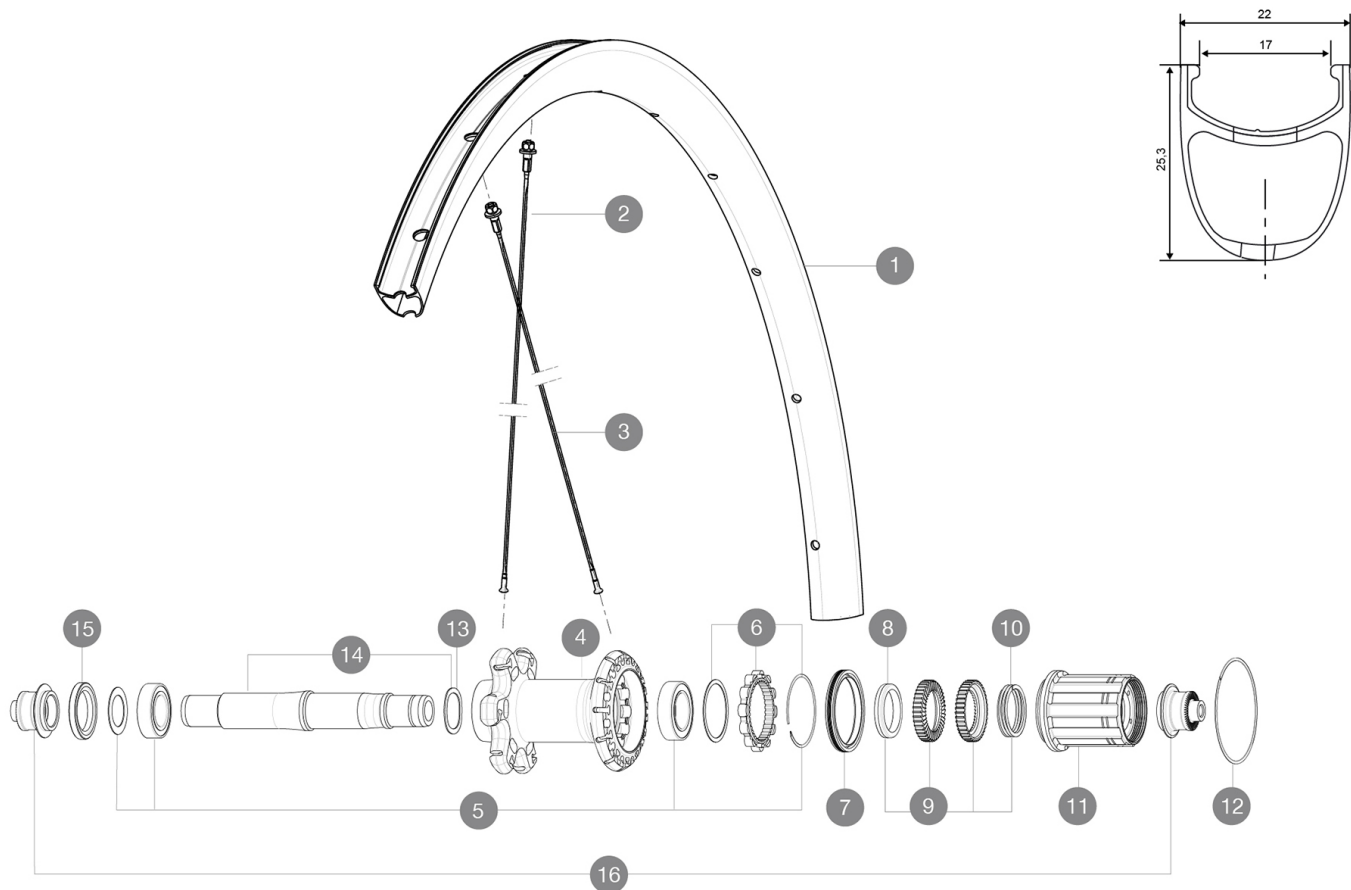


ASTM CATEGORY 1 : road only
Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta
Medida de neumático recomendada: 25 a 32 mm
Presión máxima: 25 mm 7,7 bar - 110 PSI

RUEDAS REFERENCIAS

R51301 KProCarbSL C.Rr



RIMS



Ángulo de orificio para válvula (mm): 6,5 :

1	V2737513	KIT REAR RIM KSYRIUM PRO CARBON SL UST
1	V2401513	KIT RR RIM KSYRIUM PRO CARBON SL Clincher - while stock last
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims
	V2690101	KIT CARBON RIM TAPE 21x622mm (SPECIAL RIM TAPE)

SPOKES

2	V2271501	KIT 12 FT KSY PRO CARB SL D/NDS KSY PRO CARB SL SPK 291mm -
2	V3663301	KIT 12 FRT KSYR PRO CARB SL UST Disc + NDS KSYR PRO CARB SL
3	V3663201	KIT 12 DS KSY PRO CARB SL UST/UST Disc/C Disc/T Disc BUTTED
3	V2271401	KIT 12 DS KSYRIUM PRO CARB SL T SPOKE 273mm - while stock la

HUB SHELLS

4	N/A	CUERPO DE BUJE
5	V2560101	KIT ID360 BEARINGS 15/26/7 + 17/28/7
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
12	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm
13	V2251501	3 ID360 WAVE WASHERS

14	V2251201	ID360 AXLE UB
15	V2250901	KIT ID360 HUB THREADED CAP for UB model (small)

TYRES



17	37805425	Yksion Pro PowerLink SSC 25
----	----------	-----------------------------

ADAPTERS

16	B4989401	Rear axle adapters 9mm QR
----	----------	---------------------------

MAVIC Ksyrium Pro Carbon SL C

ENTREGADO CON

Cierres rápidos BR601	
Fondo de llanta	
Zapatillas de freno para llanta de carbono	
Zapatillas de freno para llanta de carbono	
Zapatillas de freno para llanta de carbono	
Guía del usuario	
Fondo de llanta	
Fondo de llanta	
Llave de ajuste multifunción (325 423 01) 1	
Llave de ajuste multifunción (325 423 01) 1	
Guía del usuario	
Guía del usuario	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram o Campagnolo, convertible a XD-R con un cuerpo de rueda libre opcional	
Eje delantero: solo cierre rápido	
Eje delantero: solo cierre rápido	
Eje trasero: cierre rápido solamente	
Eje trasero: cierre rápido solamente	

Specifications

LLANTAS

- **Material** : fibra de carbono 3K
- **Altura** : 25 mm
- **Material** : fibra de carbono 3K
- **Material** : fibra de carbono 3K
- **Taladros** : tradicionales
- **Pista de freno** : carbono con tecnología TgMAX
- **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
- **Neumático** : cubierta
- **Medida ETRTO** : 622x17C
- **Altura** : 25 mm
- **Altura** : 25 mm
- **Medida de neumático recomendada** : 25 a 32 mm
- **Taladros** : tradicionales
- **Taladros** : tradicionales
- **Pista de freno** : carbono con tecnología TgMAX
- **Pista de freno** : carbono con tecnología TgMAX
- **Pista de freno** : carbono
- **Pista de freno** : carbono
- **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
- **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
- **Neumático** : cubierta
- **Neumático** : cubierta
- **Anchura interior** : 17 mm

BUJE DE LA RUEDA

- **Cuerpo delantero y trasero** : aluminio
- **Material del eje** : aluminio
- Rodamientos sellados
- **Rueda libre** : Instant Drive 360
- **Cuerpo delantero y trasero** : aluminio
- **Cuerpo delantero y trasero** : aluminio
- **Material del eje** : aluminio
- **Material del eje** : aluminio
- Rodamientos sellados
- Rodamientos sellados
- **Rueda libre** : Instant Drive 360
- **Rueda libre** : Instant Drive 360

VERSIONS

- **Color** : solo Negro
- **Color** : solo Negro

PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda 775