


ASTM CATEGORY 2 : road and offroad with jumps less than 15cm
Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta
Medida de neumático recomendada: 25 a 32 mm
Presión máxima: 25 mm 7,7 bar - 110 PSI

RUEDAS REFERENCIAS

F41301	Ksyrium Pro Ft	F70911	Ksyrium Pro Ft Limited
--------	----------------	--------	------------------------

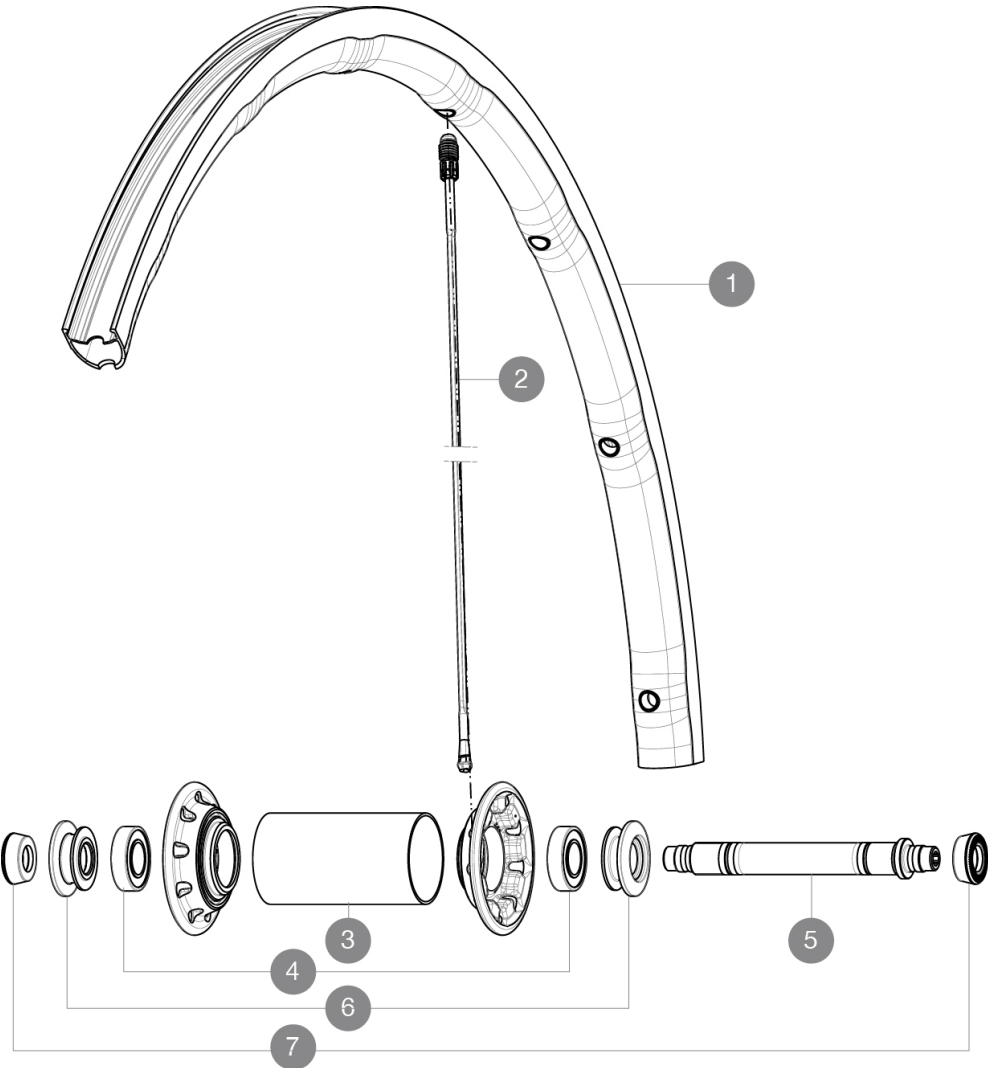

RIMS



Ø DE ORIFICIO PARA VÁLVULA (MM): 6,5 :

1	V2404910	Kit Frt Rim KsyProLtd
1	V2402010	FRONT RIM KSYRIUM PRO

SPOKES

2	V2272801	Kit 1 Front 282,5 + 1 Rear 273,5 Spokes KProLtd
2	V2270601	SPOKES KIT FRONT KSYRIUM SLR 2015/K125

HUB SHELLS

3	N/A	CUERPO DE BUJE
3	N/A	CUERPO DE BUJE
4	M40078	FRONT HUB 6901 BEARINGS
5	32999801	FRONT AXLE KIT R-SYS / KSYRIUM SL/SLS 2013
6	M40759	ADJUST.NUT+CAP XMAX SL CERA FR

ADAPTERS

7	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
---	----------	--



Ksyrium Pro

ENTREGADO CON

Cierres rápidos BR601	
Cierres rápidos BR601	
Llave de ajuste multifunción	
Guía del usuario	
Llave de ajuste multifunción	
Guía del usuario	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo con un cuerpo de rueda libre opcional	
Eje delantero: solo cierre rápido	
Eje trasero: cierre rápido solamente	

Specifications

LLANTAS

- Material : Maxtal
- Altura : delantera 24 mm, trasera 26 mm
- Unión : SUP
- Taladros : Fore
- Pista de freno : UB Control
- Aligeramiento : ISM 4D
- Diámetro del orificio para la válvula : 6,5 mm
- Neumático : cubierta
- Material : Maxtal
- Altura : delantera 24 mm, trasera 26 mm
- Medida ETRTO : 622x17C
- Medida de neumático recomendada : 25 a 32 mm
- Unión : SUP
- Taladros : Fore
- Pista de freno : UB Control
- Aligeramiento : ISM 4D
- Diámetro del orificio para la válvula : 6,5 mm
- Neumático : cubierta
- Anchura interior : 17 mm
- Medida ETRTO : 622x17C

RADIOS

- Material : Zicral
- Tipo : recto, perfilado, delante doble conificado
- Cabecillas : integradas Fore en aluminio
- Cantidad : 18 delante, 20 detrás
- Material : Zicral
- Radiado : radial delante, Isopulse detrás
- Tipo : recto, perfilado, delante doble conificado
- Cabecillas : integradas Fore en aluminio
- Cantidad : 18 delante, 20 detrás
- Radiado : radial delante, Isopulse detrás

BUJE DE LA RUEDA

- Cuerpo delantero : carbono con alas de aluminio
- Núcleo trasero : aluminio
- Núcleo trasero : aluminio
- Material del eje : aluminio
- Rodamientos sellados ajustables
- Cuerpo delantero : carbono con alas de aluminio
- Rueda libre : FTS-L, acero
- Material del eje : aluminio
- Rodamientos sellados ajustables
- Rueda libre : FTS-L, acero

VERSIONS

- Color : solo Negro

PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda 630