

ASTM CATEGORY 1 : road only


Per garantire la massima affidabilità delle vostre ruote, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120kg supportato dalle ruote, bici inclu

Dimensione pneumatico consigliata: da 25 a 32 mm

Pressione max.: 23 mm 8,7 bar - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bar - 110 PSI

REFERENZE RUOTE

F44101 Aksium Ft

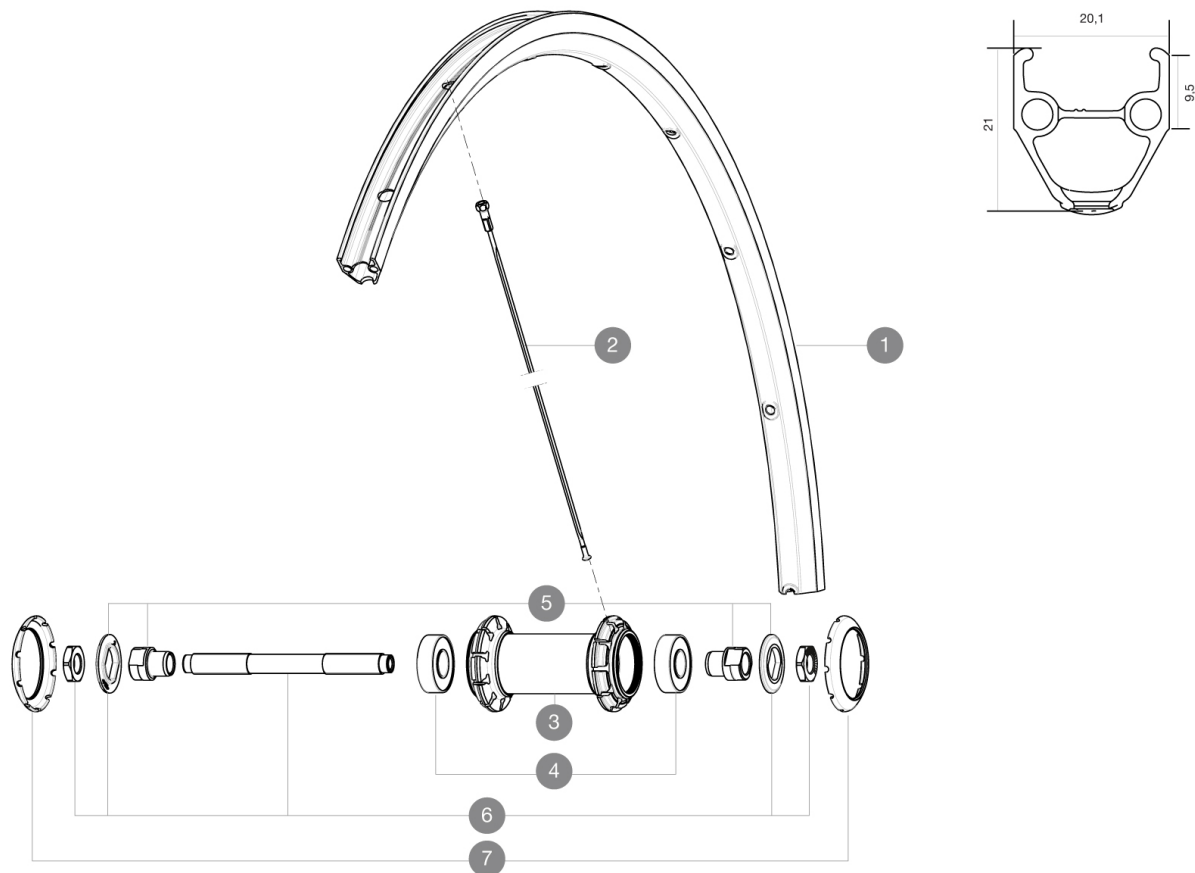

RIMS



DIAM. FORO VALVOLA (MM): 6,5 :

1 V2403015 KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM

SPOKES

2 V4160101 Kit 10 stainless spokes 285 Ft Ksyrium Equipe S/Ft & NDS Aks
2 10844901 KIT 10 FT KSYRIUM EQ S/FT+NDS AKSIUM SPK 285mm - while stock

HUB SHELLS

4 M40318 KIT CUSCINETTI MOZZO 6001
5 99603801 SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008
6 99603701 FRONT AXLE QRM ROAD 2008
7 12034401 KIT 3 HUB CAPS AERO 10 SLOTS BLACK

VENDUTO CON

Bloccaggi rapidi BR101	
Flap	
Bloccaggi rapidi BR101	
Bloccaggi rapidi BR101	
Bloccaggi rapidi BR101	
Bloccaggi rapidi BR101	
Bloccaggi rapidi BR101	
Bloccaggi rapidi BR101	
Guida utente	
Flap	
Flap	
Flap	
Flap	
Flap	
Flap	
Guida utente	
Guida utente	
Guida utente	
Guida utente	
Guida utente	

COMPATIBILITY

Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo con corpo trasmissione opzionale	
Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo con corpo trasmissione opzionale	
Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo con corpo trasmissione opzionale	
Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo con corpo trasmissione opzionale	
Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo con corpo trasmissione opzionale	
Perno anteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno anteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno anteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno anteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno anteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno posteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno posteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno posteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno posteriore: solo bloccaggio rapido	