

ASTM CATEGORY 1 : road only


Per garantire la massima affidabilità delle vostre ruote, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120kg supportato dalle ruote, bici inclu

Dimensione pneumatico consigliata: da 25 a 32 mm

Pressione max.: 23 mm 8,7 bar - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bar - 110 PSI

REFERENZE RUOTE

R72801 Aksium Rr

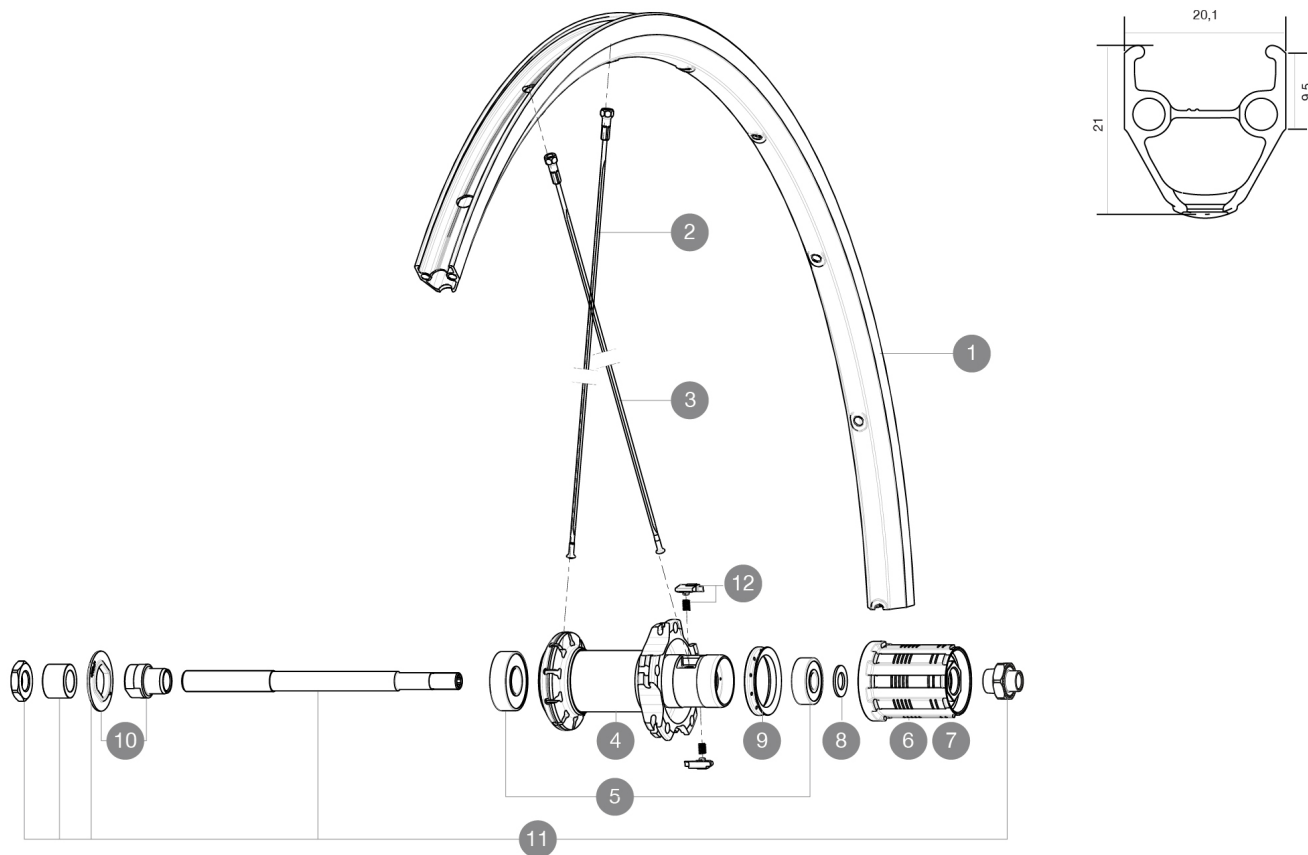

RIMS



DIAM. FORO VALVOLA (MM): 6,5 :

1 V2403015 KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM

SPOKES

2 10844901 KIT 10 FT KSYRIUM EQ S/FT+NDS AKSIUM SPK 285mm - while stock
2 V4160101 Kit 10 stainless spokes 285 Ft Ksyrium Equipe S/Ft & NDS Aks
3 10845001 10 BLACK REAR FW AKSIUM 010 SPOKES 298mm

HUB SHELLS

5 M40660 KIT CUSCINETTI MOZZO POST. 608+6001
6 30871101 FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
7 30871201 FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
8 M40067 10 DISTANZIALI / RONDELLE x CORPO RUOTA LIBERA
9 99500001 GUARNIZIONE CORPO RUOTA LIBERA FTSL/FTSX
10 99603801 SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008
11 99603901 KIT ASSE POST. KSYRIUM EQUIPE 08
12 M40578 KIT CRICCHETTI FTSL (RUOTE STRADA)

