

ASTM CATEGORY 1 : road only

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues à galement

Dimensions de pneus recommandés : 23 à 32 mm

Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible.



Pression max. : 23 mm 8,7 bars - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bars - 110 PSI

Pression max. : 25 mm 7.7 bars / 110 PSI

## RÉFÉRENCES ROUES

F34201 R-Sys SLR16Ft

F70891 R-Sys SLR Ft Limited

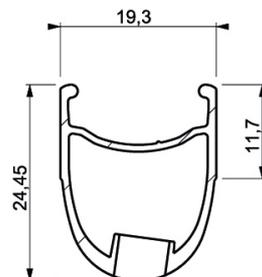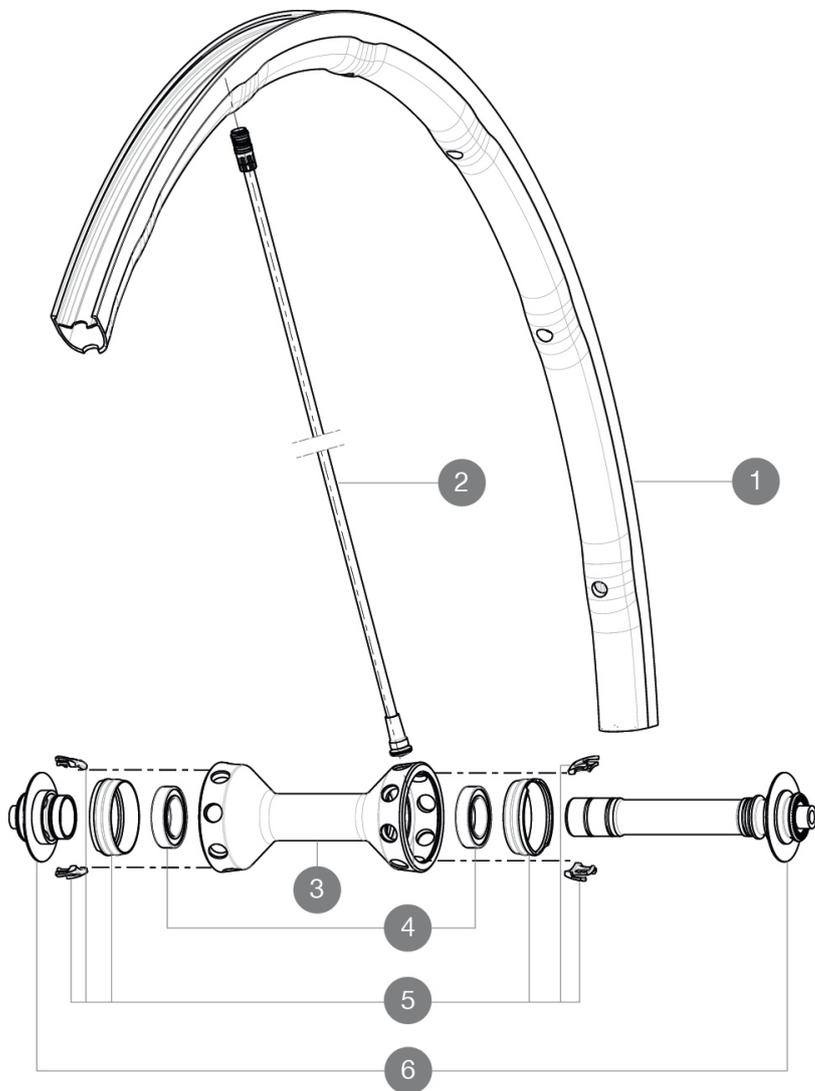

## JANTES



TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	A7199710	JANTE AVANT R-SYS SLR 2015
1	V2405310	Kit Jante Av R-Sys SLR Ltd

## RAYONS

2	V4161301	Kit 10 front/rear Rsys spokes 282,7mm from 2020
2	V2270201	RAYONS AVANT R-SYS SLR 2015 282,7MM - jusqu'à épaisseur d
2	V2273001	Kit 2 Rayons 282.7 R-Sys SLR Ltd
5	99693801	2 BAGUES TRACOMP ARGENT + CLIPS

## MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	10567901	KIT ROULEMENT R-SYS SL AVANT
6	10846901	KIT AXE AVANT R-SYS SL

**MAVIC R-Sys SLR****LIVRE AVEC**

Blocages rapides BR601	
Patins de frein Exalith	
Patins de frein Exalith	
Aimant de compteur (roue avant)	
Patins de frein Exalith	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction	
Outil pour bague Tracomp	
Aimant de compteur (roue avant)	
Guide utilisateur	

**COMPATIBILITE**

Roue libreÃ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Roue libreÃ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Roue libreÃ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Roue libreÃ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avantÃ : Blocage rapide uniquement	
Axe avantÃ : Blocage rapide uniquement	
Axe avantÃ : Blocage rapide uniquement	
Axe avantÃ : Blocage rapide uniquement	
Axe arriÃreÃ : Blocage rapide uniquement	
Axe arriÃreÃ : Blocage rapide uniquement	
Axe arriÃreÃ : Blocage rapide uniquement	
Axe arriÃreÃ : Blocage rapide uniquement	