



ASTM CATEGORY 1 : road only  
 Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg  
 Empfohlene Reifenbreite: 23 bis 32 mm  
 Max. Reifenluftdruck: siehe Angaben auf Laufrad und Reifen. Wenn diese abweichen, gilt stets der niedrigere Wert!  
 Max. Reifendruck: 23 mm - 8,7 bar / 125 PSI; 25/28 mm - 7,7 bar / 110 PSI  
 Max. Reifendruck: 25 mm - 7,7 bar / 110 psi

## REFERENZEN RÄDER

|        |               |        |                      |
|--------|---------------|--------|----------------------|
| F34201 | R-Sys SLR16Ft | F70891 | R-Sys SLR Ft Limited |
|--------|---------------|--------|----------------------|

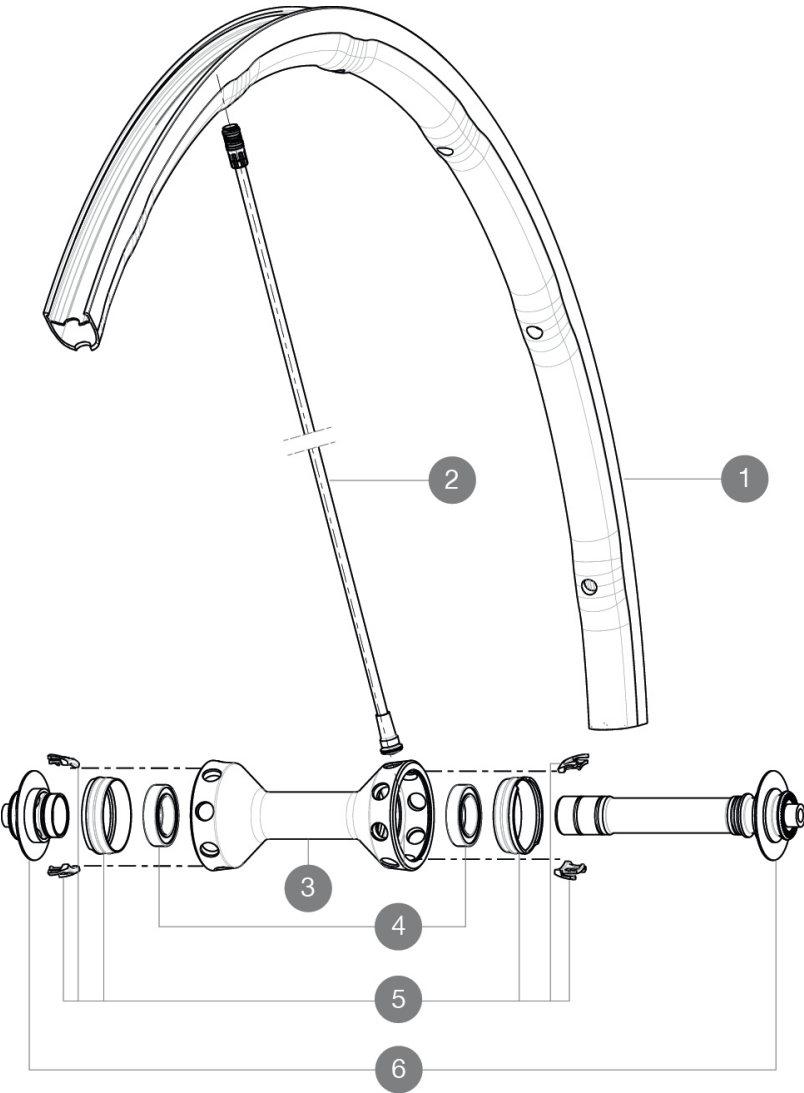

## RIMS



|   |          |                              |
|---|----------|------------------------------|
| 1 | A7199710 | KIT FRONT RIM R-SYS SLR 2015 |
| 1 | V2405310 | Kit Frt Rim R-SysSLR Ltd     |

## SPOKES

|   |          |                                                        |
|---|----------|--------------------------------------------------------|
| 2 | V2273001 | Kit 2 Spokes 282.7 R-SysSLRLtd                         |
| 2 | V4161301 | Kit 10 front/rear Rsys spokes 282,7mm from 2020        |
| 2 | V2270201 | R-SYS SLR 15 CARB TUB SPOKE 282,7mm - while stock last |
| 5 | 99693801 | 2 SILVER TRACOMP RINGS + CLIPS                         |

## HUB SHELLS

|   |          |                            |
|---|----------|----------------------------|
| 3 | N/A      | NABENKÖRPER                |
| 4 | 10567901 | BEARING KIT R-SYS SL FRONT |
| 6 | 10846901 | FRONT AXLE KIT R-SYS SL    |



# R-Sys SLR

## GELIEFERT MIT

|                                                            |  |
|------------------------------------------------------------|--|
| Schnellspanner BR601 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten) |  |
| Schnellspanner BR601 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten) |  |
| Schnellspanner BR601 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten) |  |
| Schnellspanner BR601 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten) |  |
| Schnellspanner BR601 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten) |  |
| 1 Paar Bremsbeläge fÄ¼r Exalith-Bremsflanken               |  |
| 1 Paar Bremsbeläge fÄ¼r Exalith-Bremsflanken               |  |
| 1 Paar Bremsbeläge fÄ¼r Exalith-Bremsflanken               |  |
| 1 Paar Bremsbeläge fÄ¼r Exalith-Bremsflanken               |  |
| 1 Paar Bremsbeläge fÄ¼r Exalith-Bremsflanken               |  |
| 1 Paar Bremsbeläge fÄ¼r Exalith-Bremsflanken               |  |
| Speichenmagnet (beim VR)                                   |  |
| Multifunktions-EinstellschlÄ¼ssel (325 423 01)             |  |
| Tracomp-Spezialwerkzeug                                    |  |
| Speichenmagnet (beim VR)                                   |  |
| Speichenmagnet (beim VR)                                   |  |
| Speichenmagnet (beim VR)                                   |  |
| Speichenmagnet (beim VR)                                   |  |
| Bedienungsanleitung                                        |  |

## COMPATIBILITY

|                                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufkÄ¼rper umrÄ¼stbar fÄ¼r Campagnolo) |  |
| Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufkÄ¼rper umrÄ¼stbar fÄ¼r Campagnolo) |  |
| Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufkÄ¼rper umrÄ¼stbar fÄ¼r Campagnolo) |  |
| Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufkÄ¼rper umrÄ¼stbar fÄ¼r Campagnolo) |  |
| VR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner                                                  |  |
| VR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner                                                  |  |
| VR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner                                                  |  |
| VR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner                                                  |  |
| HR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner                                                  |  |
| HR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner                                                  |  |
| HR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner                                                  |  |
| HR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner                                                  |  |