



ASTM CATEGORY 1 : road only
 Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg
 Empfohlene Reifenbreite: 23 bis 32 mm
 Max. Reifenluftdruck: siehe Angaben auf Laufrad und Reifen. Wenn diese abweichen, gilt stets der niedrigere Wert!
 Max. Reifendruck: 23 mm - 8,7 bar / 125 PSI; 25/28 mm - 7,7 bar / 110 PSI
 Max. Reifendruck: 25 mm - 7,7 bar / 110 psi

REFERENZEN RÄDER

R58201	RSYS SLR16Rr	R98411	R-Sys SLR Rr Limited
--------	--------------	--------	----------------------

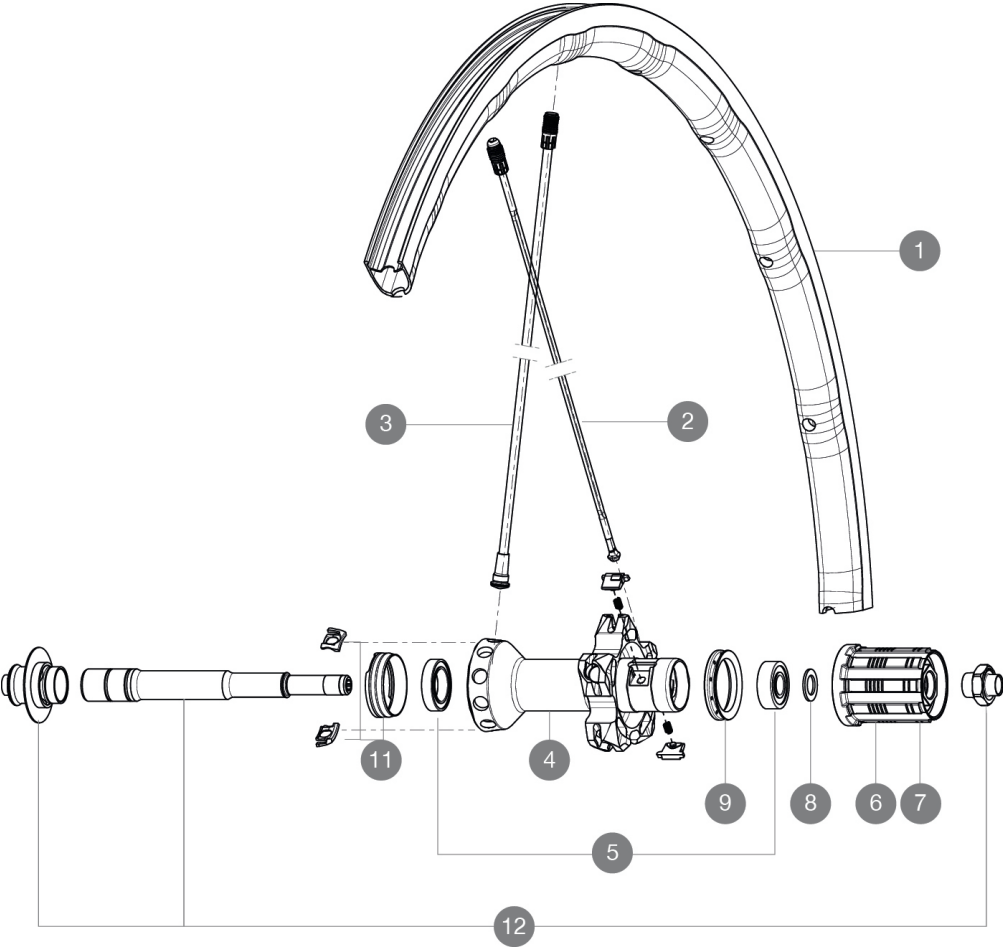

RIMS



VENTILLOCH $\bar{A}$ (MM): 6,5 :

1	V2405413	Kit Rear Rim R-SysSLR Ltd
1	A7199813	KIT REAR RIM R-SYS SLR 2015

SPOKES

2	V2270401	SPOKES KIT DRIVE SIDE R-SYS SLR / KSYRIUM SLR 2015 293,5MM
3	V4161301	Kit 10 front/rear Rsys spokes 282,7mm from 2020
3	V2270301	KIT 10 NDS R-SYS/KSY SLR CARB SPK 282,7mm -while stock last
11	99693801	2 SILVER TRACOMP RINGS + CLIPS

HUB SHELLS

4	N/A	NABENKÖRPER
5	32989701	REAR HUB QRM SL BEARINGS 2013
6	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
7	30871201	FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
8	30872801	SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
9	99500001	FTSL/FTSX FREEHUB BODY SEAL
10	M40578	FTSL PAWLS KIT (ROAD WHEELS)
12	V2250101	Axle Kit Rsys SLR



R-Sys SLR

GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR601 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten)	
Schnellspanner BR601 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten)	
Schnellspanner BR601 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten)	
Schnellspanner BR601 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten)	
Schnellspanner BR601 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten)	
1 Paar Bremsbeläge fÄ¼r Exalith-Bremsflanken	
1 Paar Bremsbeläge fÄ¼r Exalith-Bremsflanken	
1 Paar Bremsbeläge fÄ¼r Exalith-Bremsflanken	
1 Paar Bremsbeläge fÄ¼r Exalith-Bremsflanken	
1 Paar Bremsbeläge fÄ¼r Exalith-Bremsflanken	
Speichenmagnet (beim VR)	
1 Paar Bremsbeläge fÄ¼r Exalith-Bremsflanken	
Multifunktions-EinstellschlÄ¼ssel (325 423 01)	
Tracomp-Spezialwerkzeug	
Speichenmagnet (beim VR)	
Speichenmagnet (beim VR)	
Speichenmagnet (beim VR)	
Speichenmagnet (beim VR)	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufkÄ¼rper umrÄ¼stbar fÄ¼r Campagnolo)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufkÄ¼rper umrÄ¼stbar fÄ¼r Campagnolo)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufkÄ¼rper umrÄ¼stbar fÄ¼r Campagnolo)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufkÄ¼rper umrÄ¼stbar fÄ¼r Campagnolo)	
VR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner	
VR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner	
VR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner	
VR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner	
HR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner	
HR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner	
HR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner	
HR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner	