

ASTM CATEGORY 1 : road only

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues également

Dimensions de pneus recommandés : 23 Å 32Å mm


Pression max. : 25 mm 7.7 bars / 110 PSI

RÉFÉRENCES ROUES

F34301 KsyProExalithSLFt

F70901

KsyProExalithSLFt Limited

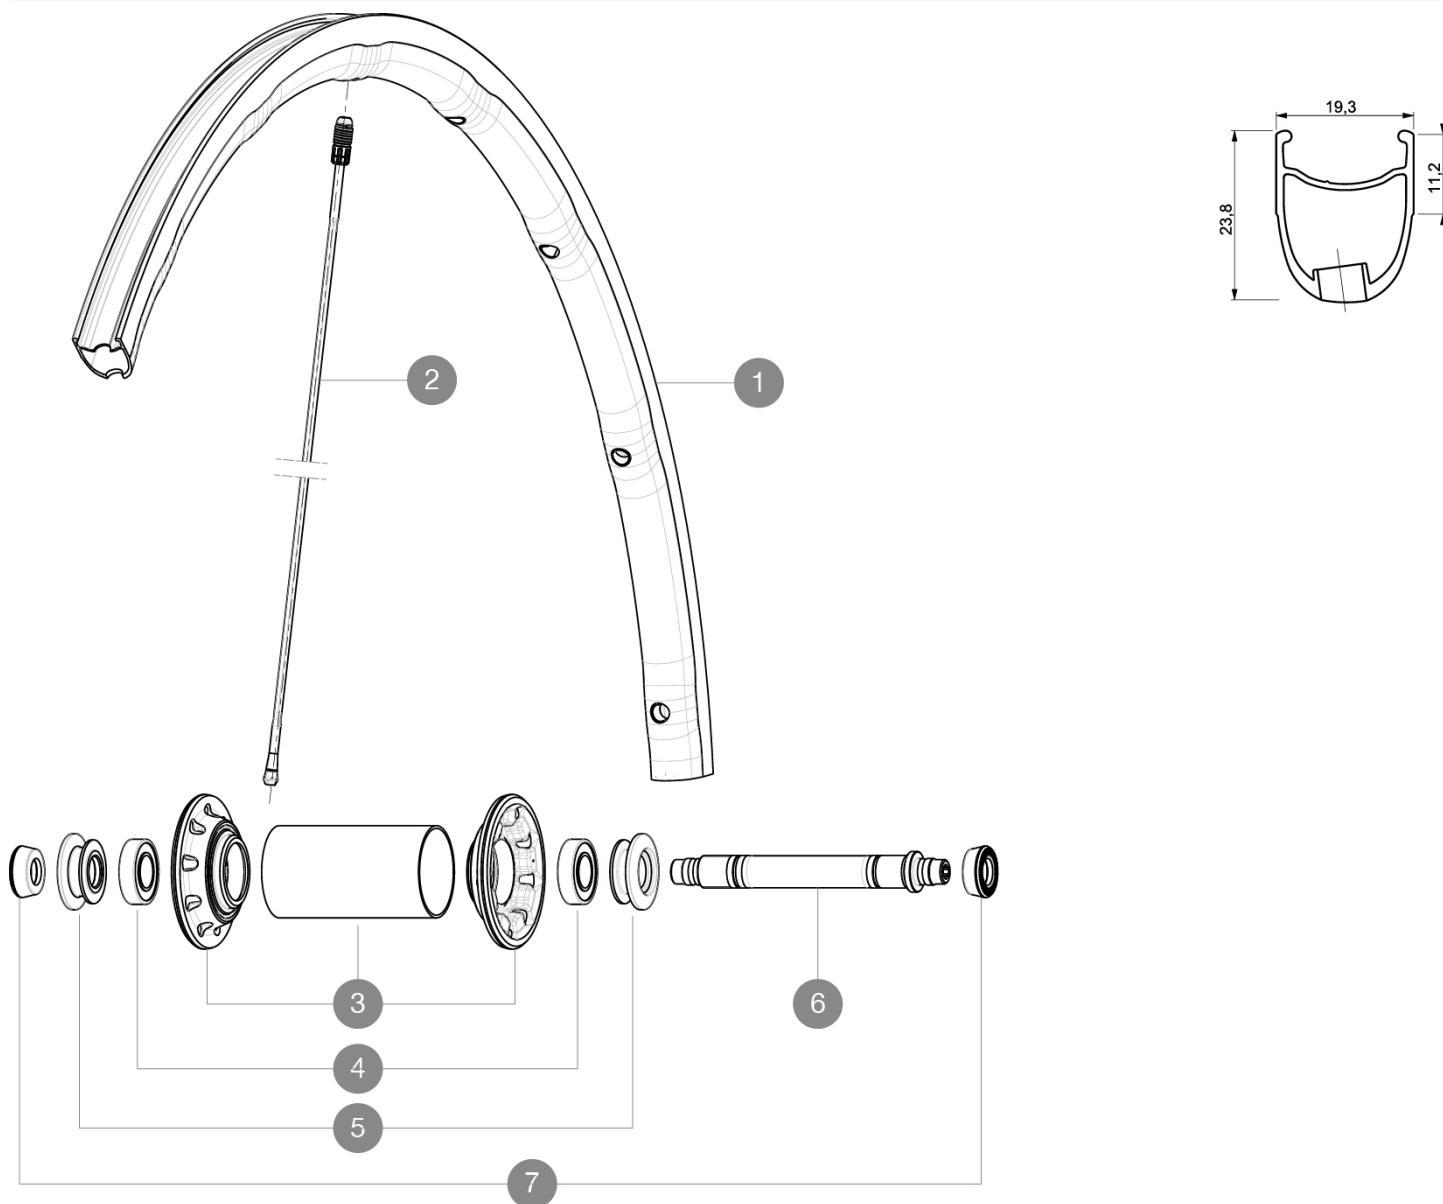

JANTES



Å TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2405110	Kit Jante Av K Pro Exalith SL Ltd
1	V2290110	JANTE AVANT KSYRIUM SLR 2016

RAYONS

2	V2272901	KIT 1 FT282+1 RR293 KSY PRO EXAL SL LTD SPK - while stock la
2	V2270601	RAYONS AVANT KSYRIUM SLR 2015/K125

MOYEUR

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40078	ROULEMENTS MOYEU AVT 6901
5	M40759	ECROU DE REGLAGE + ENJOLIVEUR XMAX SL CERA AVT
6	32999801	FRONT AXLE KIT R-SYS / KSYRIUM SL/SLS 2013

ADAPTATEURS

7	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
---	----------	--



Ksyrium Pro Exalith SL

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR601	
Blocages rapides BR601	
Patins de frein Exalith	
Patins de frein Exalith	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction	
Outil pour bague Tracomp	
Guide utilisateur	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction	
Outil pour bague Tracomp	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arriÃ©re : Blocage rapide uniquement	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatÃ©riau** : Maxtal
- **Hauteur** : avant 24 mm, arriÃ©re 26 mm asymÃ©trique
- **Raccord** : SUP
- **PerÃ§age** : Fore
- **Surface de freinage** : Exalith 2
- **RÃ©duction du poids** : ISM 4D
- **DiamÃ©tre du trou de valve** : 6,5 mm
- **Pneumatique** : pneu
- **MatÃ©riau** : Maxtal
- **Hauteur** : avant 24 mm, arriÃ©re 26 mm asymÃ©trique
- **Dimension ETRTO** : 622 x 15C
- **Dimensions de pneus recommandÃ©es** : 23 Å 32 mm
- **Raccord** : SUP
- **PerÃ§age** : Fore
- **Surface de freinage** : Exalith 2
- **RÃ©duction du poids** : ISM 4D
- **DiamÃ©tre du trou de valve** : 6,5 mm
- **Pneumatique** : pneu
- **Largeur interne** : 15mm
- **Dimension ETRTO** : 622 x 15C

RAYONS

- **MatÃ©riau** : Zicral (avant et arriÃ©re cÃ¢tÃ© roue-libre), fibre de carbone (arriÃ©re cÃ¢tÃ© opposÃ© roue-libre)
- **Forme** : profilÃ©s droits et rÃ©treints Å l'avant et Å l'arriÃ©re cÃ¢tÃ© roue-libre ; Å l'arriÃ©re cÃ¢tÃ© opposÃ© roue-libre Tracomp
- **MatÃ©riau** : Zicral (avant et arriÃ©re cÃ¢tÃ© roue-libre), fibre de carbone (arriÃ©re cÃ¢tÃ© opposÃ© roue-libre)

MOYEUX

- **Corps avant** : carbone avec flasques en aluminium
- **Corps arriÃ©re** : aluminium
- **Corps arriÃ©re** : aluminium
- **MatÃ©riau de l'axe** : aluminium
- **Corps avant** : carbone avec flasques en aluminium
- Roulements Å cartouche Å tanches rÃ©glables
- **Roue-libre** : acier FTS-L
- **MatÃ©riau de l'axe** : aluminium
- Roulements Å cartouche Å tanches rÃ©glables
- **Roue-libre** : acier FTS-L

VERSIONS

- **Coloris** : Noir uniquement

POIDS ROUES

Poids roue 605