



RÉFÉRENCES ROUES

R58301	KsyProExalithSLRr	R98421	KsyProExalithSLRr Limited
--------	-------------------	--------	---------------------------

ASTM CATEGORY 1 : road only
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues également
 Dimensions de pneus recommandés : 23 à 32 mm
 Pression max. : 25 mm 7.7 bars / 110 PSI

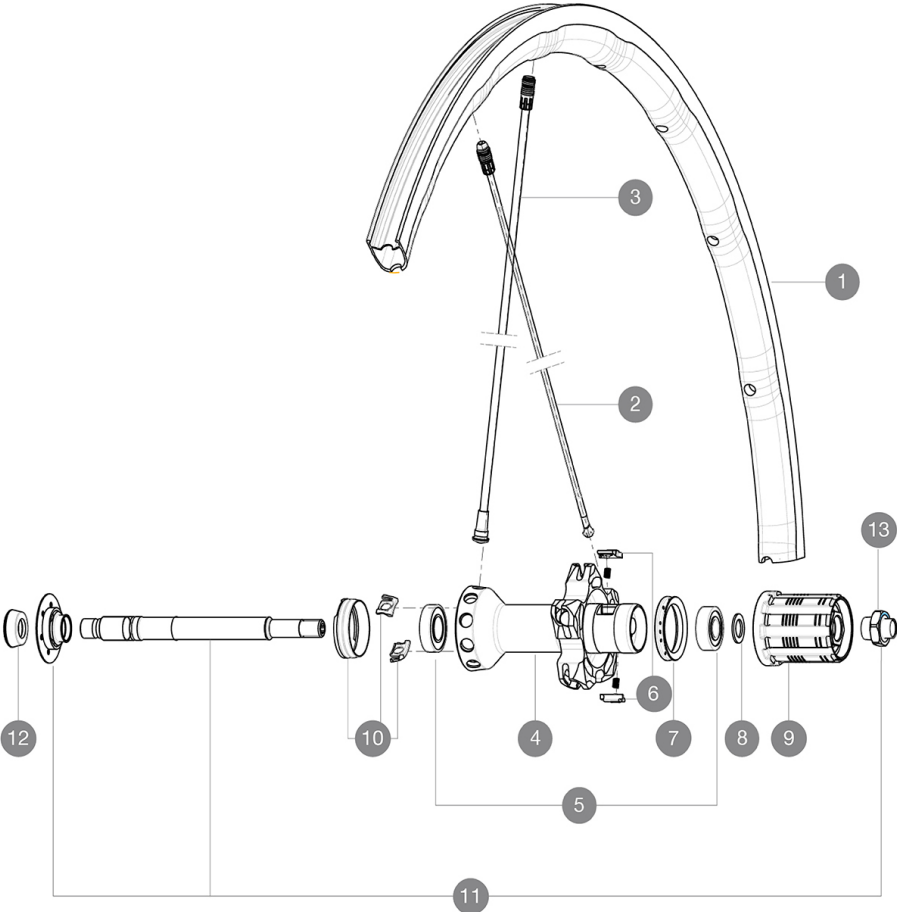

JANTES



À TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2405213	Kit Jante Arr K Pro Exalith SL Ltd
1	V2290213	JANTE ARRIERE KSYRIUM SLR 2016

RAYONS

2	V2270401	RAYONS CRL R-SYS SLR/KSYRIUM SLR 2015 293,5MM
3	V2270301	RAYONS ORL R-SYS KSYRIUM/SLR 2015 282,7MM - jusqu'à épuise
3	V4161301	Kit 10 front/rear Rsys spokes 282,7mm from 2020
10	99693801	2 BAGUES TRACOMP ARGENT + CLIPS

MOYEURS

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	33000001	REAR HUB B9+6901 BEARINGS 2013
6	M40578	KIT CLIQUETS FTS "L" (ROUES ROUTE)
7	99500001	JOINT A LEVRE FTSX
8	30872801	SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
9	30871201	FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
9	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
11	V2250201	Kit Axe Rsys
13	V2373101	KIT NUT FOR ROAD ALLOY THROUGH AXLE 9mm

ADAPTATEURS

12	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
----	----------	--



Ksyrium Pro Exalith SL

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR601	
Blocages rapides BR601	
Patins de frein Exalith	
Patins de frein Exalith	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction	
Outil pour bague Tracomp	
Guide utilisateur	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction	
Outil pour bague Tracomp	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arriÃ©re : Blocage rapide uniquement	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatÃ©riau** : Maxtal
- **Hauteur** : avant 24 mm, arriÃ©re 26 mm asymÃ©trique
- **Raccord** : SUP
- **PerÃ§age** : Fore
- **Surface de freinage** : Exalith 2
- **RÃ©duction du poids** : ISM 4D
- **DiamÃ©tre du trou de valve** : 6,5 mm
- **Pneumatique** : pneu
- **MatÃ©riau** : Maxtal
- **Hauteur** : avant 24 mm, arriÃ©re 26 mm asymÃ©trique
- **Dimension ETRTO** : 622 x 15C
- **Dimensions de pneus recommandÃ©es** : 23 Å 32 mm
- **Raccord** : SUP
- **PerÃ§age** : Fore
- **Surface de freinage** : Exalith 2
- **RÃ©duction du poids** : ISM 4D
- **DiamÃ©tre du trou de valve** : 6,5 mm
- **Pneumatique** : pneu
- **Largeur interne** : 15mm
- **Dimension ETRTO** : 622 x 15C

RAYONS

- **MatÃ©riau** : Zicral (avant et arriÃ©re cÃ¢tÃ© roue-libre), fibre de carbone (arriÃ©re cÃ¢tÃ© opposÃ© roue-libre)
- **Forme** : profilÃ©s droits et rÃ©treints Å l'avant et Å l'arriÃ©re cÃ¢tÃ© roue-libre ; Å l'arriÃ©re cÃ¢tÃ© opposÃ© roue-libre Tracomp
- **Ã©crous** : aluminium intÃ©grÃ© Fore
- **MatÃ©riau** : Zicral (avant et arriÃ©re cÃ¢tÃ© roue-libre), fibre de carbone (arriÃ©re cÃ¢tÃ©

MOYEUX

- **Corps avant** : carbone avec flasques en aluminium
- **Corps arriÃ©re** : aluminium
- **Corps arriÃ©re** : aluminium
- **MatÃ©riau de l'axe** : aluminium
- **Corps avant** : carbone avec flasques en aluminium
- Roulements Å cartouche Å tanches rÃ©glables
- **Roue-libre** : acier FTS-L
- **MatÃ©riau de l'axe** : aluminium
- Roulements Å cartouche Å tanches rÃ©glables
- **Roue-libre** : acier FTS-L

VERSIONS

- **Coloris** : Noir uniquement

POIDS ROUES

Poids roue 750