

ASTM CATEGORY 1 : road only

Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze für das

Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg

Empfohlene Reifenbreite: 23 bis 32 mm


Max. Reifendruck: 25 mm - 7,7 bar / 110 psi

REFERENZEN RÄDER

R58301 KsyProExalithSLRr

R98421

KsyProExalithSLRr Limited

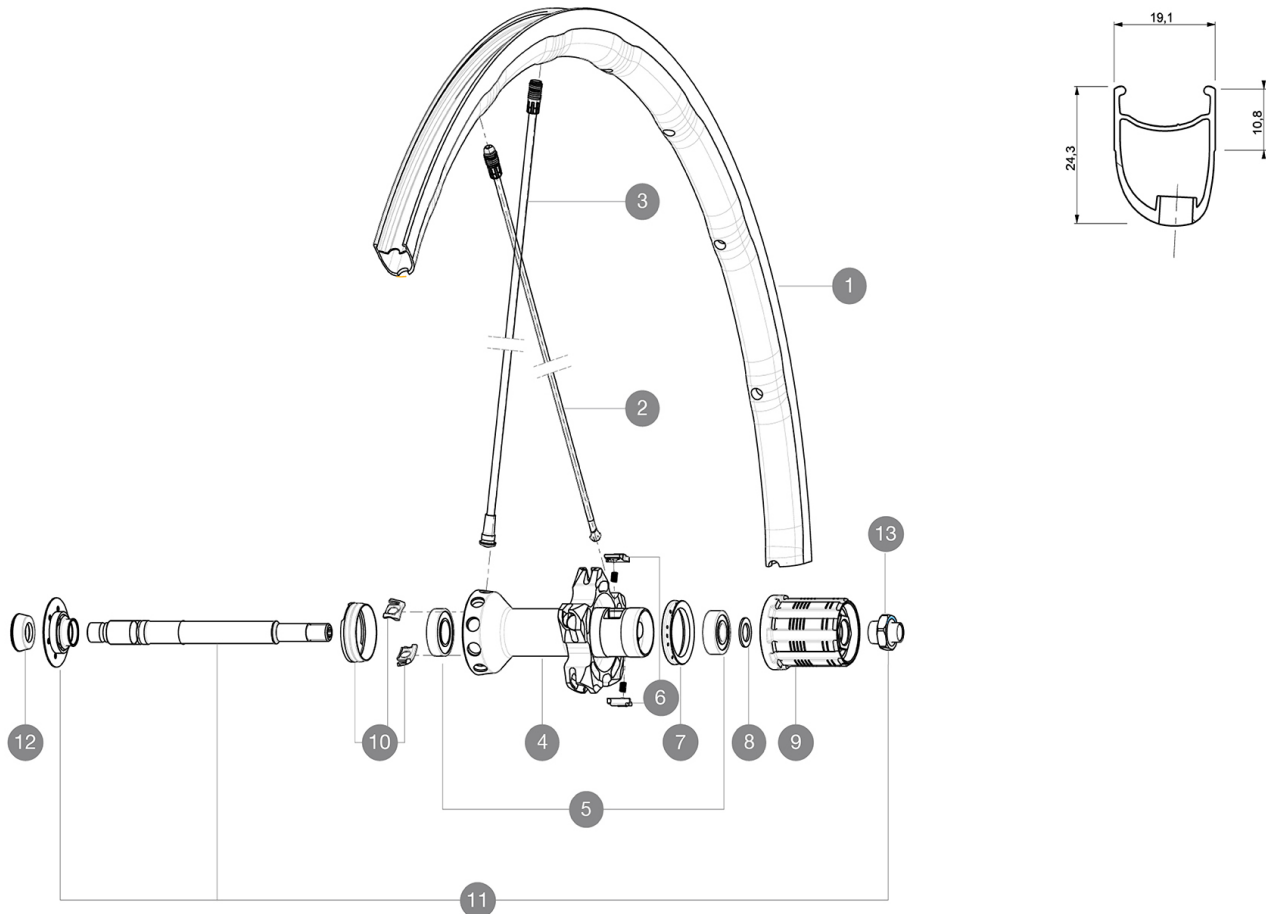

RIMS



VENTILLOCH Ø (MM): 6,5 :

1	V2405213	Kit Rear Rim KProExalithSLLtd
1	V2290213	KIT REAR RIM KSYRIUM SLR 2015

SPOKES

2	V2270401	SPOKES KIT DRIVE SIDE R-SYS SLR / KSYRIUM SLR 2015 293,5MM
3	V2270301	KIT 10 NDS R-SYS/KSY SLR CARB SPK 282,7mm -while stock last
3	V4161301	Kit 10 front/rear Rsys spokes 282,7mm from 2020
10	99693801	2 SILVER TRACOMP RINGS + CLIPS

HUB SHELLS

4	N/A	NABENKÖRPER
5	33000001	REAR HUB B9+6901 BEARINGS 2013
6	M40578	FTSL PAWLS KIT (ROAD WHEELS)
7	99500001	FTSL/FTSX FREEHUB BODY SEAL
8	30872801	SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
9	30871201	FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
9	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
11	V2250201	Axle Kit Rsys
13	V2373101	KIT NUT FOR ROAD ALLOY THROUGH AXLE 9mm

ADAPTERS

12	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
----	----------	--

MAVIC

Ksyrium Pro Exalith SL

GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR601 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten)	
Schnellspanner BR601 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten)	
1 Paar Bremsbeläge fÄ¼r Exalith-Bremsflanken	
1 Paar Bremsbeläge fÄ¼r Exalith-Bremsflanken	
Multifunktions-EinstellschlÄ¼ssel (325 423 01)	
Tracomp-Spezialwerkzeug	
Bedienungsanleitung	
Multifunktions-EinstellschlÄ¼ssel (325 423 01)	
Tracomp-Spezialwerkzeug	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufkÄ¼rper umrÄ¼stbar fÄ¼r Campagnolo)	
VR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner	
HR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner	

Specifications

FELGEN

- **Material** : Mxtral
- **ProfilhÄ¼he** : 24 mm (VR), 26 mm (HR, asymmetrisch)
- **Felgenstoss** : SUP
- **Felgenbohrungen** : Fore
- **Bremsflanken** : Exalith 2
- **Gewichtstuning** : ISM 4D
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : Drahtreifen
- **Material** : Mxtral
- **ProfilhÄ¼he** : 24 mm (VR), 26 mm (HR, asymmetrisch)
- **ETRTO-GrÄ¼sse** : 622x15c
- **Empfohlene Reifenbreite** : 23 bis 32 mm
- **Felgenstoss** : SUP
- **Felgenbohrungen** : Fore
- **Bremsflanken** : Exalith 2
- **Gewichtstuning** : ISM 4D
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : Drahtreifen
- **Innenbreite** : 15 mm
- **ETRTO-GrÄ¼sse** : 622x15c

SPEICHEN

- **Material** : Zicral (VR und HR rechts), Carbon (HR links)
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil (VR und HR links), Tracomp (HR rechts)
- **Speichennippel** : Fore (Aluminium), in die Speichen integriert
- **Material** : Zicral (VR und HR rechts), Carbon (HR links)
- **Speichenanzahl** : vorne 18, hinten 20
- **Einspeichung** : radial (VR und HR links), 2fach

RADNABE

- **NabenkÄ¼rper (VR)** : Carbon / Aluminium
- **NabenkÄ¼rper (HR)** : Aluminium
- **NabenkÄ¼rper (HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- Gedichtete, einstellbare Industrielager
- **NabenkÄ¼rper (VR)** : Carbon / Aluminium
- **Freilauf** : FTS-L (Stahl)
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- Gedichtete, einstellbare Industrielager
- **Freilauf** : FTS-L (Stahl)

VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz

RADGEWICHTE

Radgewicht 750