

**MAVIC** *Ksyrium Pro Exalith SL*

ASTM CATEGORY 1 : road only

Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg

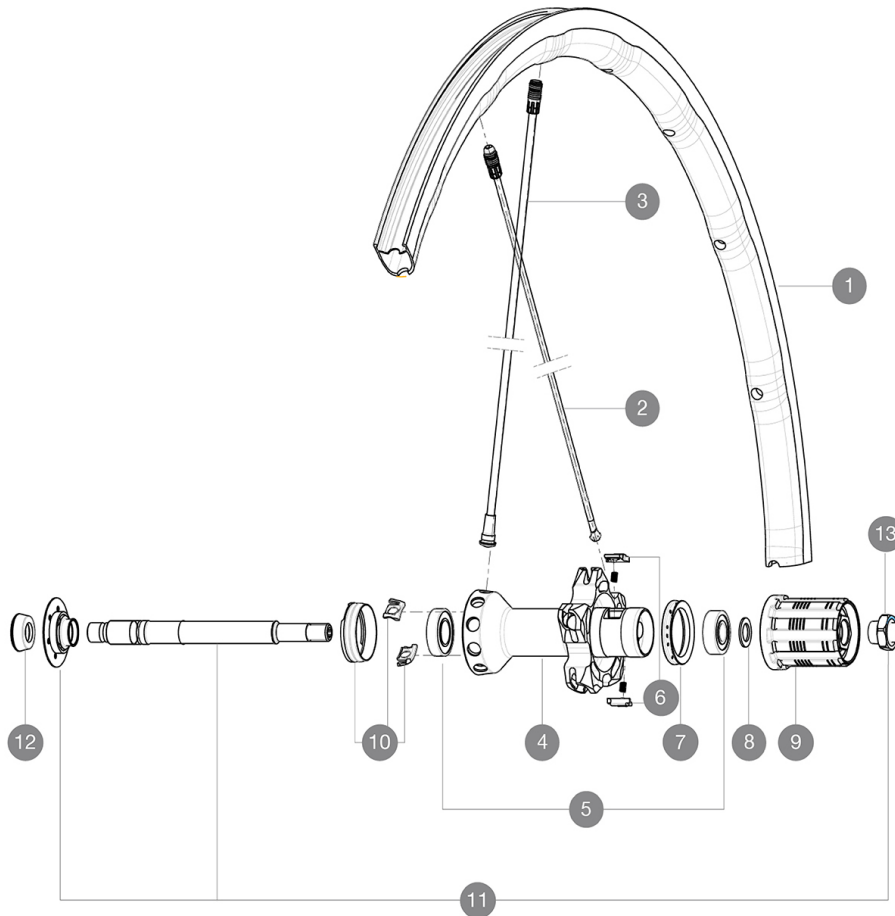
Empfohlene Reifenbreite: 23 bis 32 mm

Max. Reifendruck: 25 mm - 7,7 bar / 110 psi

**REFERENZEN RÄDER**

R58301 KsyProExalithSLRr

R98421 KsyProExalithSLRr Limited

**RIMS**VENTILLOCH  $\varnothing$  (MM): 6,5 :

1	V2405213	Kit Rear Rim KProExalithSLLtd
1	V2290213	KIT REAR RIM KSYRIUM SLR 2015

**SPOKES**

2	V2270401	SPOKES KIT DRIVE SIDE R-SYS SLR / KSYRIUM SLR 2015 293,5MM
3	V2270301	KIT 10 NDS R-SYS/KSY SLR CARB SPK 282,7mm -while stock last
3	V4161301	Kit 10 front/rear Rsys spokes 282,7mm from 2020
10	99693801	2 SILVER TRACOMP RINGS + CLIPS

**HUB SHELLS**

4	N/A	NABENKÖRPER
5	33000001	REAR HUB B9+6901 BEARINGS 2013
6	M40578	FTSL PAWLS KIT (ROAD WHEELS)
7	99500001	FTSL/FTSX FREEHUB BODY SEAL
8	30872801	SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
9	30871201	FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
9	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
11	V2250201	Axle Kit Rsys
13	V2373101	KIT NUT FOR ROAD ALLOY THROUGH AXLE 9mm

**ADAPTERS**

12	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
----	----------	--

# MAVIC Ksyrium Pro Exalith SL

## GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR601 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten)	
Schnellspanner BR601 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten)	
1 Paar Bremsbeläge fÄ¼r Exalith-Bremsflanken	
1 Paar Bremsbeläge fÄ¼r Exalith-Bremsflanken	
Multifunktions-EinstellschlÄ¼ssel (325 423 01)	
Tracomp-Spezialwerkzeug	
Bedienungsanleitung	
Multifunktions-EinstellschlÄ¼ssel (325 423 01)	
Tracomp-Spezialwerkzeug	
Bedienungsanleitung	

## COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufkÄ¼rper umrÄ¼stbar fÄ¼r Campagnolo)	
VR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner	
HR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner	

## Specifications

### FELGEN

- **Material** : Mxtral
- **ProfilhÄ¼he** : 24 mm (VR), 26 mm (HR, asymmetrisch)
- **Felgenstoss** : SUP
- **Felgenbohrungen** : Fore
- **Bremsflanken** : Exalith 2
- **Gewichtstuning** : ISM 4D
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : Drahtreifen
- **Material** : Mxtral
- **ProfilhÄ¼he** : 24 mm (VR), 26 mm (HR, asymmetrisch)
- **ETRTO-GrÄ¼sse** : 622x15c
- **Empfohlene Reifenbreite** : 23 bis 32 mm
- **Felgenstoss** : SUP
- **Felgenbohrungen** : Fore
- **Bremsflanken** : Exalith 2
- **Gewichtstuning** : ISM 4D
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : Drahtreifen
- **Innenbreite** : 15 mm
- **ETRTO-GrÄ¼sse** : 622x15c

### SPEICHEN

- **Material** : Zicral (VR und HR rechts), Carbon (HR links)
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil (VR und HR links), Tracomp (HR rechts)
- **Speichennippel** : Fore (Aluminium), in die Speichen integriert
- **Material** : Zicral (VR und HR rechts), Carbon (HR links)

### RADNABE

- **NabenkÄ¼rper (VR)** : Carbon / Aluminium
- **NabenkÄ¼rper (HR)** : Aluminium
- **NabenkÄ¼rper (HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **NabenkÄ¼rper (VR)** : Carbon / Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **Freilauf** : FTS-L (Stahl)
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **Freilauf** : FTS-L (Stahl)

### VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz

### RADGEWICHTE

Radgewicht 750