

**MAVIC** *Ksyrium Pro Exalith SL*

ASTM CATEGORY 1 : road only

Per garantire la massima affidabilità delle vostre ruote, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120kg supportato dalle ruote, bici inclu

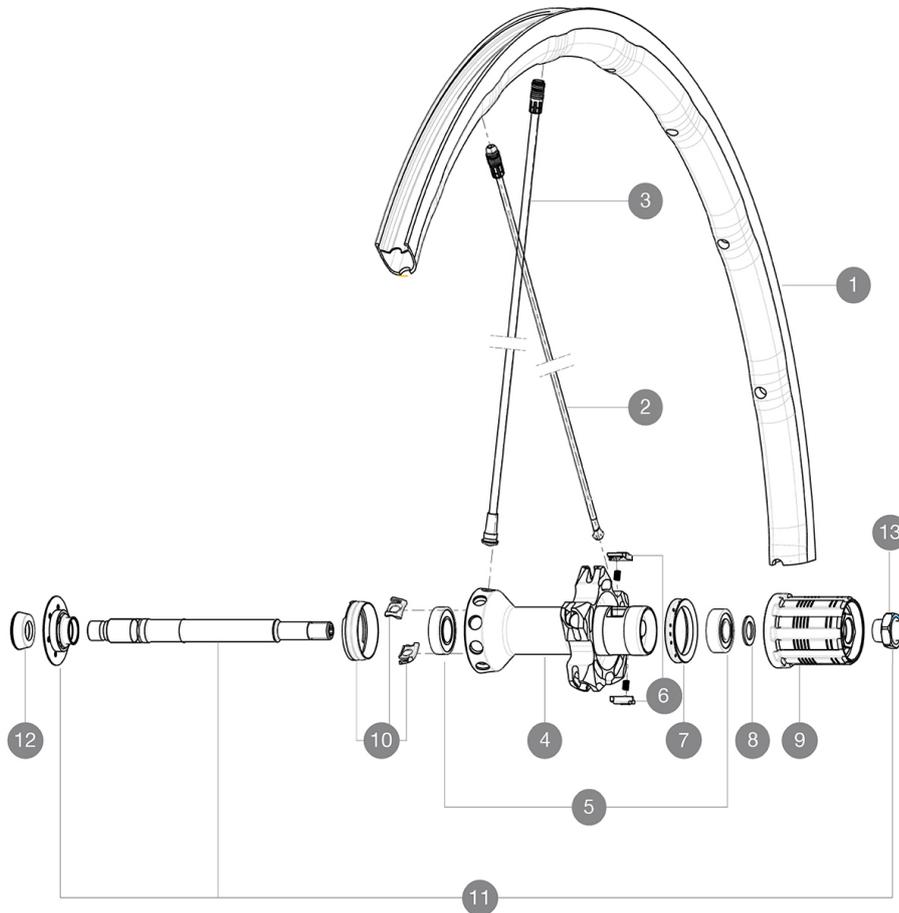
Dimensione pneumatico consigliata: da 23 a 32 mm

Pressione massima: 25 mm 7,7 bar - 110 PSI

**REFERENZE RUOTE**

R58301 KsyProExalithSLRr

R98421 KsyProExalithSLRr Limited

**RIMS**

DIAM. FORO VALVOLA (MM): 6,5 :

1	V2405213	Kit Rear Rim KProExalithSLLtd
1	V2290213	KIT REAR RIM KSYRIUM SLR 2015

**SPOKES**

2	V2270401	SPOKES KIT DRIVE SIDE R-SYS SLR / KSYRIUM SLR 2015 293,5MM
3	V2270301	KIT 10 NDS R-SYS/KSY SLR CARB SPK 282,7mm -while stock last
3	V4161301	Kit 10 front/rear Rsys spokes 282,7mm from 2020
10	99693801	2 SILVER TRACOMP RINGS + CLIPS

**HUB SHELLS**

4	N/A	CORPO MOZZO
5	33000001	REAR HUB B9+6901 BEARINGS 2013
6	M40578	KIT CRICCHETTI FTSL (RUOTE STRADA)
7	99500001	GUARNIZIONE CORPO RUOTA LIBERA FTSL/FTSX
8	30872801	SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
9	30871201	FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
9	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
11	V2250201	Axle Kit Rsys
13	V2373101	KIT NUT FOR ROAD ALLOY THROUGH AXLE 9mm

**ADAPTERS**

12	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
----	----------	--

# MAVIC Ksyrium Pro Exalith SL

## VENDUTO CON

Bloccaggi BR601	
Bloccaggi BR601	
Pattini freno Exalith	
Pattini freno Exalith	
Chiave di regolazione multifunzione	
Attrezzo per anello Tracomp	
Guida utente	
Chiave di regolazione multifunzione	
Attrezzo per anello Tracomp	
Guida utente	

## COMPATIBILITY

Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo con corpo trasmissione opzionale	
Perno anteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno posteriore: solo bloccaggio rapido	

## Specifications

### CERCHIONI

- **Materiale** : Maxtal
- **Altezza** : anteriore 24 mm, posteriore 26 mm asimmetrico
- **Giunzione** : SUP
- **Foratura** : Fore
- **Superficie frenante** : Exalith 2
- **Riduzione peso** : ISM 4D
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Pneumatico** : copertoncino
- **Materiale** : Maxtal
- **Altezza** : anteriore 24 mm, posteriore 26 mm asimmetrico
- **Misura ETRTO** : 622x15C
- **Dimensione pneumatico consigliata** : da 23 a 32 mm
- **Giunzione** : SUP
- **Foratura** : Fore
- **Superficie frenante** : Exalith 2
- **Riduzione peso** : ISM 4D
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Pneumatico** : copertoncino
- **Larghezza interna** : 15 mm
- **Misura ETRTO** : 622x15C

### RAGGI

- **Materiale** : Zicral anteriore e posteriore lato ruota libera, fibra di carbonio posteriore lato opposto ruota libera
- **Forma** : profilati con testa diritta all'anteriore e al posteriore lato ruota libera, Tracomp al posteriore lato opposto ruota libera
- **Nipples** : integrati Fore in alluminio

### MOZZO

- **Corpo anteriore** : carbonio con flange in alluminio
  - **Corpo posteriore** : alluminio
  - **Corpo posteriore** : alluminio
  - **Materiale perno** : alluminio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili
- **Corpo anteriore** : carbonio con flange in alluminio
  - **Ruota libera** : acciaio FTS-L
  - **Materiale perno** : alluminio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili
- **Ruota libera** : acciaio FTS-L

### VERSIONS

- **Colore** : solo nero

### PESI RUOTE

Peso della ruota 750