


RÉFÉRENCES ROUES

R57301 CosmicUlti16Rr

ASTM CATEGORY 1 : road only
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues à galement

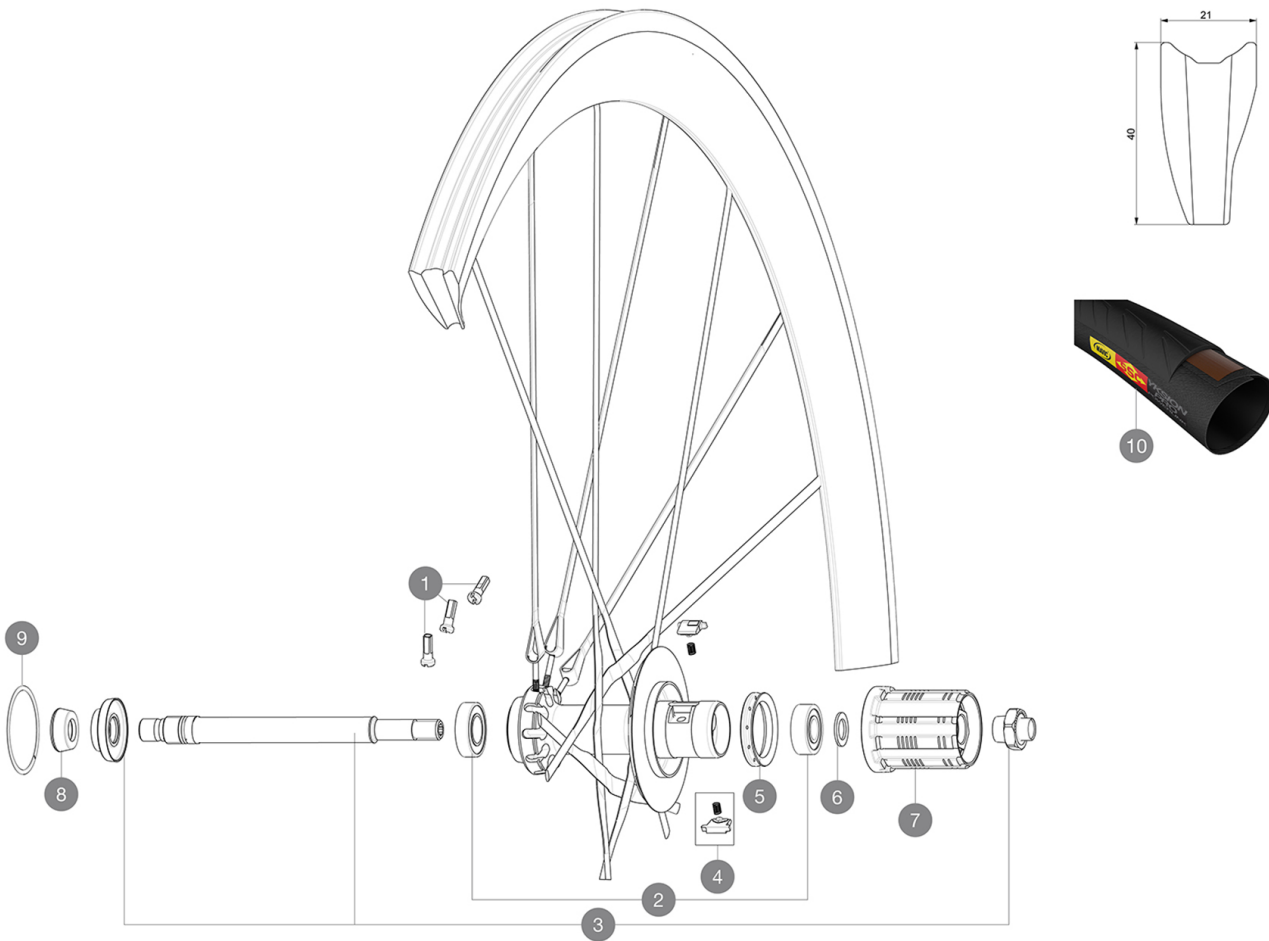

RAYONS

1 99603601 ECROUS RAYON COS.CARB.ULTIMATE

MOYEUX

2 33000001 REAR HUB B9+6901 BEARINGS 2013
3 V2250801 Kit Axe CCU
4 M40578 KIT CLIQUETS FTS "L" (ROUES ROUTE)
5 99500001 JOINT A LEVRE FTSX
6 30872801 SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
7 30871201 FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
7 30871101 FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
9 99604501 2 ANNEAUX ELASTIQUES COS.CARB.ULTIMATE

PNEUMATIQUES

10 37804625 Yksion Pro PowerLink Tubular SSC 25

ADAPTATEURS

8 35117301 FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013



Cosmic Ultimate

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR601 titane	
Patins de frein carbone	
Ci�� de r��glage multifonction	
Guide utilisateur	

Sp  cifications

JANTES

- Mat  riau   : 100   % carbone tress   12K
- Hauteur   : 40   mm
- Per  age   : pas de trou, rayons moul  s sur la jante
- Surface de freinage   : carbone avec technologie TgMAX
- Diam  tre du trou de valve   : 6,5   mm
- Pneumatique   : boyau
- Dimension ETRTO   : boyau 28"
- Dimensions de pneus recommand  es   : 21    28   mm

RAYONS

- Mat  riau   : fibre de carbone unidirectionnelle
- Forme   : R2R
-   crous   : laiton, ABS
- Nombre   : 20 avant et arri  re
- Rayonnage   : crois  s par 2    l'avant et    l'arri  re c  t   roue-libre, radial c  t   oppos      roue-libre

MOYEUX

- Corps avant   : 100   % carbone       avant
 - Corps arri  re   : aluminium
 - Mat  riau de l  xe   : aluminium
- Roulements    cartouche   tanches r  glables
- Roue-libre   : acier FTS-L

POIDS ROUES

Poids roue 665