


ASTM CATEGORY 1 : road only

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues à galement

## RÉFÉRENCES ROUES

F33901 CosProCarbExalitFt

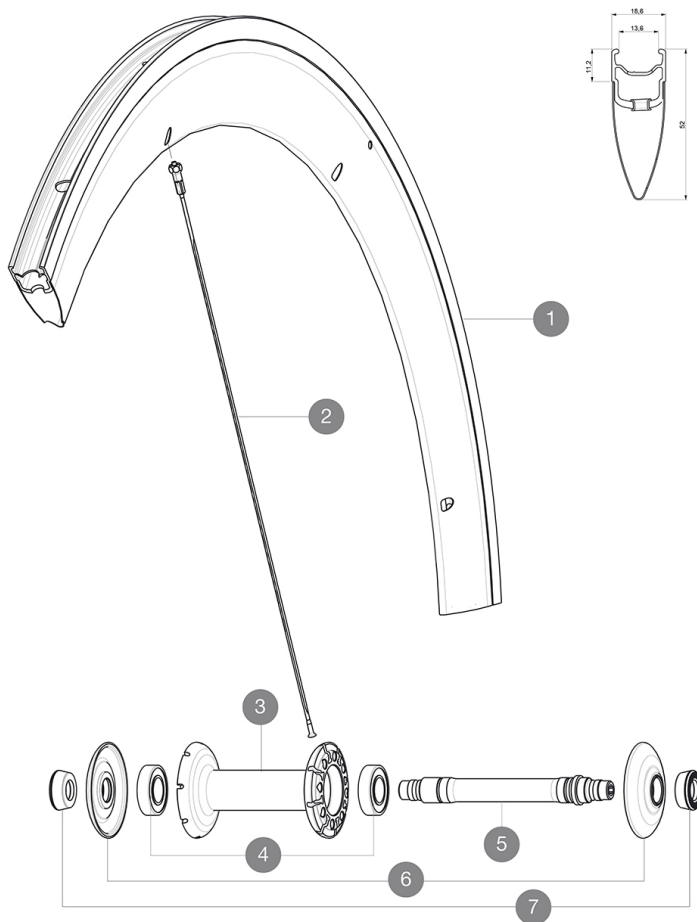

### JANTES



Ø TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2404510	FRONT RIM COSMIC PRO CARBON EXALITH
---	----------	-------------------------------------

### RAYONS

2	32979201	10 BLK FR/NDRV SPOKES CC SLE CLINCHER 2013 288mm - white sto
2	32976801	10 BLK AERO SPOKES FRONT/NON DRIVE SIDE CXR 60 C 289mm

### MOYEUR

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40078	ROULEMENTS MOYEU AVT 6901
5	30870001	FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM +
6	32985701	HUB CAP & ADJUST.NUT CXR 80

### ADAPTATEURS

7	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
---	----------	--

**MAVIC** *Cosmic Pro Carbon Exalith***LIVRE AVEC**

Blocages rapides BR601	
Fond de jante	
Patins de frein Exalith	
Clé de réglage multifonction	
Guide utilisateur	

**Spécifications****JANTES**

- **Matériau** : Maxtal et carbone 12K
- **Hauteur** : 52 mm
- **Raccord** : SUP
- **Perçage** : traditionnel
- **Surface de freinage** : Exalith 2
- **Réduction du poids** : ISM
- **Diamètre du trou de valve** : 6,5 mm
- **Pneumatique** : pneu
- **Dimension ETRTO** : 622 x 13C
- **Dimensions de pneus recommandés** : 21 Å 28 mm

**RAYONS**

- **Matériau** : acier
- **Forme** : droits, profilés, treints
- **Encres** : avant aluminium, arrière laiton, ABS
- **Nombre** : 16 Å avant, 20 Å arrière
- **Rayonage** : radial avant et arrière cÅt opposé Å roue-libre, crois Å par 2 arrière cÅt Å roue-libre

**MOYEURS**

- **Corps avant et arrière** : aluminium
- **Matériau de l'axe** : aluminium
- **Roulements** : cartouche Å tanches Å glables
- **Roue-libre** : acier FTS-L

**POIDS ROUES**

Poids roue 730