2016
FRONT

Cosmic Pro Carbon Exalith

ASTM CATEGORY 1 : road only
Um eine lÃ¤ngere Lebensdauer der LaufrÃ¤der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÃ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÃ¼stung und Fahrrad 120 kg

REFERENZEN RÃ¤DER

F33901	CosProCarbExalitFt

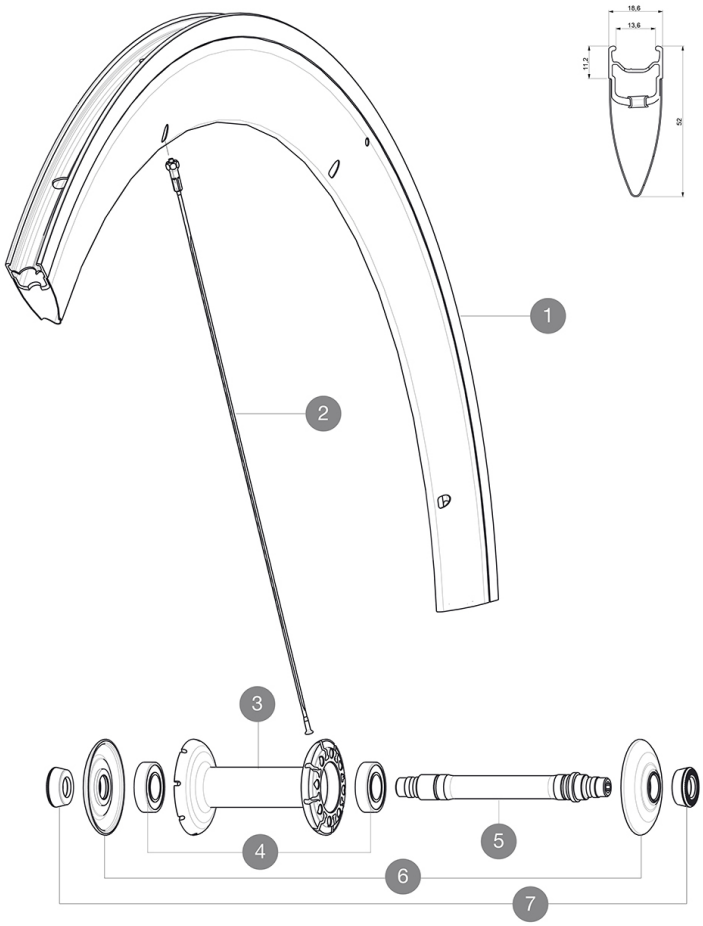

RIMS

VENTILLOCH Ã (MM): 6,5 :

1	V2404510	FRONT RIM COSMIC PRO CARBON EXALITH

SPOKES

2	32979201	10 BLK FR/NDRV SPOKES CC SLE CLINCHER 2013 288mm - while sto
2	32976801	10 BLK AERO SPOKES FRONT/NON DRIVE SIDE CXR 60 C 289mm

HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
4	M40078	FRONT HUB 6901 BEARINGS
5	30870001	FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM +
6	32985701	HUB CAP & ADJUST.NUT CXR 80

ADAPTERS

7	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013

Download date: 2024-04-20 / Update date: 2022-03-01

MAVIC Cosmic Pro Carbon Exalith

GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR601 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten)	
Felgenband	
1 Paar BremsbelÃ¤ge fÃ¼r Exalith-Bremsflanken	
Multifunktions-EinstellschlÃ¼ssel (325 423 01)	
Bedienungsanleitung	

Specifications

FELGEN

- **Material :** Maxtal und Carbon (12K)
- **ProfilhÃ¶he :** 52 mm
- **Felgenstoss :** SUP
- **SpeichenÃ¶sen :** ohne
- **Bremsflanken :** Exalith 2
- **Gewichts-Tuning :** ISM
- **Ventilloch-Durchmesser :** 6,5 mm
- **Bereifung :** Drahtreifen
- **ETRTO-GrÃ¶sse :** 622x13c
- **Empfohlene Reifenbreite :** 21 bis 28 mm

SPEICHEN

- **Material :** Stahl
- **Speichen :** gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- **Speichennippel :** Aluminium (VR) und Messing (HR), selbstsichernd
- **Speichenzahl :** vorne 16, hinten 20
- **Einspeichung :** radial (VR und HR links), 2fach gekreuzt (HR rechts)

RADNABE

- **NabenkÃ¶rper (VR und HR) :** Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR) :** Aluminium

Gedichtete, einstellbare Industrielager

- **Freilauf :** FTS-L (Stahl)

RADGEWICHTE

Radgewicht 730

Download date: 2024-04-20 / Update date: 2022-03-01