


ASTM CATEGORY 1 : road only

Per garantire la massima affidabilità delle vostre ruote, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120kg supportato dalle ruote, bici inclu

REFERENZE RUOTE

R57901 CosProCarbExalitRr

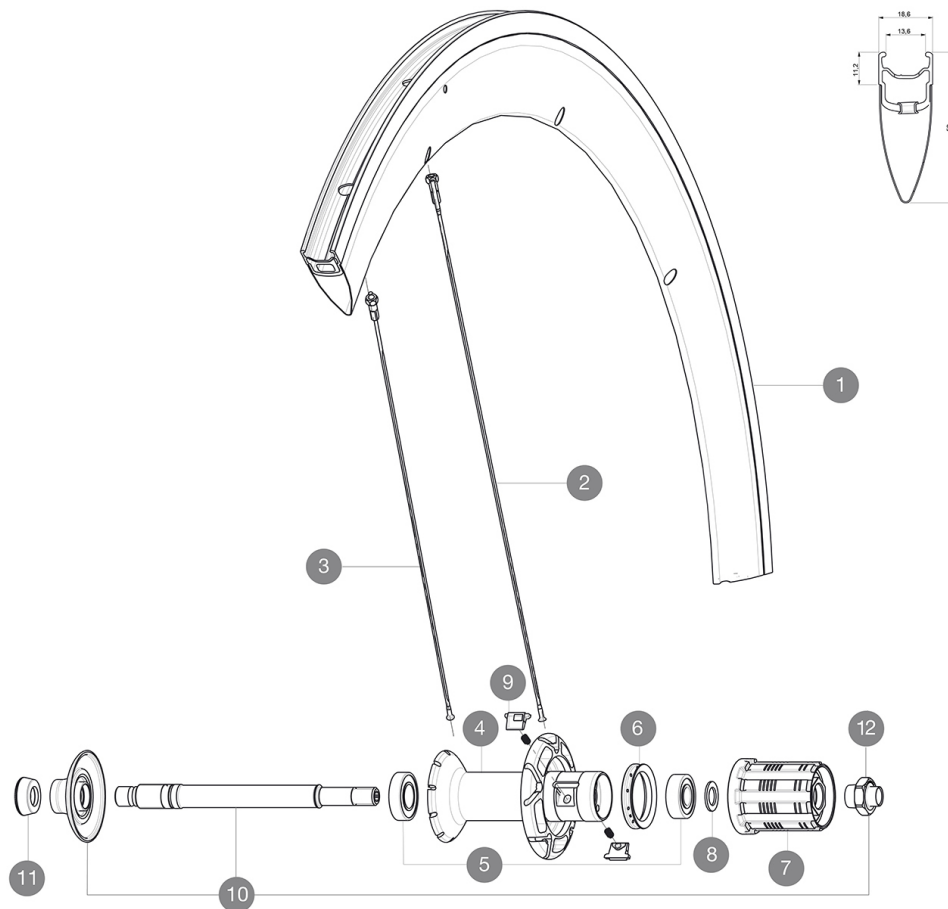

RIMS



DIAM. FORO VALVOLA (MM): 6,5 :

1	V4091713	KIT REAR RIM COSMIC CARBON SLE/COSMIC PRO CARBON EXALITH V s
1	V2404613	KIT REAR RIM COSMIC PRO CARBON EXALITH - while stock last

SPOKES

2	32976801	10 BLK AERO SPOKES FRONT/NON DRIVE SIDE CXR 60 C 289mm
2	32979201	10 BLK FR/NDRV SPOKES CC SLE CLINCHER 2013 288mm - while sto
3	32979101	10 BLK DRV SPOKES CC SLE CLINCHER 2013 286mm

HUB SHELLS

4	N/A	CORPO MOZZO
5	33000001	REAR HUB B9+6901 BEARINGS 2013
6	99500001	GUARNIZIONE CORPO RUOTA LIBERA FTSL/FTSX
7	30871201	FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
7	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
8	30872801	SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
9	M40578	KIT CRICCHETTI FTSL (RUOTE STRADA)
10	V2250301	KIT REAR AXLE AERO HUB CXR/CC40/CC SLS/CC SLE/COSMIC PRO CAR
12	V2373101	KIT NUT FOR ROAD ALLOY THROUGH AXLE 9mm

ADAPTERS

11	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
----	----------	--



Cosmic Pro Carbon Exalith

VENDUTO CON

Bloccaggi BR601	
Flap	
Pattini freno Exalith	
Chiave di regolazione multifunzione	
Guida utente	

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale** : Maxtal e fibra di carbonio 12K
- **Altezza** : 52 mm
- **Giunzione** : SUP
- **Foratura** : tradizionale
- **Superficie frenante** : Exalith 2
- **Riduzione peso** : ISM
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Pneumatico** : copertoncino
- **Misura ETRTO** : 622x13C
- **Dimensione pneumatico consigliata** : da 21 a 28 mm

RAGGI

- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : a testa dritta, profilati, a doppio spessore
- **Nipples** : anteriore alluminio, posteriore ottone, ABS
- **Numero raggi** : 16 anteriori e 20 posteriori
- **Raggiatura** : anteriore e posteriore lato opposto ruota libera radiale, incrocio in 2Â° lato ruota libera posteriore

MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
 - **Materiale perno** : alluminio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili
- **Ruota libera** : acciaio FTS-L

PESI RUOTE

Peso della ruota 890