



ASTM CATEGORY 2 : road and offroad with jumps less than 15cm
 Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg

REFERENZEN RÄDER

F34601	KsyProDisc16 CL Ft	F34401	KsyProDisc16 INT Ft
--------	--------------------	--------	---------------------

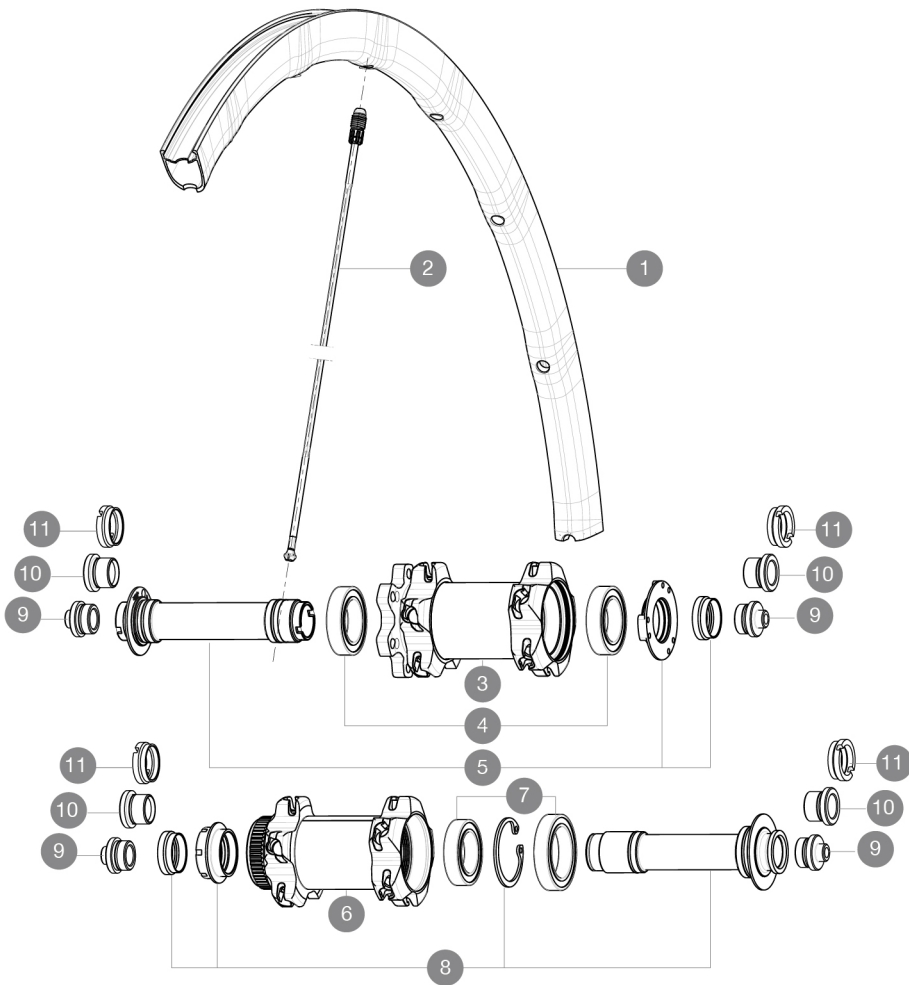

RIMS



VENTILLOCH (MM): 6,5 :

1	V2290510	KIT FRONT RIM KSYRIUM PRO DISC
---	----------	--------------------------------

SPOKES

2	12029401	10 BLK DRIVE SIDE SPOKES R-SYS SLR CLINCH.294mm
---	----------	---

HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
4	99688501	BEARING KIT 9/15 D6T HUB
5	V2252301	MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 INT
6	N/A	NABENKÖRPER
7	99688601	BEARING KIT 9/15 DCL HUB 20x32x7 6804 + 25x37x7 6805
8	V2252401	MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 CENTER LOCK

ADAPTERS

9	B4104301	9mm FT road Axle Adapters 16
10	B4104201	12mm FT road Axle Adapters 16
11	B4104401	15mm FT Road Axle Adapters 16



Ksyrium Pro Disc

GELIEFERT MIT

Schnellspanner BX601 (V24 503 01 vorne, V24 504 01 hinten)	
12-mm-Adapter (f1/4r VR)	
9,5-mm-Reduzierstück (f1/4r HR) (308 731 01 f1/4r ITS4 und TS-2, B49 894 01 f1/4r ID360)	
Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01)	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	
Bedienungsanleitung	

Specifications

FELGEN

- **Material** : Mxtral
- **Profilhöhe** : 26 mm (asymmetrisch)
- **Felgenstoss** : SUP
- **Felgenbohrungen** : Fore
- Felgenprofil f1/4r Scheibenbremsen optimiert
- **Gewichtstuning** : ISM 4D
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : Drahtreifen
- **ETRTO-Größe** : 622x15c
- **Empfohlene Reifenbreite** : 23 bis 32 mm

SPEICHEN

- **Material** : Zicral
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil
- **Speichennippel** : Fore (Aluminium), in die Speichen integriert
- **Speichenzahl** : je 20 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)

RADNABE

- **Nabenkörper (VR)** : Carbon / Aluminium
- **Nabenkörper (HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- Gedichtete, einstellbare Industrielager
- **Freilauf** : FTS-L (Stahl)
- **VR-Achse** : Kompatibel mit Schnellspanner, 12- und 15-mm-Steckachse

RADGEWICHTE

Radgewicht 680