



ASTM CATEGORY 2 : road and offroad with jumps less than 15cm
 Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta

RUEDAS REFERENCIAS

F34601	KsyProDisc16 CL Ft	F34401	KsyProDisc16 INT Ft
--------	--------------------	--------	---------------------

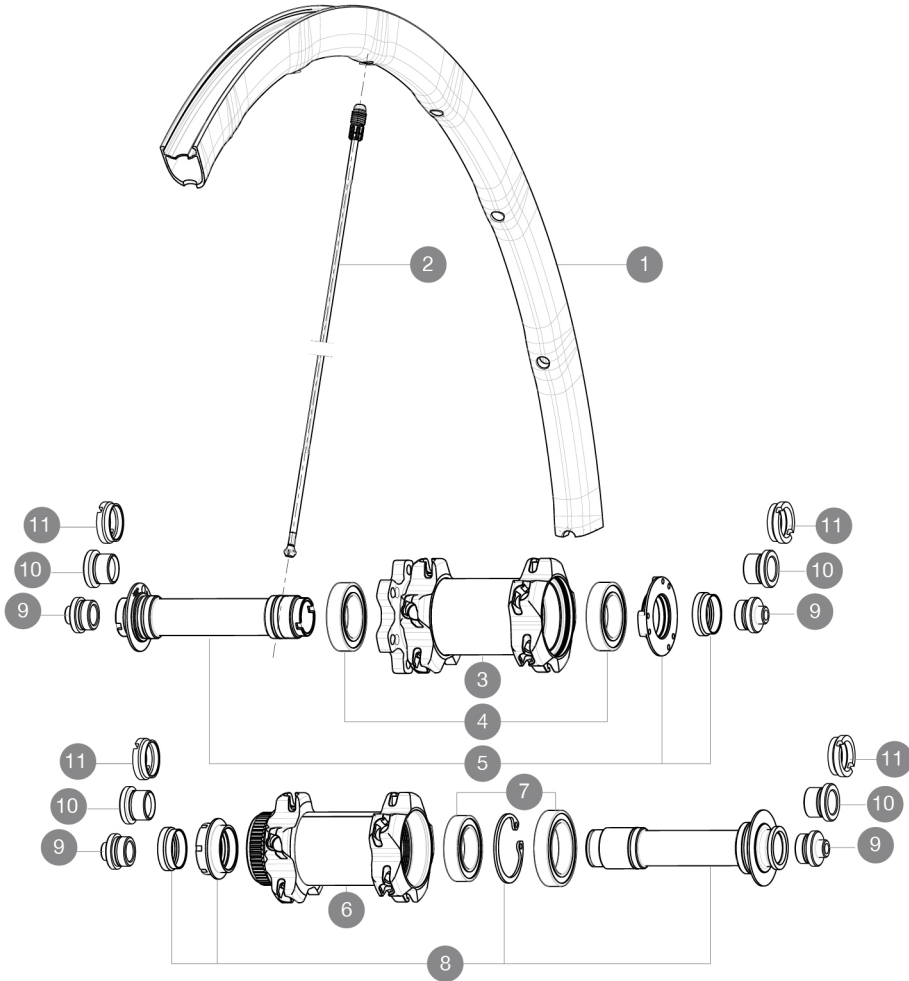

RIMS



ÁNGULO DE ORIFICIO PARA VÁLVULA (MM): 6,5 :

1	V2290510	KIT FRONT RIM KSYRIUM PRO DISC
---	----------	--------------------------------

SPOKES

2	12029401	10 BLK DRIVE SIDE SPOKES R-SYS SLR CLINCH.294mm
---	----------	---

HUB SHELLS

3	N/A	CUERPO DE BUJE
4	99688501	BEARING KIT 9/15 D6T HUB
5	V2252301	MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 INT
6	N/A	CUERPO DE BUJE
7	99688601	BEARING KIT 9/15 DCL HUB 20x32x7 6804 + 25x37x7 6805
8	V2252401	MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 CENTER LOCK

ADAPTERS

9	B4104301	9mm FT road Axle Adapters 16
10	B4104201	12mm FT road Axle Adapters 16
11	B4104401	15mm FT Road Axle Adapters 16



Ksyrium Pro Disc

ENTREGADO CON

Cierres rápidos BX601	
Adaptadores 12 mm (rueda delantera)	
Adaptadores para cierre rápido (rueda trasera)	
Tornillos específicos para freno de disco	
Llave de ajuste multifunción	
Guía del usuario	

Specifications

LLANTAS

- Material : Maxtal
 - Altura : 26 mm, asimétrica
 - Unión : SUP
 - Taladros : Fore
- Perfil específico para freno de disco
- Aligeramiento : ISM 4D
 - Diámetro del orificio para la válvula : 6,5 mm
 - Neumático : cubierta
 - Medida ETRTO : 622x15C
 - Medida de neumático recomendada : 23 a 32 mm

RADIOS

- Material : Zicral
- Tipo : recto, perfilado
- Cabecillas : integradas Fore en aluminio
- Cantidad : 20 delante y detrás
- Radiado : a 2 cruces delante, detrás Isopulse

BUJE DE LA RUEDA

- Cuerpo delantero : carbono con alas de aluminio
 - Núcleo trasero : aluminio
 - Material del eje : aluminio
- Rodamientos sellados ajustables
- Rueda libre : FTS-L, acero
 - Delantero : compatible con cierre rápido, y eje pasante de 12 y 15 mm

PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda 680