


ASTM CATEGORY 2 : road and offroad with jumps less than 15cm

Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta

RUEDAS REFERENCIAS

R58601 KsyProDisc16 CLRr

R58401 KsyProDisc16 INTRr

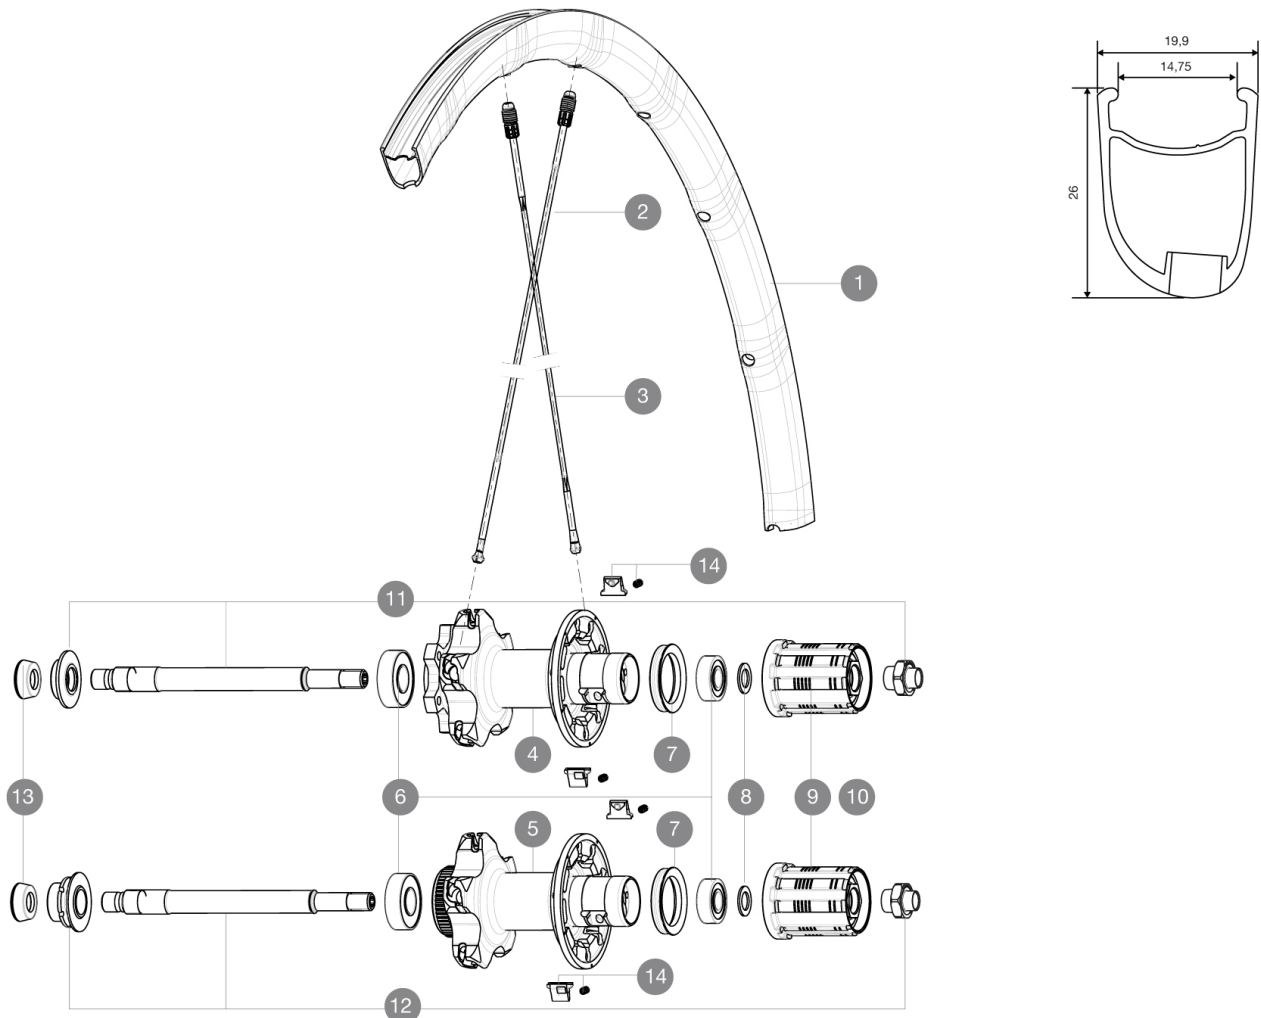

RIMS



ÁNGULO DE ORIFICIO PARA VÁLVULA (MM): 6,5 :

1 V2290613 KIT REAR RIM KSYRIUM PRO DISC

SPOKES

2 12029401 10 BLK DRIVE SIDE SPOKES R-SYS SLR CLINCH.294mm
3 V2270501 SPOKES KIT DRIVE SIDE KSYRIUM PRO DISC

HUB SHELLS

4 N/A CUERPO DE BUJE
5 N/A CUERPO DE BUJE
6 V2540101 REAR HUB B9+6001 BEARINGS 2015
7 99500001 FTSL/FTSX FREEHUB BODY SEAL
8 30872801 SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
9 30871101 FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
10 30871201 FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
11 V2250601 KIT REAR AXLE KSYRIUM PRO DISC 6T
12 V2250401 KIT REAR AXLE KSYRIUM PRO DISC CL
14 M40578 FTSL PAWLS KIT (ROAD WHEELS)

ADAPTERS

13 35117301 FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013



Ksyrium Pro Disc

ENTREGADO CON

Cierres rÁpidos BX601	
Adaptadores 12 mm (rueda delantera)	
Adaptadores para cierre rÁpido (rueda trasera)	
Tornillos especÁficos para freno de disco	
Llave de ajuste multifunciÃ³n	
GuÃa del usuario	

Specifications

LLANTAS

- **Material** : Mxstal
 - **Altura** : 26 mm, asimÃ©trica
 - **UniÃ³n** : SUP
 - **Taladros** : Fore
- Perfil especÁfico para freno de disco
- **Aligeramiento** : ISM 4D
 - **DiÁmetro del orificio para la vÃlvula** : 6,5 mm
 - **NeumÁtico** : cubierta
 - **Medida ETRTO** : 622x15C
 - **Medida de neumÁtico recomendada** : 23 a 32 mm

RADIOS

- **Material** : Zicral
- **Tipo** : recto, perfilado
- **Cabecillas** : integradas Fore en aluminio
- **Cantidad** : 20 delante y detrÃs
- **Radiado** : a 2 cruces delante, detrÃs Isopulse

BUJE DE LA RUEDA

- **Cuerpo delantero** : carbono con alas de aluminio
 - **NÃcleo trasero** : aluminio
 - **Material del eje** : aluminio
- Rodamientos sellados ajustables
- **Rueda libre** : FTS-L, acero
 - **Delantero** : compatible con cierre rÁpido, y eje pasante de 12 y 15 mm

PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda 855