



ASTM CATEGORY 2 : road and offroad with jumps less than 15cm
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues également
 Dimensions de pneus recommandés : 23 à 32 mm
 Pression max. : 25/28 mm 7.7 bars / 110 PSI

RÉFÉRENCES ROUES

F35101 Aksium Elite16Ft

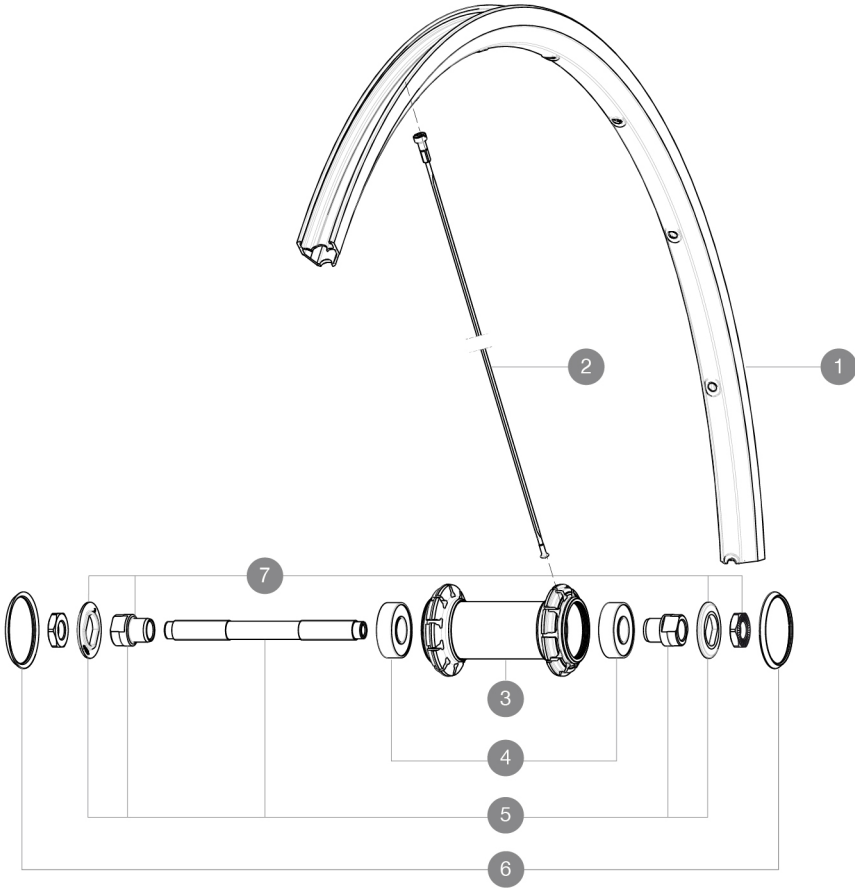

JANTES



Ø TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2290715	JANTE AVT/ARR RIM AKSIUM ELITE
---	----------	--------------------------------

RAYONS

2	V4160101	Kit 10 stainless spokes 285 Ft Ksyrium Equipe S/Ft & NDS Aks
2	10844901	10 RAYONS AKSIUM 010 AVT/ORL NOIRS 285mm - jusqu'à épuisem

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40318	ROULEMENTS 6001 x 2
5	99603701	FRONT AXLE QRM ROAD 2008
6	N/A	CORPS DE MOYEU
7	99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR101	
Fond de jante	
Blocages rapides BR101	
Guide utilisateur	
Fond de jante	
Guide utilisateur	

Spécifications

JANTES

- Matériau : aluminium S6000
 - Hauteur : 21 mm
 - Raccord : manchonné
 - Périphérogé : traditionnel avec renfort H2
 - Surface de freinage : UB Control
 - Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
 - Pneumatique : pneu
 - Matériau : aluminium S6000
 - Hauteur : 21 mm
 - Dimension ETRTO : 622 x 15C
 - Dimensions de pneus recommandées : 23
- 32 mm
- Raccord : manchonné
 - Périphérogé : traditionnel avec renfort H2
 - Surface de freinage : UB Control
 - Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
 - Pneumatique : pneu
 - Dimension ETRTO : 622 x 15C

RAYONS

- Matériau : acier
 - Forme : droits, profilés
 - Ancrages : laiton, ABS
 - Nombre : 20 avant et arrière
 - Rayonage : radial avant et arrière câblé
- opposé roue-libre, croisés par 2 arrière câblé
- roue-libre
- Matériau : acier
 - Forme : droits, profilés
 - Ancrages : acier, ABS
 - Nombre : 20 avant et arrière
 - Rayonage : radial avant et arrière câblé
- opposé roue-libre, croisés par 2 arrière câblé
- roue-libre

MOYEURS

- Corps avant et arrière : aluminium
 - Matériau de l'axe : acier
- Roulements à cartouche à lances
- Roue-libre : acier FTS-L
 - Corps avant et arrière : aluminium
 - Matériau de l'axe : acier
- Roulements à cartouche à lances
- Roue-libre : acier FTS-L

POIDS ROUES

Poids roue 800