

CATÉGORIE ASTM 1A : route uniquement

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues également

Taille minimale du pneu: largeur 23mm - pression max. 9Bar/130PSI

Dimensions de pneus recommandés : 21 À 28 mm

Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible.

Maximum tyre pressure: 8.4bar/121PSI with a 23mm tyre - 7.85bar/114PSI with a 32mm tyre

Largeur de pignon minimale : 7,5mm

Pression max. : 23 mm 8,7 bars - 125 PSI


Taille maximale du pneu: largeur 32mm - pression max. 8Bar/115PSI

Minimum cog width : 7.5mm

RÉFÉRENCES ROUES

F32501

ELLIPSE RB 700

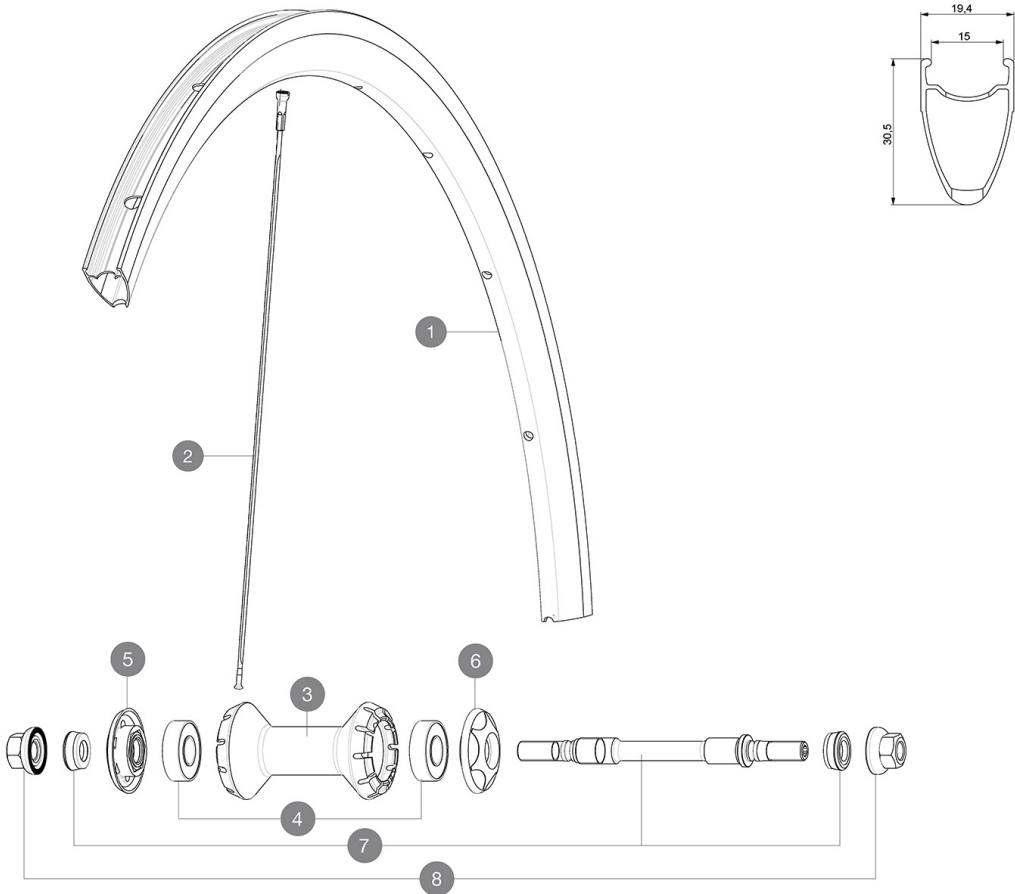

JANTES



1	12033415	JANTE ELLIPSE 11 AVANT/ARRIERE
	V2690201	KIT CARBON RIM TAPE 18x622mm (SPECIAL RIM TAPE)

RAYONS

2	12033701	10 RAYONS AVANTS NOIRS ELLIPSE 11 279mm
---	----------	---

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40318	ROULEMENTS 6001 x 2
5	M40242	KIT ECR. REGLAGE AVT ROUE ROUTE
6	M40243	KIT ENJOLIVEUR AXE AVT ROUE ROUTE
7	32386101	KIT AXE AVANT + APPUI FOURCHE ELLIPSE
8	32388601	2 ECROUS DE SERRAGE ELLIPSE AV/AR M9

LIVRE AVEC

Âcrous de serrage	
Fond de jante	
Prolongateur de valve	
Seringue pour liquide prÂventif	
Contre-pignon	
Âcrous de serrage	
Âcrous de serrage	
Âcrous de serrage	
Âcrous de serrage	
Âcrous de serrage	
Âcrous de serrage	
Âcrous de serrage	
Âcrous de serrage	
ClÂ de rÂlage multifonction	
Guide utilisateur	
Prolongateur de valve	
Prolongateur de valve	
Fond de jante	
Fond de jante	

COMPATIBILITE

Roue libre : pignon fixe, moyeu flip-flop (montage pignon des 2 cÂtÂs du moyeu). Filetage pignon : 1,37x24TPI. Filetage bague serrage : gauche M33x1	
Roue libre : pignon fixe, moyeu flip-flop (montage pignon des 2 cÂtÂs du moyeu). Filetage pignon : 1,37x24TPI. Filetage bague serrage : gauche M33x1	
Roue libreÂ : pignon fixe uniquement, moyeu flip-flop (possibilitÂ de monter un pignon de chaque cÂtÂ du moyeu)	
Roue libre : pignon fixe, moyeu flip-flop (montage pignon des 2 cÂtÂs du moyeu). Filetage pignon : 1,37x24TPI. Filetage bague serrage : gauche M33x1	
Roue libre : pignon fixe, moyeu flip-flop (montage pignon des 2 cÂtÂs du moyeu). Filetage pignon : 1,37x24TPI. Filetage bague serrage : gauche M33x1	
Axe avantÂ : fixation par Âcrous uniquement (fournis), filetage M10x1	
Axe avantÂ : fixation par Âcrous uniquement (fournis), filetage M10x1	
Axe avantÂ : fixation par Âcrous uniquement (fournis), filetage M10x1	
Axe avantÂ : fixation par Âcrous uniquement (fournis), filetage M10x1	
Axe arriÂreÂ : fixation par Âcrous uniquement (fournis), filetage M10x1	
Axe arriÂreÂ : fixation par Âcrous uniquement (fournis), filetage M10x1	
Axe arriÂreÂ : fixation par Âcrous uniquement (fournis), filetage M10x1	
Axe arriÂreÂ : fixation par Âcrous uniquement (fournis), filetage M10x1	
Axe arriÂreÂ : axe traversant de 12Â mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs	
Corps de roue libre FTS-L Shimano / Sram ([30871101])	
Corps de roue libre FTS-L Campagnolo ([30871201])	