

CATÉGORIE ASTM 1A : route uniquement

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues également

Taille minimale du pneu: largeur 23mm - pression max. 9Bar/130PSI

Dimensions de pneus recommandés : 21 À 28 mm

Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible.

Maximum tyre pressure: 8.4bar/121PSI with a 23mm tyre - 7.85bar/114PSI with a 32mm tyre

Largeur de pignon minimale : 7,5mm


Pression max. : 23 mm 8,7 bars - 125 PSI

Taille maximale du pneu: largeur 32mm - pression max. 8Bar/115PSI

Minimum cog width : 7.5mm

RÉFÉRENCES ROUES

R56701
ELLIPSE RB 700

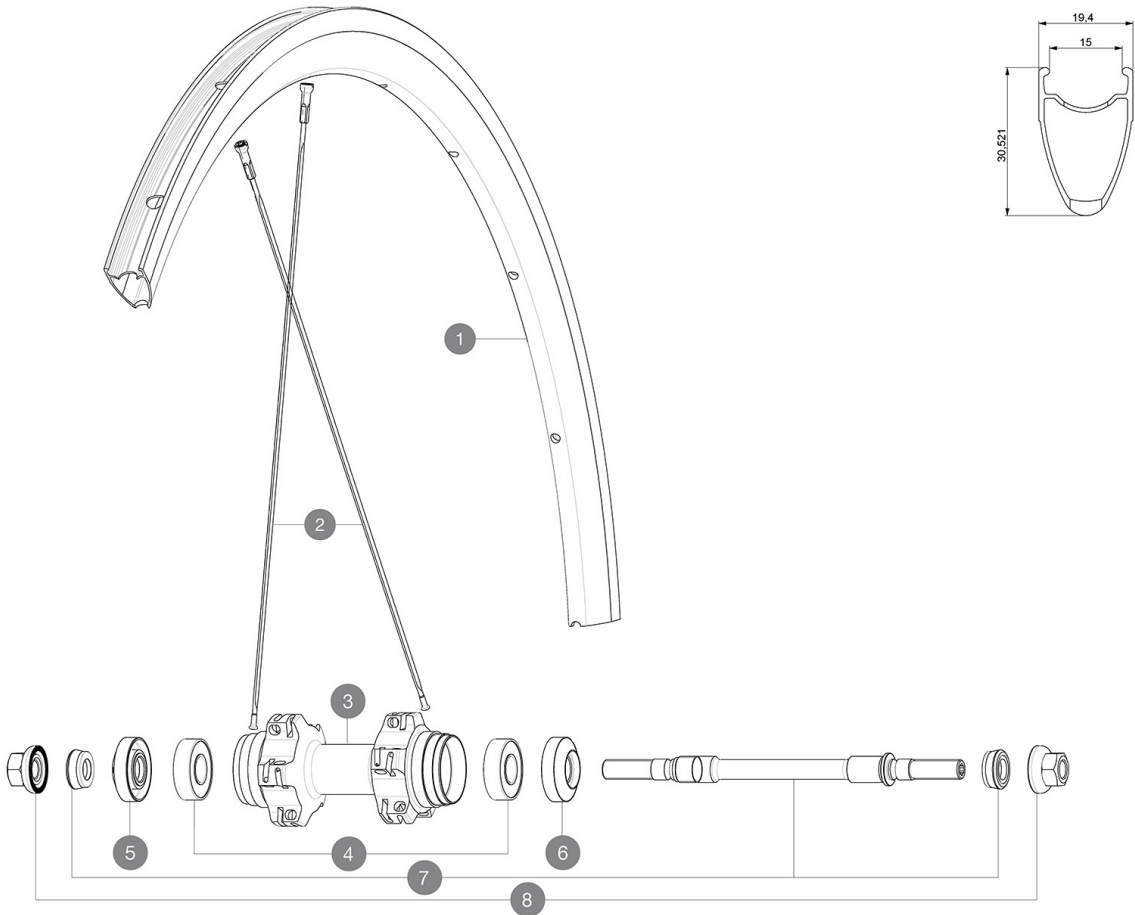

JANTES



 :

1	12033415	JANTE ELLIPSE 11 AVANT/ARRIERE
	V2690201	KIT CARBON RIM TAPE 18x622mm (SPECIAL RIM TAPE)

RAYONS

2	12033801	10 RAYONS ARRIERES NOIRS ELLIPSE 11 296mm
---	----------	---

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40318	ROULEMENTS 6001 x 2
5	M40447	KIT ECROU DE REGLAGE XRIIDE / XLINK (black)
6	M40448	KIT ENJOLIVEUR AVT XRIIDE / XLINK (black)
7	32386201	KIT AXE ARRIERE + APPUI FOURCHE ELLIPSE
8	32388601	2 ECROUS DE SERRAGE ELLIPSE AV/AR M9

LIVRE AVEC

Âcrous de serrage	
Fond de jante	
Prolongateur de valve	
Seringue pour liquide prÂventif	
Âcrous de serrage	
Contre-pignon	
Âcrous de serrage	
Âcrous de serrage	
Âcrous de serrage	
Âcrous de serrage	
Âcrous de serrage	
Âcrous de serrage	
Âcrous de serrage	
ClÂ de rÂglage multifonction	
Guide utilisateur	
Prolongateur de valve	
Prolongateur de valve	
Fond de jante	
Fond de jante	

COMPATIBILITE

Roue libreÂ : pignon fixe uniquement, moyeu flip-flop (possibilitÂ de monter un pignon de chaque cÂtÂ du moyeu)	
Roue libre : pignon fixe, moyeu flip-flop (montage pignon des 2 cÂtÂs du moyeu). Filetage pignon : 1,37x24TPI. Filetage bague serrage : gauche M33x1	
Roue libre : pignon fixe, moyeu flip-flop (montage pignon des 2 cÂtÂs du moyeu). Filetage pignon : 1,37x24TPI. Filetage bague serrage : gauche M33x1	
Roue libre : pignon fixe, moyeu flip-flop (montage pignon des 2 cÂtÂs du moyeu). Filetage pignon : 1,37x24TPI. Filetage bague serrage : gauche M33x1	
Roue libre : pignon fixe, moyeu flip-flop (montage pignon des 2 cÂtÂs du moyeu). Filetage pignon : 1,37x24TPI. Filetage bague serrage : gauche M33x1	
Axe avantÂ : fixation par Âcrous uniquement (fournis), filetage M10x1	
Axe avantÂ : fixation par Âcrous uniquement (fournis), filetage M10x1	
Axe avantÂ : fixation par Âcrous uniquement (fournis), filetage M10x1	
Axe avantÂ : fixation par Âcrous uniquement (fournis), filetage M10x1	
Axe arriÂreÂ : fixation par Âcrous uniquement (fournis), filetage M10x1	
Axe arriÂreÂ : fixation par Âcrous uniquement (fournis), filetage M10x1	
Axe arriÂreÂ : fixation par Âcrous uniquement (fournis), filetage M10x1	
Axe arriÂreÂ : fixation par Âcrous uniquement (fournis), filetage M10x1	
Corps de roue libre FTS-L Campagnolo ([30871201])	
Axe arriÂreÂ : axe traversant de 12Â mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs	
Corps de roue libre FTS-L Shimano / Sram ([30871101])	