


ASTM-KATEGORIE 1: fÄ¼r den Einsatz auf asphaltierten Strassen und Wegen
 Um eine lÄngere Lebensdauer der LaufrÄder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄstung und Fahrrad 120 kg
 MindestgrÄÙe des Reifens: Breite 23mm - max. Druck 9Bar/130PSI
 Empfohlene Reifenbreite: 21 bis 28 mm
 Max. Reifenluftdruck: siehe Angaben auf Laufrad und Reifen. Wenn diese abweichen, gilt stets der niedrigere Wert!
 Maximum tyre pressure: 8.4bar/121PSI with a 23mm tyre - 7.85bar/114PSI with a 32mm tyre
 Minimale Ritzelbreite: 7,5 mm
 Max. Reifendruck: 23 mm - 8,7 bar / 125 PSI
 Maximale ReifengrÄÙe: Breite 32mm - max. Druck: 8Bar/115PSI
 Mindest-Ritzelbreite: 7,5 mm

REFERENZEN RÄDER

R56701 ELLIPSE RB 700

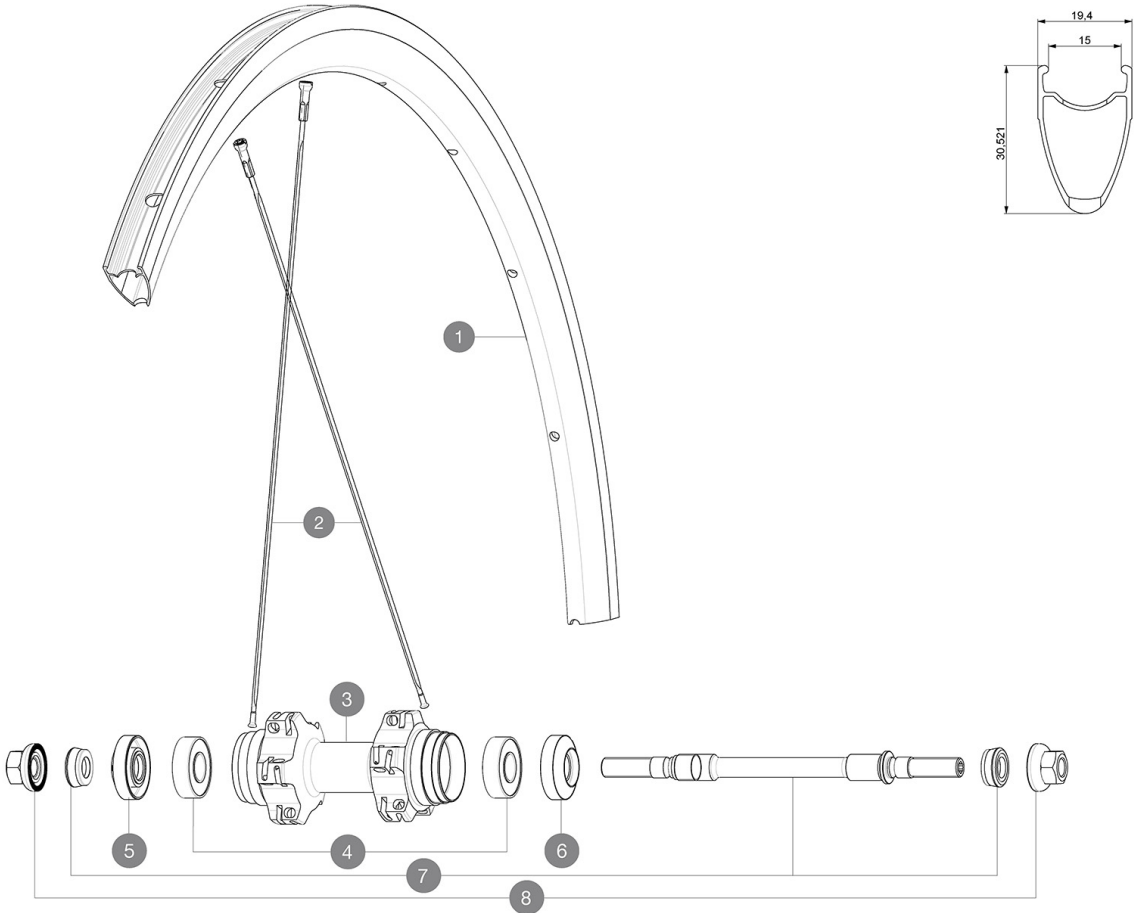

RIMS



&NBSP;:

1	12033415	FRONT/REAR ELLIPSE 11 RIM
	V2690201	KIT CARBON RIM TAPE 18x622mm (SPECIAL RIM TAPE)

SPOKES

2	12033801	10 BLACK REAR SPOKES ELLIPSE 11 296mm
---	----------	---------------------------------------

HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
4	M40318	HUB BEARING KIT 6001
5	M40447	ADJUST.BOLT XRIDE/XLINK BLCK
6	M40448	FRT HUB CAP XRIDE/XLINK BLCK
7	32386201	ELLIPSE R.AXLE+FORK SUPPORTS
8	32388601	2 AXLE BOLTS ELLIPSE F/R M9

GELIEFERT MIT

Achsmuttern	
Felgenband	
Ventil-Verl�ngerung	
Spritze f��r Dichtmittel	
Ritzel-Verschlussring	
Achsmuttern	
Achsmuttern	
Achsmuttern	
Achsmuttern	
Achsmuttern	
Achsmuttern	
Achsmuttern	
Achsmuttern	
Multifunktions-Einstellsch��ssel (325 423 01)	
Bedienungsanleitung	
Ventil-Verl�ngerung	
Ventil-Verl�ngerung	
Felgenband	
Felgenband	

COMPATIBILITY

HR-Nabe: nur f��r Schraubritzel (dank "Flip-Flop"-Bauweise je 1 links & rechts). Ritzel-Aufnahme: 1,37x24TPI. Abschlussring: Linksgewinde M33x1	
HR-Nabe: nur f��r Schraubritzel (dank "Flip-Flop"-Bauweise je 1 links & rechts). Ritzel-Aufnahme: 1,37x24TPI. Abschlussring: Linksgewinde M33x1	
Freilauf-Typ: ausschliesslich Schraubritzel ohne Freilauf (Flip-Flop-Nabe: je 1 Schraubritzel li. + re. m��glich)	
HR-Nabe: nur f��r Schraubritzel (dank "Flip-Flop"-Bauweise je 1 links & rechts). Ritzel-Aufnahme: 1,37x24TPI. Abschlussring: Linksgewinde M33x1	
HR-Nabe: nur f��r Schraubritzel (dank "Flip-Flop"-Bauweise je 1 links & rechts). Ritzel-Aufnahme: 1,37x24TPI. Abschlussring: Linksgewinde M33x1	
VR-Achse: nur f��r Schraubmuttern (im Lieferumfang enthalten), M10x1-Gewinde	
VR-Achse: nur f��r Schraubmuttern (im Lieferumfang enthalten), M10x1-Gewinde	
VR-Achse: nur f��r Schraubmuttern (im Lieferumfang enthalten), M10x1-Gewinde	
VR-Achse: nur f��r Schraubmuttern (im Lieferumfang enthalten), M10x1-Gewinde	
HR-Achse: nur f��r Schraubmuttern (im Lieferumfang enthalten), M10x1-Gewinde	
HR-Achse: nur f��r Schraubmuttern (im Lieferumfang enthalten), M10x1-Gewinde	
HR-Achse: nur f��r Schraubmuttern (im Lieferumfang enthalten), M10x1-Gewinde	
HR-Achse: nur f��r Schraubmuttern (im Lieferumfang enthalten), M10x1-Gewinde	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)	
FTS-L-Freilauf��rper f��r Shimano/Sram HG-Ritzelkassetten (L30871101)	
FTS-L-Freilauf��rper f��r Campagnolo-Ritzelkassetten (30871201)	