

CATEGORIA ASTM 1: solo strada

Per garantire la massima affidabilità delle vostre ruote, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120kg supportato dalle ruote, bici inclu

Misura minima del pneumatico: larghezza 23 mm - pressione massima 9 Bar/130 PSI

Dimensione pneumatico consigliata: da 21 a 28 mm

Pressione max.: vedere l'indicazione su ruota e pneumatico. Se sono diverse, utilizzare la minore delle due.

Maximum tyre pressure: 8.4bar/121PSI with a 23mm tyre - 7.85bar/114PSI with a 32mm tyre

Larghezza minima pignone: 7,5 mm


Pressione max.: 23 mm 8,7 bar - 125 PSI

Misura massima del pneumatico: larghezza 32 mm - pressione massima 8Bar/115PSI

Minimum cog width : 7.5mm

REFERENZE RUOTE

R56701 ELLIPSE RB 700

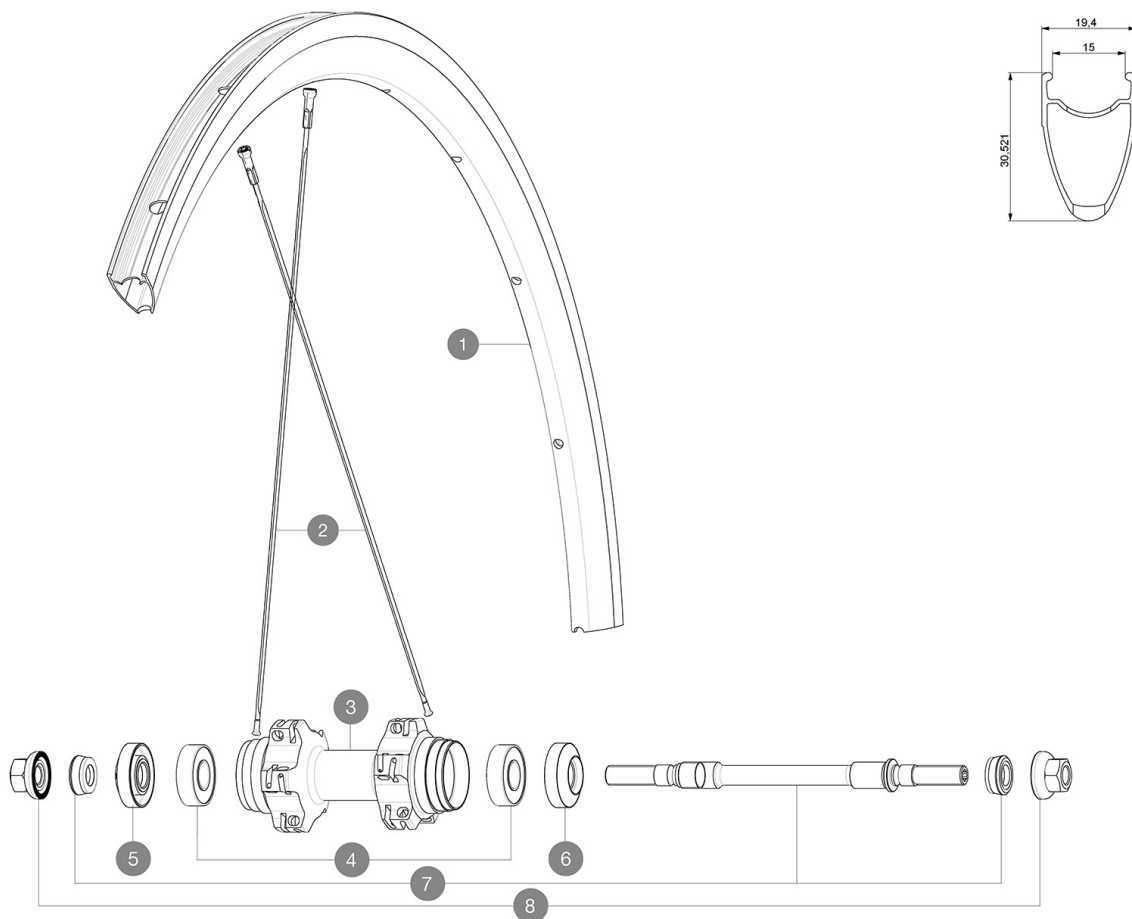

RIMS



&NBSP;:

| | | |
|---|----------|---|
| 1 | 12033415 | FRONT/REAR ELLIPSE 11 RIM |
| | V2690201 | KIT CARBON RIM TAPE 18x622mm (SPECIAL RIM TAPE) |

SPOKES

| | | |
|---|----------|---------------------------------------|
| 2 | 12033801 | 10 BLACK REAR SPOKES ELLIPSE 11 296mm |
|---|----------|---------------------------------------|

HUB SHELLS

| | | |
|---|----------|---|
| 3 | N/A | CORPO MOZZO |
| 4 | M40318 | KIT CUSCINETTI MOZZO 6001 |
| 5 | M40447 | KIT DADO REGOLAZIONE XRIDE / XLINK BLACK |
| 6 | M40448 | GHIERA PARAPOLVERE ANT. XRIDE / XLINK BLACK |
| 7 | 32386201 | KIT ASSE POST. ELLIPSE +KIT APPOGGIO FORCELLA |
| 8 | 32388601 | 2 DADI SERRAGGIO ELLIPSE ANT. / POST. M9 |

VENDUTO CON

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dadi di fissaggio | |
| Guida utente | |
| Flap | |
| Prolunga valvola | |
| Siringa per sigillante pneumatici | |
| Dadi di fissaggio | |
| Dadi di fissaggio | |
| Dadi di fissaggio | |
| Dadi di fissaggio | |
| Dadi di fissaggio | |
| Dadi di fissaggio | |
| Dadi di fissaggio | |
| Dadi di fissaggio | |
| Dadi di fissaggio | |
| Dado di chiusura pignone | |
| Dadi di fissaggio | |
| Chiave di regolazione multifunzione | |
| Guida utente | |
| Prolunga valvola | |
| Prolunga valvola | |
| Flap | |

COMPATIBILITY

| | |
|--|--|
| Ruota libera: solo pignone fisso, mozzo flip-flop (un pignone possibile su ciascun lato del mozzo) | |
| Ruota libera: solo pignone fisso, mozzo flip-flop. Filettatura pignone: 1,37 x 24TPI. Filettatura anello di blocco: filettatura sinistra M33x1 | |
| Ruota libera: solo pignone fisso, mozzo flip-flop. Filettatura pignone: 1,37 x 24TPI. Filettatura anello di blocco: filettatura sinistra M33x1 | |
| Ruota libera: solo pignone fisso, mozzo flip-flop. Filettatura pignone: 1,37 x 24TPI. Filettatura anello di blocco: filettatura sinistra M33x1 | |
| Ruota libera: solo pignone fisso, mozzo flip-flop. Filettatura pignone: 1,37 x 24TPI. Filettatura anello di blocco: filettatura sinistra M33x1 | |
| Perno anteriore: solo per i dadi di fissaggio (inclusi), filettatura M10x1 | |
| Perno anteriore: solo per i dadi di fissaggio (inclusi), filettatura M10x1 | |
| Perno anteriore: solo per i dadi di fissaggio (inclusi), filettatura M10x1 | |
| Perno anteriore: solo per i dadi di fissaggio (inclusi), filettatura M10x1 | |
| Perno anteriore: solo per i dadi di fissaggio (inclusi), filettatura M10x1 | |
| Perno posteriore: solo per i dadi di fissaggio (inclusi), filettatura M10x1 | |
| Perno posteriore: solo per i dadi di fissaggio (inclusi), filettatura M10x1 | |
| Perno posteriore: solo per i dadi di fissaggio (inclusi), filettatura M10x1 | |
| Perno posteriore: solo per i dadi di fissaggio (inclusi), filettatura M10x1 | |
| Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel) | |
| Corpo ruota libera FTS-L Shimano/Sram ((30871101)) | |
| Corpo ruota libera FTS-L Campagnolo ((30871201)) | |