
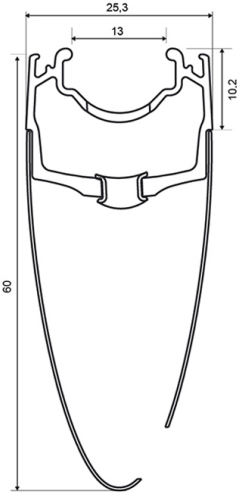


ASTM CATEGORY 1 : road only
 Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze 1/4r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg
 Empfohlene Reifenbreite: 23 mm
 Max. Reifendruck: 23 mm - 8,7 bar / 125 psi

REFERENZEN RÄDER

F33101

CXRUlti60C16ft

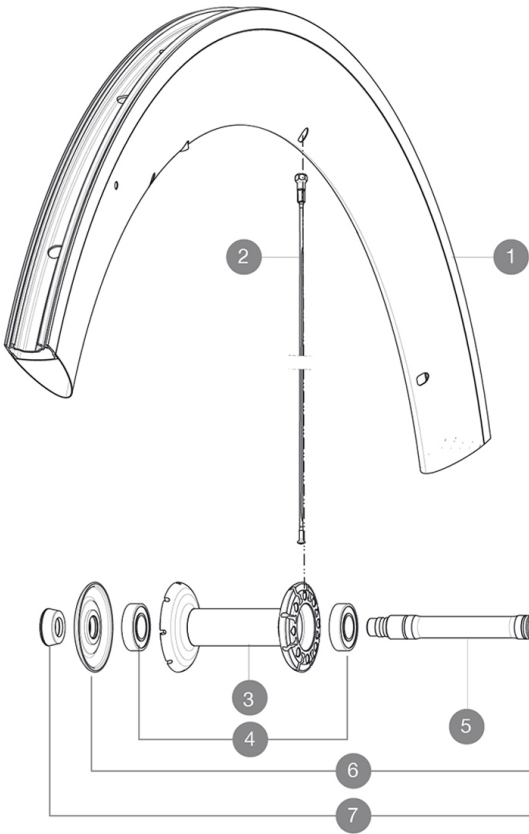

RIMS



1	V2403710	FRONT RIM CXR60C MY16
---	----------	-----------------------

SPOKES

2	32976801	10 BLK AERO SPOKES FRONT/NON DRIVE SIDE CXR 60 C 289mm
---	----------	--

HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
4	M40078	FRONT HUB 6901 BEARINGS
5	30870001	FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM +
6	32985701	HUB CAP & ADJUST.NUT CXR 80

ADAPTERS

7	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
---	----------	--

MAVIC

CXR Ultimate 60 C

GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR601 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten)	
Felgenband	
Schnellspanner BR601 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten)	
Spezielle CXR Exalith-Bremsbeläge	
Ventil-Verlängerung	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	
Spezielle CXR Exalith-Bremsbeläge	
Bedienungsanleitung	
Ventil-Verlängerung	
Felgenband	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	
Bedienungsanleitung	

Specifications

FELGEN

- **Material** : Maxtal und Carbon (12K)
- **Profilhöhe** : 60 mm, Profilbreite 27 mm (mit CX01-Aufnahmen)
- **Felgenstoss** : SUP
- **Speichen** : ohne
- **Bremsflanken** : Exalith 2
- **Gewichts-Tuning** : ISM
- **Material** : Maxtal und Carbon (12K)
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : Drahtreifen
- **ETRTO-Größe** : 622x13c
- **Empfohlene Reifenbreite** : 23 mm
- **Profilhöhe** : 60 mm, Profilbreite 27 mm (mit CX01-Aufnahmen)
- **Felgenstoss** : SUP
- **Speichen** : ohne
- **Bremsflanken** : Exalith 2
- **Gewichts-Tuning** : ISM
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : Drahtreifen
- **ETRTO-Größe** : 622x13c

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-

RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Carbon-Mittelteil, Aluminium-Nabenflansche
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **Nabenkörper (VR und HR)** : Carbon-Mittelteil, Aluminium-Nabenflansche
- Gedichtete, einstellbare Industrielager
- **Freilauf** : FTS-L (Stahl)
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- Gedichtete, einstellbare Industrielager
- **Freilauf** : FTS-L (Stahl)

RADGEWICHTE

Radgewicht 820