
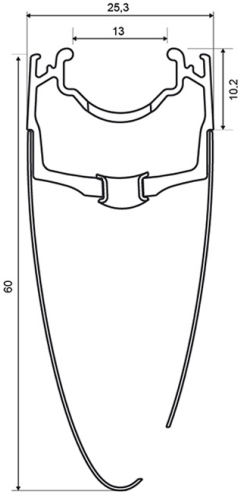


ASTM CATEGORY 1 : road only
 Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta
 Medida de neumático recomendada: 23 mm
 Presión máxima: 10 bar / 145 psi

RUEDAS REFERENCIAS

F33101

CXRUlti60C16ft

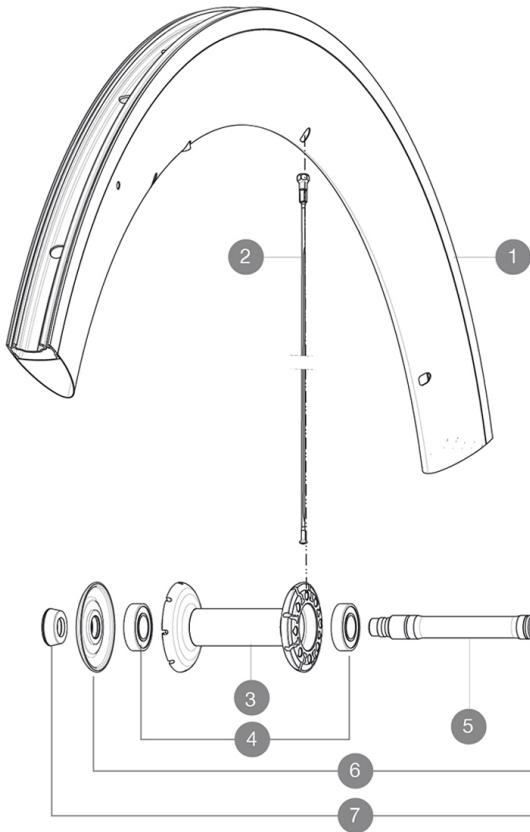

RIMS



ÁNGULO DE ORIFICIO PARA VÁLVULA (MM): 6,5 :

1	V2403710	FRONT RIM CXR60C MY16
---	----------	-----------------------

SPOKES

2	32976801	10 BLK AERO SPOKES FRONT/NON DRIVE SIDE CXR 60 C 289mm
---	----------	--

HUB SHELLS

3	N/A	CUERPO DE BUJE
4	M40078	FRONT HUB 6901 BEARINGS
5	30870001	FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM +
6	32985701	HUB CAP & ADJUST.NUT CXR 80

ADAPTERS

7	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
---	----------	--



CXR Ultimate 60 C

ENTREGADO CON

Cierres rápidos BR601	
Fondo de llanta	
Cierres rápidos BR601	
Zapatillas para Exalith específicas CXR	
Extensión de válvula	
Llave de ajuste multifunción	
Zapatillas para Exalith específicas CXR	
Guía del usuario	
Extensión de válvula	
Fondo de llanta	
Llave de ajuste multifunción	
Guía del usuario	

Specifications

LLANTAS

- **Material** : Maxtal y fibra de carbono 12K
- **Altura** : 60 mm, ancho 27 mm con acanaladuras CX01
- **Unión** : SUP
- **Taladros** : tradicionales
- **Pista de freno** : Exalith 2
- **Aligeramiento** : ISM
- **Material** : Maxtal y fibra de carbono 12K
- **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
- **Neumático** : cubierta
- **Medida ETRTO** : 622x13C
- **Medida de neumático recomendada** : 23 mm
- **Altura** : 60 mm, ancho 27 mm con acanaladuras CX01
- **Unión** : SUP
- **Taladros** : tradicionales
- **Pista de freno** : Exalith 2
- **Aligeramiento** : ISM
- **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
- **Neumático** : cubierta
- **Medida ETRTO** : 622x13C

RADIOS

- **Material** : acero
- **Tipo** : recto, perfilado, doble conificado

BUJE DE LA RUEDA

- **Cuerpo delantero y trasero** : tubo central de carbono con alas de aluminio
- **Material del eje** : aluminio
- **Cuerpo delantero y trasero** : tubo central de carbono con alas de aluminio
- Rodamientos sellados ajustables
- **Rueda libre** : FTS-L, acero
- **Material del eje** : aluminio
- Rodamientos sellados ajustables
- **Rueda libre** : FTS-L, acero

PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda 820