

ASTM CATEGORY 1 : road only


Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues et le vélo.

Dimension de pneus recommandés : 23 mm

Pression max. : 23 mm 8.7 bars / 130 PSI

RÉFÉRENCES ROUES

R57101 CXRUlti60C16Rr

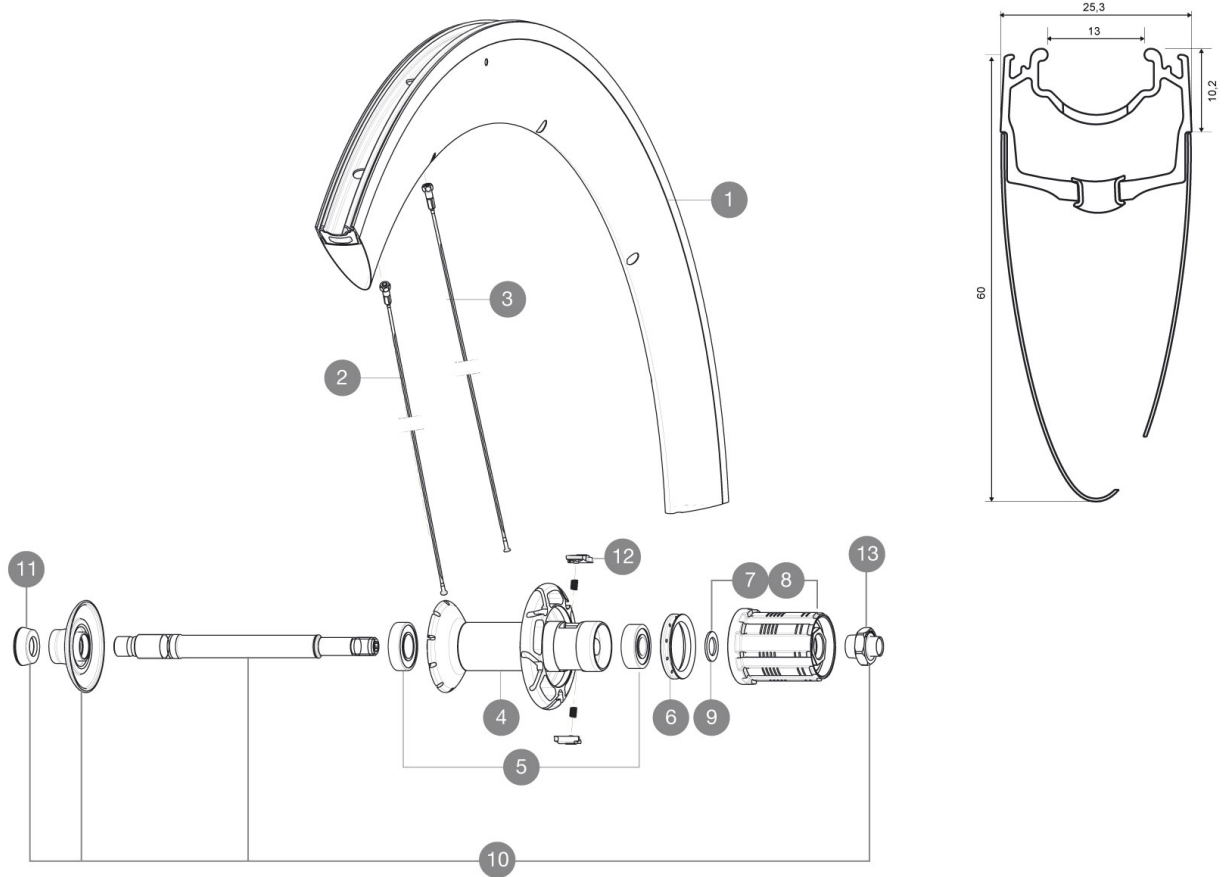

JANTES



À TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1 V2403813 REAR RIM CXR60C MY16

RAYONS

2 32976801 10 BLK AERO SPOKES FRONT/NON DRIVE SIDE CXR 60 C 289mm
3 32976701 10 BLK AERO SPOKES DRIVE SIDE CXR 60 C 287mm

MOYEURS

4 N/A CORPS DE MOYEU
5 33000001 REAR HUB B9+6901 BEARINGS 2013
6 99500001 JOINT A LEVRE FTSX
7 30871101 FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
8 30871201 FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
9 30872801 SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
10 V2250301 KIT REAR AXLE AERO HUB CXR/CC40/CC SLS/CC SLE/COSMIC PRO CAR
12 M40578 KIT CLIQUETS FTS "L" (ROUES ROUTE)
13 V2373101 KIT NUT FOR ROAD ALLOY THROUGH AXLE 9mm

ADAPTATEURS

11 35117301 FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR601	
Fond de jante	
Blocages rapides BR601	
Patins de frein Exalith spécifiques CXR	
Prolongateur de valve	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction	
Patins de frein Exalith spécifiques CXR	
Guide utilisateur	
Prolongateur de valve	
Fond de jante	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction	
Guide utilisateur	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatA©riauA** : Maxtal et carbone 12K
- **HauteurA** : 60 mm, LargeurA 27Å mm avec rainures CX01
- **RaccordA** : SUP
- **PerA§ageA** : traditionnel
- **Surface de freinageA** : Exalith 2
- **MatA©riauA** : Maxtal et carbone 12K
- **RA©duction du poidsA** : ISM
- **DiamA tre du trou de valveA** : 6,5Å mm
- **PneumatiqueA** : pneu
- **Dimension ETRTOA** : 622Å xÅ 13C
- **Dimension de pneus recommandA©eA** : 23Å mm
- **HauteurA** : 60 mm, LargeurA 27Å mm avec rainures CX01
- **RaccordA** : SUP
- **PerA§ageA** : traditionnel
- **Surface de freinageA** : Exalith 2
- **RA©duction du poidsA** : ISM
- **DiamA tre du trou de valveA** : 6,5Å mm
- **PneumatiqueA** : pneu
- **Dimension ETRTOA** : 622Å xÅ 13C

MOYEUX

- **Corps avant et arrière** : corps en carbone et flasques en aluminium
- **Corps avant et arrière** : corps en carbone et flasques en aluminium
- **Matériau de l'axe** : aluminium
- **Roulements** : cartouche et tanches
- **Roue libre** : acier FTS-L
- **Matériau de l'axe** : aluminium
- **Roulements** : cartouche et tanches
- **Roue libre** : acier FTS-L

POIDS ROUES

Poids roue 1005