


ASTM CATEGORY 2 : road and offroad with jumps less than 15cm
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues également
Dimensions de pneus recommandés : 23 à 32 mm
Pression max. : 23 mm 8.7 bars / 130 PSI

RÉFÉRENCES ROUES

F34001 CosmicElite16Ft

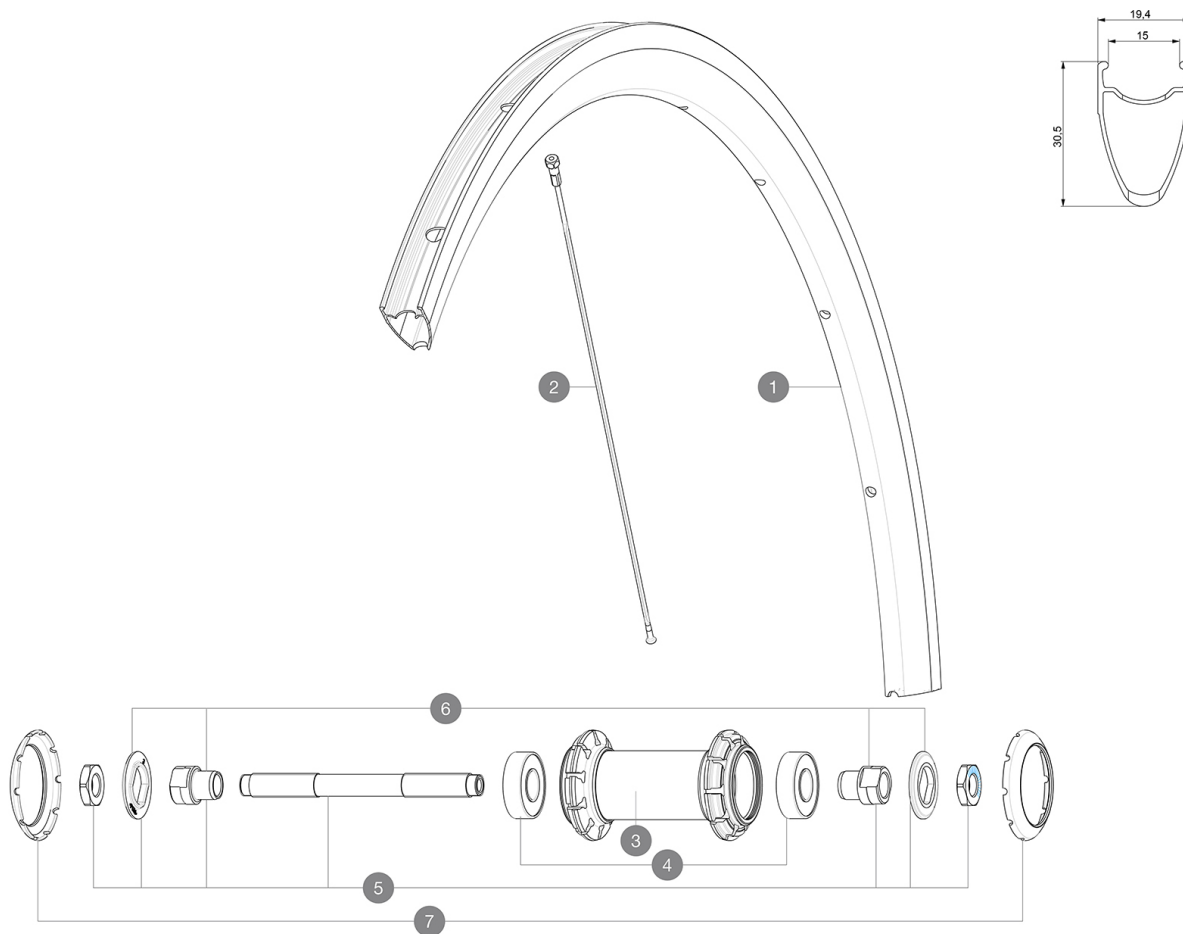

JANTES



TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2732615	KIT FRONT/REAR RIM COSMIC ELITE UST
1	12017315	KIT FRONT/REAR COSMIC ELITE RIM - while stock last

RAYONS

2	36644801	10 BLK AERO SPOKES FRONT/NON DRIVE SIDE COSMIC ELITE 276mm
---	----------	--

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40318	ROULEMENTS 6001 x 2
5	99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008
6	99603701	FRONT AXLE QRM ROAD 2008
7	12034401	KIT 3 CAPOTS NOIRS MOYEU AERO 10 ENCOCHES

Blocages rapides BR101	
Fond de jante	
Blocages rapides BR101	
Guide utilisateur	
Fond de jante	
Guide utilisateur	

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel

Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	

JANTES

- **Matériau** : aluminium S6000
- **Hauteur** : 30 Å mm
- **Raccord** : SUP
- **Perçage** : traditionnel
- **Surface de freinage** : UB Control
- **Diamètre du trou de valve** : 6,5 Å mm
- **Pneumatique** : pneu
- **Matériau** : aluminium S6000
- **Dimension ETRTO** : 622 Å x Å 15C
- **Dimensions de pneus recommandés** : 23 Å 32 Å mm
- **Hauteur** : 30 Å mm
- **Raccord** : SUP
- **Perçage** : traditionnel
- **Surface de freinage** : UB Control
- **Diamètre du trou de valve** : 6,5 Å mm
- **Pneumatique** : pneu
- **Largeur interne** : 15 mm
- **Dimension ETRTO** : 622 Å x Å 15C

RAYONS

- **MatA©riauA** : acier
 - **FormeA** : droits, profilA©s
 - **A©crousA** : laiton, ABS
 - **NombreA** : 20 avant et arriA©re
 - **MatA©riauA** : acier
 - **RayonageA** : radial avant et arriA©re cA©tA©
- opposA© roue-libre, croisA©s par 2 arriA©re cA©tA©
- roue-libre
- **FormeA** : droits, profilA©s
 - **A©crousA** : acier, ABS
 - **NombreA** : 20 avant et arriA©re
 - **RayonageA** : radial avant et arriA©re cA©tA©
- opposA© roue-libre, croisA©s par 2 arriA©re cA©tA©
- roue-libre

MOYEUX

- Corps avant et arrière : aluminium
- Matériau de l'axe : acier
- Roulements : cartouche à lances
- Roue libre : acier FTS-L
- Corps avant et arrière : aluminium
- Matériau de l'axe : acier
- Roulements : cartouche à lances
- Roue libre : acier FTS-L

VERSIONS

- **Coloris** : Noir uniquement

POIDS ROUES

Poids roue 815