


ASTM CATEGORY 2 : road and offroad with jumps less than 15cm
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues à galement
Dimensions de pneus recommandés : 23 à 32 mm
Pression max. : 23 mm 8.7 bars / 130 PSI

RÉFÉRENCES ROUES

F34001 CosmicElite16Ft

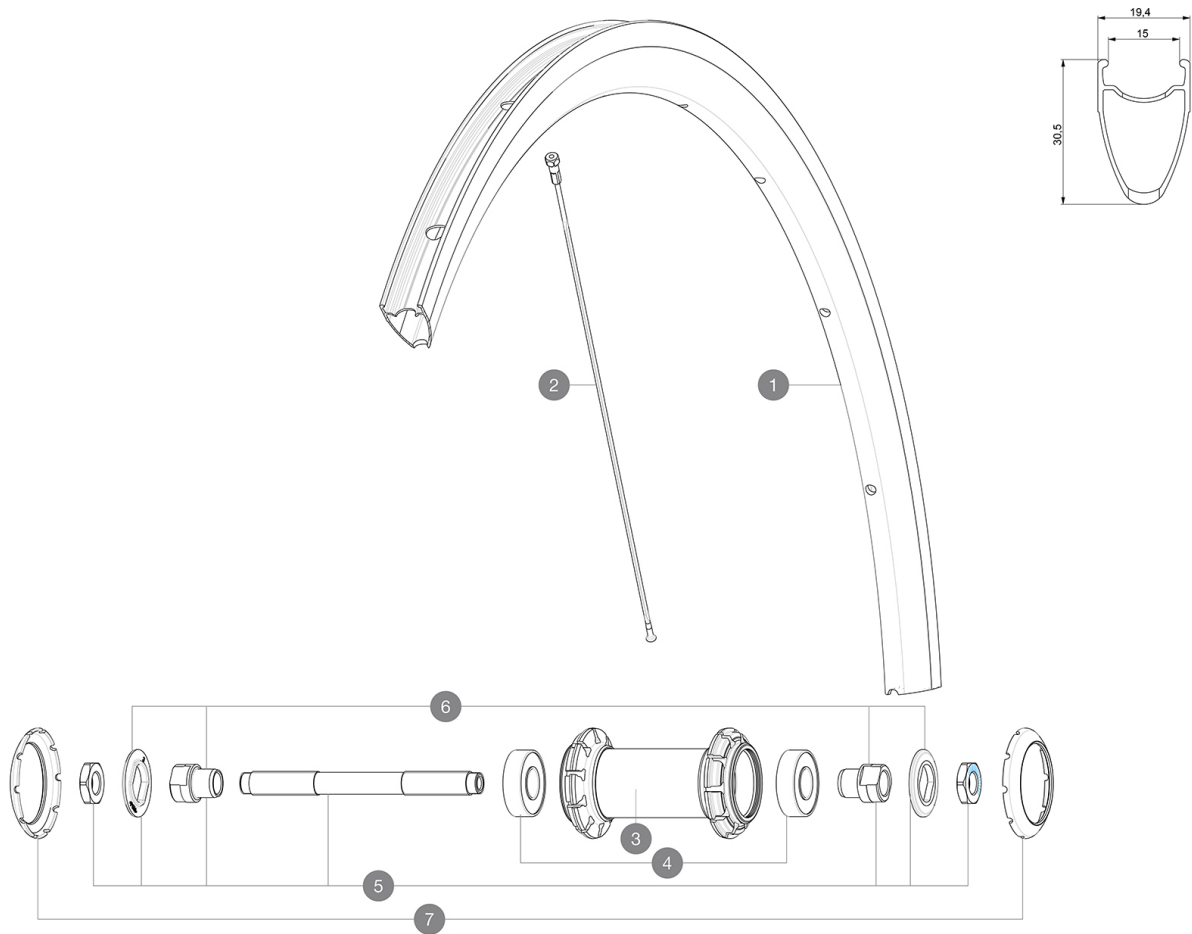

JANTES



TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	12017315	KIT FRONT/REAR COSMIC ELITE RIM - while stock last
1	V2732615	KIT FRONT/REAR RIM COSMIC ELITE UST

RAYONS

2	36644801	10 BLK AERO SPOKES FRONT/NON DRIVE SIDE COSMIC ELITE 276mm
---	----------	--

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40318	ROULEMENTS 6001 x 2
5	99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008
6	99603701	FRONT AXLE QRM ROAD 2008
7	12034401	KIT 3 CAPOTS NOIRS MOYEU AERO 10 ENCOCHES



Cosmic Elite

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR101	
Fond de jante	
Blocages rapides BR101	
Guide utilisateur	
Fond de jante	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arriere : Blocage rapide uniquement	

Spécifications

JANTES

- Matériau : aluminium S6000
- Hauteur : 30 mm
- Raccord : SUP
- Perte : traditionnel
- Surface de freinage : UB Control
- Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
- Pneumatique : pneu
- Matériau : aluminium S6000
- Dimension ETRTO : 622 x 15C
- Dimensions de pneus recommandés : 23 à 32 mm
- Hauteur : 30 mm
- Raccord : SUP
- Perte : traditionnel
- Surface de freinage : UB Control
- Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
- Pneumatique : pneu
- Largeur interne : 15mm
- Dimension ETRTO : 622 x 15C

RAYONS

- Matériau : acier
- Forme : droits, profilés
- Traitement : laiton, ABS
- Nombre : 20 avant et arrière
- Rayonage : radial avant et arrière câblé opposé à roue-libre, croisés par 2 arrière câblé à roue-libre
- Matériau : acier
- Forme : droits, profilés
- Traitement : acier, ABS
- Nombre : 20 avant et arrière
- Rayonage : radial avant et arrière câblé opposé à roue-libre, croisés par 2 arrière câblé à roue-libre

MOYEURS

- Corps avant et arrière : aluminium
- Matériau de l'axe : acier
- Roulements à cartouche à lances
- Roue-libre : acier FTS-L
- Corps avant et arrière : aluminium
- Matériau de l'axe : acier
- Roulements à cartouche à lances
- Roue-libre : acier FTS-L

VERSIONS

- Coloris : Noir uniquement

POIDS ROUES

Poids roue 815