


ASTM CATEGORY 2 : road and offroad with jumps less than 15cm  
 Per garantire la massima affidabilità delle vostre ruote, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120kg supportato dalle ruote, bici inclu  
 Dimensione pneumatico consigliata: da 23 a 32 mm  
 Pressione massima: 23 mm 8,7 bar - 125 PSI

## REFERENZE RUOTE

F34001 CosmicElite16Ft

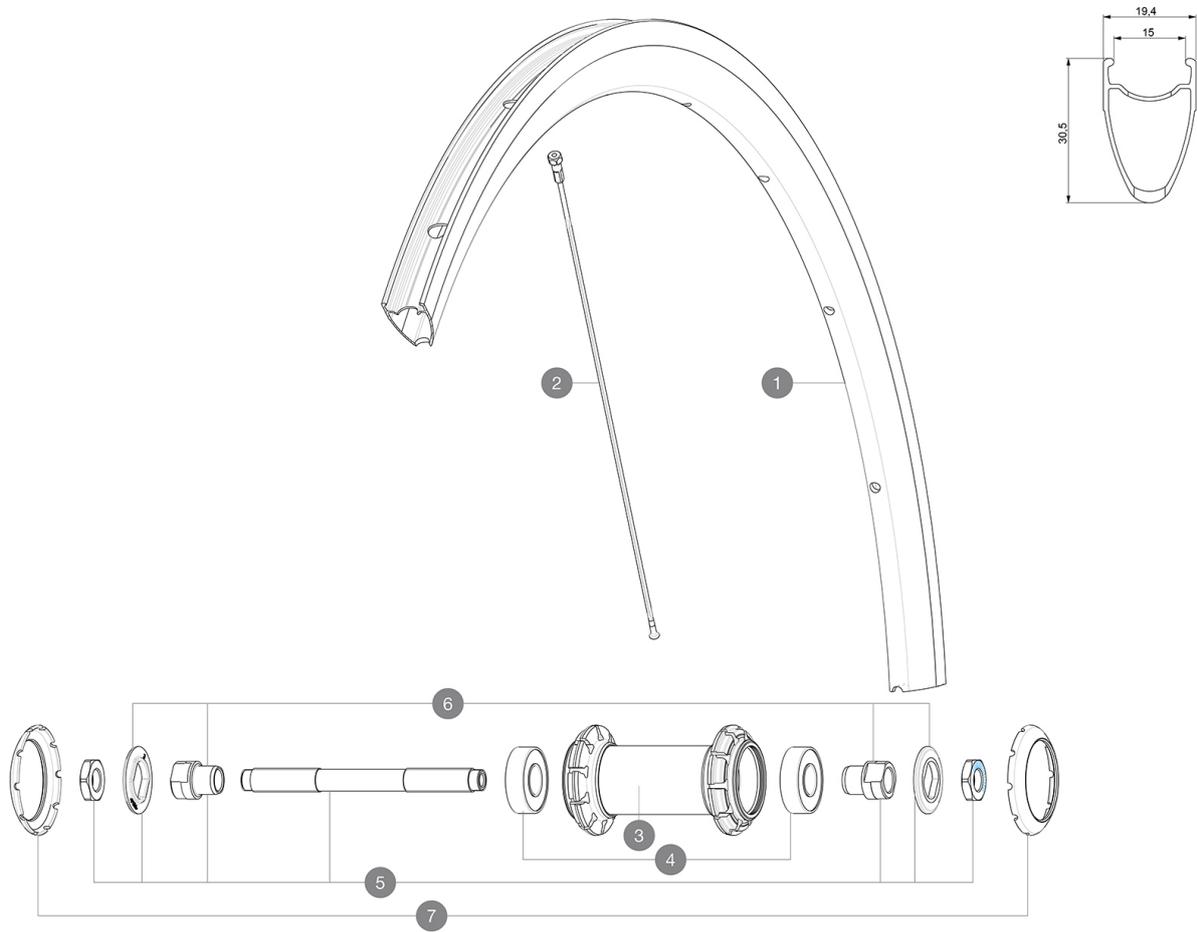

## RIMS



DIAM. FORO VALVOLA (MM): 6,5 :

1	12017315	KIT FRONT/REAR COSMIC ELITE RIM - while stock last
1	V2732615	KIT FRONT/REAR RIM COSMIC ELITE UST

## SPOKES

2	36644801	10 BLK AERO SPOKES FRONT/NON DRIVE SIDE COSMIC ELITE 276mm
---	----------	--

## HUB SHELLS

3	N/A	CORPO MOZZO
4	M40318	KIT CUSCINETTI MOZZO 6001
5	99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008
6	99603701	FRONT AXLE QRM ROAD 2008
7	12034401	KIT 3 HUB CAPS AERO 10 SLOTS BLACK

# MAVIC Cosmic Elite

## VENDUTO CON

Bloccaggi rapidi BR101	
Flap	
Bloccaggi rapidi BR101	
Guida utente	
Flap	
Guida utente	

## COMPATIBILITY

Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo con corpo trasmissione opzionale	
Perno anteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno posteriore: solo bloccaggio rapido	

## Specifications

### CERCHIONI

- **Materiale** : alluminio S6000
- **Altezza** : 30 mm
- **Giunzione** : SUP
- **Foratura** : tradizionale
- **Superficie frenante** : UB Control
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Pneumatico** : copertoncino
- **Materiale** : alluminio S6000
- **Misura ETRTO** : 622x15C
- **Dimensione pneumatico consigliata** : da 23 a 32 mm
- **Altezza** : 30 mm
- **Giunzione** : SUP
- **Foratura** : tradizionale
- **Superficie frenante** : UB Control
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Pneumatico** : copertoncino
- **Larghezza interna** : 15 mm
- **Misura ETRTO** : 622x15C

### RAGGI

- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : a testa dritta, profilati
- **Nipples** : ottone, ABS
- **Numero raggi** : 20 anteriori e posteriori
- **Materiale** : acciaio
- **Raggiatura** : anteriore e posteriore lato opposto ruota libera radiale, incrocio in 2Â° lato ruota libera posteriore
- **Forma** : a testa dritta, profilati
- **Nipples** : acciaio, ABS
- **Numero raggi** : 20 anteriori e posteriori
- **Raggiatura** : anteriore e posteriore lato opposto ruota libera radiale, incrocio in 2Â° lato ruota libera posteriore

### MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Materiale perno** : acciaio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati
- **Ruota libera** : acciaio FTS-L
- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Materiale perno** : acciaio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati
- **Ruota libera** : acciaio FTS-L

### VERSIONS

- **Colore** : solo nero

### PESI RUOTE

Peso della ruota 815