

ASTM CATEGORY 2 : road and offroad with jumps less than 15cm


Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues également

Dimensions de pneus recommandés : 23 Å 32 Å mm

Pression max. : 23 mm 8.7 Å bars / 130 Å PSI

RÉFÉRENCES ROUES

R58001 CosmicElite16Rr

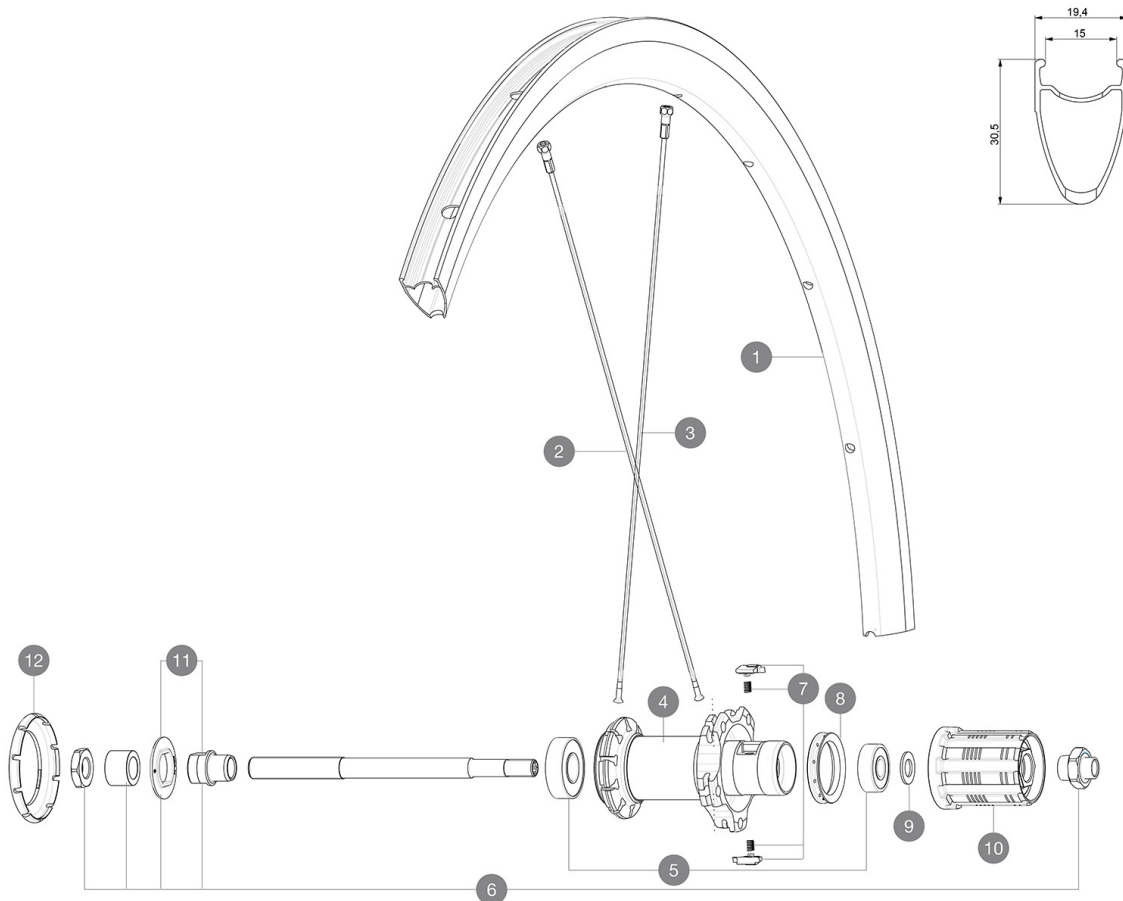

JANTES



Å TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2732615	KIT FRONT/REAR RIM COSMIC ELITE UST
1	12017315	KIT FRONT/REAR COSMIC ELITE RIM - while stock last

RAYONS

2	36644801	10 BLK AERO SPOKES FRONT/NON DRIVE SIDE COSMIC ELITE 276mm
3	V3660101	KIT 10 DS COSMIC ELITE UST BUTTED SPOKE 292mm
3	36644901	10 BLK AERO SPOKES DRIVE SIDE COSMIC ELITE 292mm -while stock

MOYEURS

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	M40660	ROULEMENTS MOYEU ARR 608+6001
6	99603901	AXE ARR KSYRIUM EQUIPE 08
7	M40578	KIT CLIQUETS FTS "L" (ROUES ROUTE)
8	99500001	JOINT A LEVRE FTSX
9	M40067	KIT ENTRETOISES CORPS DE RL/RLT NEZ DE MOYEU FTS
10	30871201	FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
10	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
11	99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008
12	12034401	KIT 3 CAPOTS NOIRS MOYEU AERO 10 ENCOCHES



Cosmic Elite

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR101	
Fond de jante	
Blocages rapides BR101	
Guide utilisateur	
Fond de jante	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arriere : Blocage rapide uniquement	

Spécifications

JANTES

- Matériau : aluminium S6000
- Hauteur : 30 mm
- Raccord : SUP
- Perte : traditionnel
- Surface de freinage : UB Control
- Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
- Pneumatique : pneu
- Matériau : aluminium S6000
- Dimension ETRTO : 622 x 15C
- Dimensions de pneus recommandés : 23 x 32 mm
- Hauteur : 30 mm
- Raccord : SUP
- Perte : traditionnel
- Surface de freinage : UB Control
- Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
- Pneumatique : pneu
- Largeur interne : 15 mm
- Dimension ETRTO : 622 x 15C

RAYONS

- Matériau : acier
- Forme : droits, profilés
- Traitement : laiton, ABS
- Nombre : 20 avant et arrière
- Matériau : acier
- Rayonage : radial avant et arrière c'est-à-dire opposés à la roue libre, croisés par 2 arrière c'est-à-dire opposés à la roue libre
- Forme : droits, profilés
- Traitement : acier, ABS
- Nombre : 20 avant et arrière
- Rayonage : radial avant et arrière c'est-à-dire opposés à la roue libre, croisés par 2 arrière c'est-à-dire opposés à la roue libre

MOYEURS

- Corps avant et arrière : aluminium
- Matériau de l'axe : acier
- Roulements : cartouche à billes
- Roue libre : acier FTS-L
- Corps avant et arrière : aluminium
- Matériau de l'axe : acier
- Roulements : cartouche à billes
- Roue libre : acier FTS-L

VERSIONS

- Coloris : Noir uniquement

POIDS ROUES

Poids roue 955