


ASTM CATEGORY 2 : road and offroad with jumps less than 15cm
 Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg
 Empfohlene Reifenbreite: 23 bis 32 mm
 Max. Reifendruck: 23 mm - 8,7 bar / 125 psi

REFERENZEN RÄDER

R58001CosmicElite16Rr

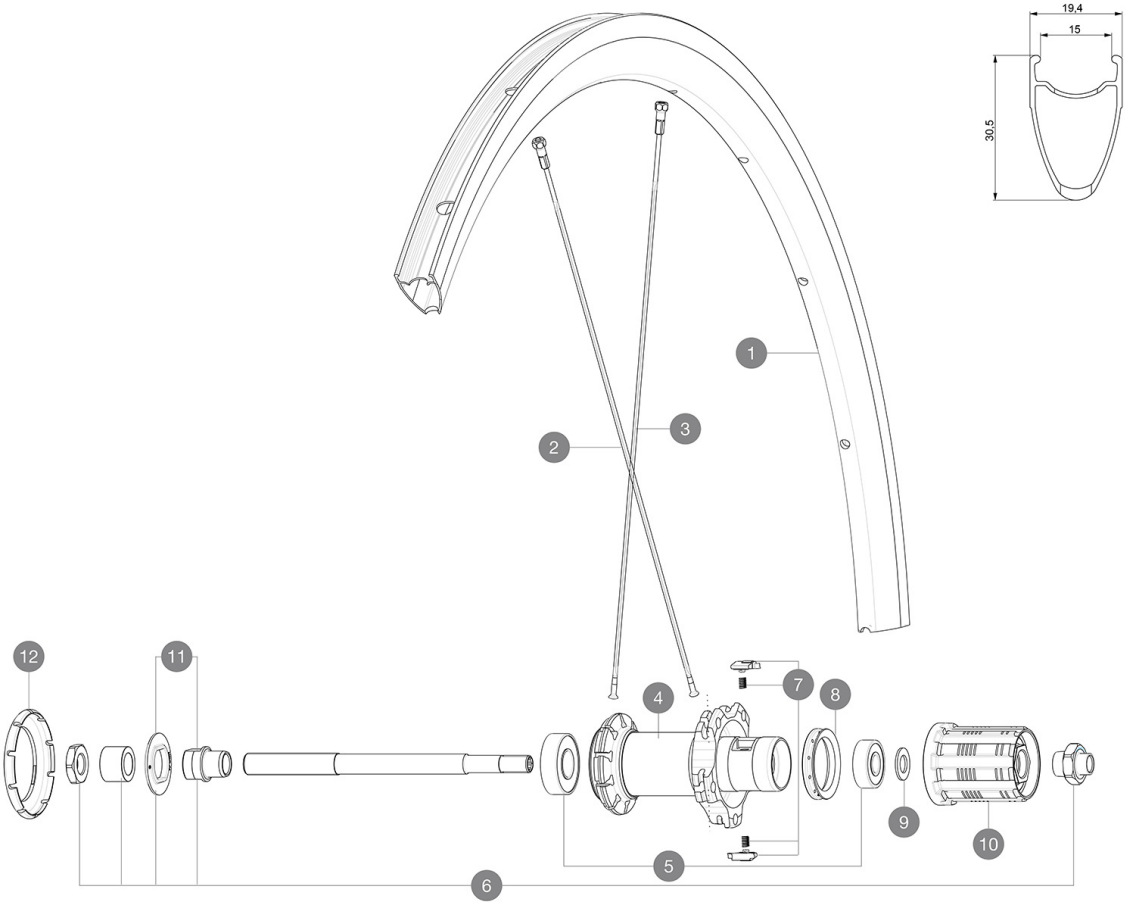

RIMS



VENTILLOCH  (MM): 6,5 :

1	12017315	KIT FRONT/REAR COSMIC ELITE RIM - while stock last
1	V2732615	KIT FRONT/REAR RIM COSMIC ELITE UST

SPOKES

2	36644801	10 BLK AERO SPOKES FRONT/NON DRIVE SIDE COSMIC ELITE 276mm
3	V3660101	KIT 10 DS COSMIC ELITE UST BUTTED SPOKE 292mm
3	36644901	10 BLK AERO SPOKES DRIVE SIDE COSMIC ELITE 292mm -while stoc

HUB SHELLS

4	N/A	NABENKÖRPER
5	M40660	REAR HUB 608+6001 BEARINGS
6	99603901	REAR AXLE KSYRIUM EQUIPE 08
7	M40578	FTSL PAWLS KIT (ROAD WHEELS)
8	99500001	FTSL/FTSX FREEHUB BODY SEAL
9	M40067	10 SPACERS FRW/HUB BODY
10	30871201	FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
10	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
11	99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008
12	12034401	KIT 3 HUB CAPS AERO 10 SLOTS BLACK



Cosmic Elite

GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 Rennrad hinten, M40352 MTB hinten)	
Felgenband	
Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 Rennrad hinten, M40352 MTB hinten)	
Bedienungsanleitung	
Felgenband	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkörper umrÄ¼stbar fÄ¼r Campagnolo)	
VR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner	
HR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner	

Specifications

FELGEN

- Material : S6000 Aluminium
- ProfilÄ¼he : 30 mm
- Felgenstoss : SUP
- SpeichenÄ¼sen : ohne
- Bremsflanken : UB Control
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Bereifung : Drahtreifen
- Material : S6000 Aluminium
- ETRTO-GrÄ¼sse : 622x15c
- Empfohlene Reifenbreite : 23 bis 32 mm
- ProfilÄ¼he : 30 mm
- Felgenstoss : SUP
- SpeichenÄ¼sen : ohne
- Bremsflanken : UB Control
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Bereifung : Drahtreifen
- Innenbreite : 15 mm
- ETRTO-GrÄ¼sse : 622x15c

SPEICHEN

- Material : Stahl
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil
- Speichennippel : Messing, selbstsichernd
- Speichenzahl : je 20 vorne und hinten
- Material : Stahl
- Einspeichung : radial (VR und HR links), 2fach gekreuzt (HR rechts)
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil
- Speichennippel : Stahl, selbstsichernd
- Speichenzahl : je 20 vorne und hinten
- Einspeichung : radial (VR und HR links), 2fach gekreuzt (HR rechts)

RADNABE

- NabenÄ¼rper (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Stahl
- Gedichtete Industrielager
- Freilauf : FTS-L (Stahl)
- NabenÄ¼rper (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Stahl
- Gedichtete Industrielager
- Freilauf : FTS-L (Stahl)

VERSIONS

- Farbe : Schwarz

RADGEWICHTE

Radgewicht 955