


ASTM CATEGORY 2 : road and offroad with jumps less than 15cm
Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta
Medida de neumático recomendada: 23 a 32 mm
Presión máxima: 10 bar / 145 psi

RUEDAS REFERENCIAS

R58001 CosmicElite16Rr

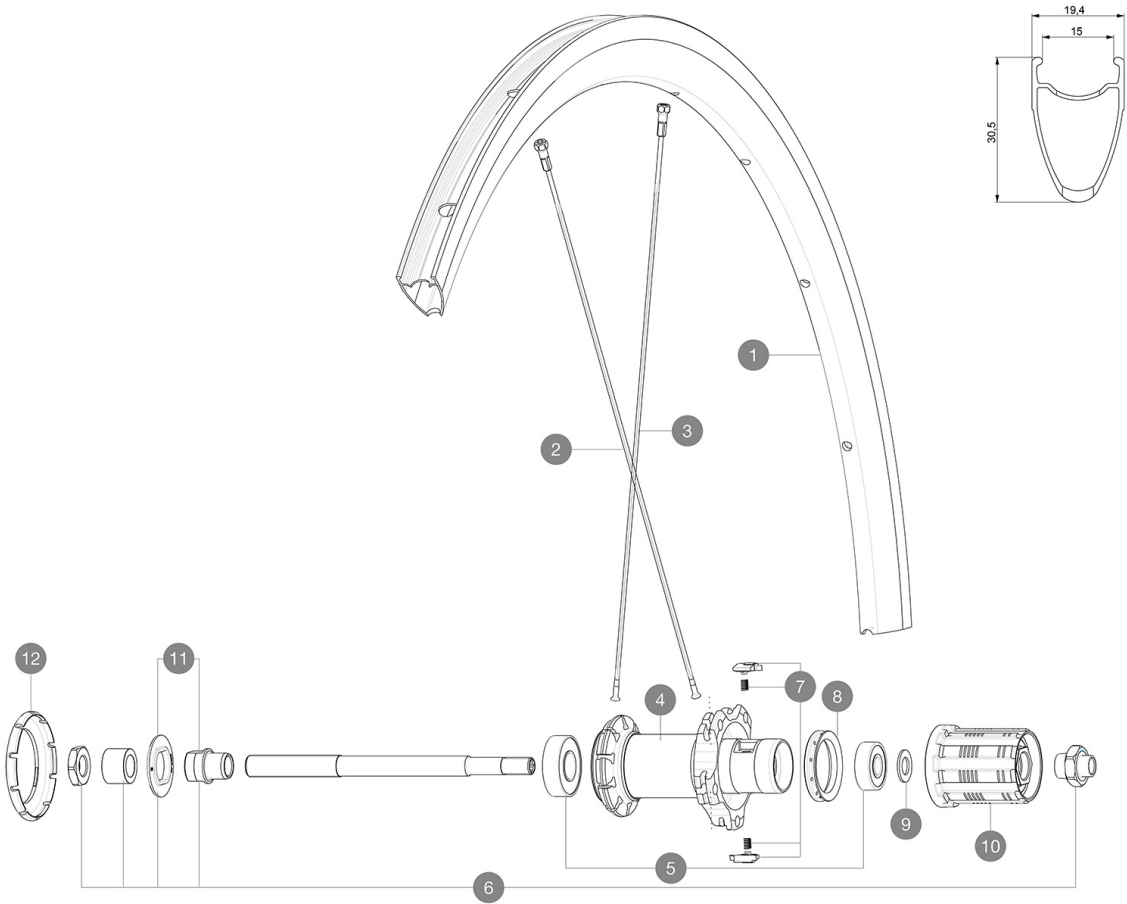

RIMS



ÁNGULO DE ORIFICIO PARA VÁLVULA (MM): 6,5 :

1	12017315	KIT FRONT/REAR COSMIC ELITE RIM - while stock last
1	V2732615	KIT FRONT/REAR RIM COSMIC ELITE UST

SPOKES

2	36644801	10 BLK AERO SPOKES FRONT/NON DRIVE SIDE COSMIC ELITE 276mm
3	36644901	10 BLK AERO SPOKES DRIVE SIDE COSMIC ELITE 292mm -while stoc
3	V3660101	KIT 10 DS COSMIC ELITE UST BUTTED SPOKE 292mm

HUB SHELLS

4	N/A	CUERPO DE BUJE
5	M40660	REAR HUB 608+6001 BEARINGS
6	99603901	REAR AXLE KSYRIUM EQUIPE 08
7	M40578	FTSL PAWLS KIT (ROAD WHEELS)
8	99500001	FTSL/FTSX FREEHUB BODY SEAL
9	M40067	10 SPACERS FRW/HUB BODY
10	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
10	30871201	FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
11	99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008
12	12034401	KIT 3 HUB CAPS AERO 10 SLOTS BLACK



Cosmic Elite

ENTREGADO CON

Cierres rÁpidos BR101	
Fondo de llanta	
Cierres rÁpidos BR101	
GuÁa del usuario	
Fondo de llanta	
GuÁa del usuario	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo con un cuerpo de rueda libre opcional	
Eje delantero: solo cierre rÁpido	
Eje trasero: cierre rÁpido solamente	

Specifications

LLANTAS

- Material : aluminio 6106
- Altura : 30 mm
- UniÁn : SUP
- Taladros : tradicionales
- Pista de freno : UB Control
- DiÁmetro del orificio para la vÁlvula : 6,5 mm
- NeumÁtico : cubierta
- Material : aluminio 6106
- Medida ETRTO : 622x15C
- Medida de neumÁtico recomendada : 23 a 32 mm
- Altura : 30 mm
- UniÁn : SUP
- Taladros : tradicionales
- Pista de freno : UB Control
- DiÁmetro del orificio para la vÁlvula : 6,5 mm
- NeumÁtico : cubierta
- Anchura interior : 15 mm
- Medida ETRTO : 622x15C

RADIOS

- Material : acero
- Tipo : recto, perfilado
- Cabecillas : latÁn, ABS
- Cantidad : 20 delante y detrÁs
- Radiado : radial delante y detrÁs (lado contrario al piÁ±Án), a 2 cruces lado del piÁ±Án
- Material : acero
- Tipo : recto, perfilado
- Cabecillas : acero, ABS
- Cantidad : 20 delante y detrÁs
- Radiado : radial delante y detrÁs (lado contrario al piÁ±Án), a 2 cruces lado del piÁ±Án

BUJE DE LA RUEDA

- Cuerpo delantero y trasero : aluminio
- Material del eje : acero
- Rodamientos sellados
- Rueda libre : FTS-L, acero
- Cuerpo delantero y trasero : aluminio
- Material del eje : acero
- Rodamientos sellados
- Rueda libre : FTS-L, acero

VERSIONS

- Color : solo Negro

PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda 955